
ОДНОТОЧЕЧНЫЕ ТЕНЗОДАТЧИКИ К-Б-10Г



Номер в Госреестре СИ №75852-19

Максимальная нагрузка	50, 100, 150, 200, 300, 500, 800 кг
Рабочий коэффициент передачи (РКП)	2,0 ±0,002мВ/В
Класс точности по ГОСТ 8.631-2013 (OIML R 60:2000)	С3
Вид преобразуемой силы	Изгиб
Число поверочных интервалов	3000
Входное сопротивление	400 ±20 Ом
Выходное сопротивление	352 ±5 Ом
Рабочие значения температур	от -30°С до +50°С
Допустимая перегрузка (не более 1 часа)	125% от НПИ
Разрушающая перегрузка	200% от НПИ
Рекомендуемое напряжение питания	от 5 до 12В
Максимальное напряжение питания	15 В
Степень защиты (по ГОСТ 14254)	IP 67
Материал корпуса датчика	алюминиевый сплав
Максимальный размер платформы 50-300кг /500-800кг	400х500 мм / 500х600 мм
Длина кабеля	1,8 м
Вес тензодатчиков	1,6 кг

К-Б-10Г (50; 100; 150; 200; 300; 500; 800 кг)

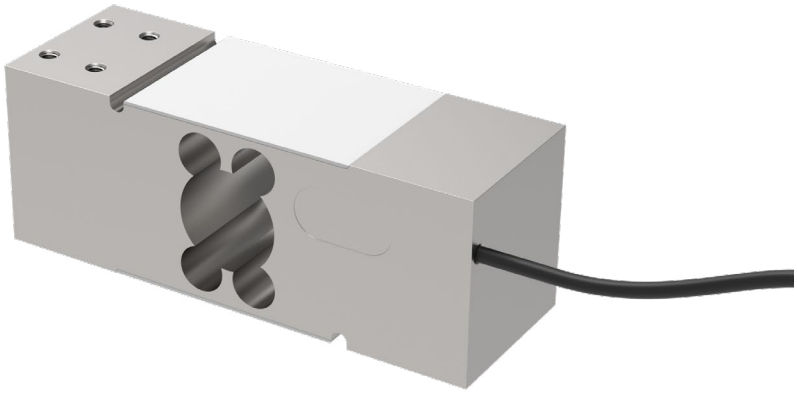