ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, НЕ СНИЖАЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФИЛЬТРА.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ ФИЛЬТРА СЕРИИ АРУАН ПОД МОЙКУ

| НАИМЕНОВНИЕ ФИЛЬТРА | КОРПУС ШТ. | Ф.Э ШТ. | КРАН | ПЕРЕХОДНЫЕ ШЛАНГИ | ТРОЙНИК | ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АРУАН | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |

**ВНИМАНИЕ!**

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

СРОК СЛУЖБЫ ФИЛЬТРА БОЛЕЕ 10 ЛЕТ. ПОСТАВЩИК ГАРАНТИРУЕТ ЗАМЕНУ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ФИЛЬТРА В ТЕЧЕНИИ 2 ЛЕТ. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОПЛАЧЕННЫХ ЗА ТОВАР, ПРОИЗВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА С МОМЕНТА НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИЛЬТРА.

## СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИЕМКЕ:

Зав.№ _____

Дата выпуска _____

Контролер _____




# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР МНОГОУРОВНЕВОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ АРУАН ПОД МОЙКУ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРУАН ПОД МОЙКУ

| | |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, Л$^3$/МИН | 5 |
| ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ, МКМ | 0,5 |
| МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, BAR | 2 |
| МИНИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, BAR | 0,5 |
| МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРИСОЕДИНЕНИЯ, ДЮЙМ | 1/2 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, $^0$C | +40 |
| МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ (ВЗВЕСЕЙ) ПО СУХОМУ ОСТАТКУ, МГ/Л | 25,0 |
| РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПРОМЫВКИ, BAR | ОТ 0,5 |
| ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ КРАНА ДЛЯ ВЫХОДА ЧИСТОЙ ВОДЫ, ДЮЙМ | 1/2 |
| КОЛИЧЕСТВО СТУПЕНЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ | 7 |
| МОНТАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | ВЕРТИКАЛЬНОЕ |

В состав фильтра «Аруан» входят: тонкая очистка 0,5 микрон, активированный уголь покрытый специальным серебром, ионообменная смола, магнитный преобразователь, цеолит, шунгит, кремень.

## Схема подключения системы

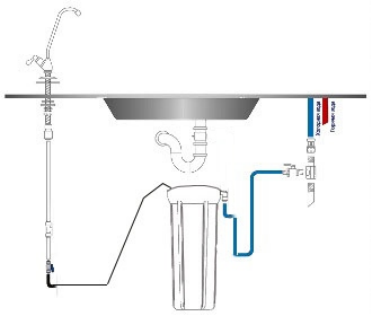

## Эффективность очистки, %

| | | | |
|---|---|---|---|
| Кишечная палочка | 100 | Железо | 95 |
| Хлор | 99,9 | Цезий | 94 |
| Свинец | 99 | Кадмий | 90 |
| Жесткость | 95 | Пестициды | 98 |

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- БЫТОВОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ «АРУАН ПОД МОЙКУ», ИЗГОТОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С ТУ 3697-001-78396588-2007 И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ ДО УРОВНЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.
- В ФИЛЬТРАХ «АРУАН» УСТАНОВЛЕНА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ КАРТРИДЖНАЯ СИСТЕМА, УСТРАНЯЮЩАЯ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИМЕСИ, ПАТОГЕННЫЕ БОЛЕЗНЕТВОРНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ, РАСТВОРЕННОЕ ЖЕЛЕЗО, ЖЕСТКОСТЬ, ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ.
- ФИЛЬТРЫ «АРУАН» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В БЫТУ. ТАК ЖЕ ФИЛЬТРЫ ЭТОЙ СЕРИИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ФИЛЬТРЫ ДО ОЧИСТКИ ВОДЫ ДО УРОВНЯ ПИТЬЕВОЙ ИЗ СКВАЖИН И КОЛОДЦЕВ. «АРУАН» ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЫМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ОФИСАХ, КВАРТИРАХ И ЧАСТНЫХ ДОМАХ.

## ОПИСАНИЕ ФИЛЬТРА И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:

1. Механическая очистка задерживает крупные инородные примеси как, песок, ржавчина, осадок и другие загрязнения.

2. Шунгит является природным минералом, при воздействии с водой насыщает её полезными микро и макроэлементами. Так же расщепляет в воде органические соединения как (кислоты, газы, хлориды, ацетона, спирта, гуминовые вещества и др). При питье воды обработанной шунгитом происходит улучшение нервной системы, устойчивости к стрессам и высоким физическим нагрузкам.

3. Ионообменная смола - повышенной ионообменной емкости применяется для эффективного снижения жесткости воды, солей жесткости, общего железа и кальция, После очистки воды происходит предотвращение образования накипи, ржавчины и осадков железа в сантехнике и бытовой электроники, помимо этого чрезмерное содержания солей жесткости и железа приводит к образованию камней в почках и усыхания кожи.


4. Цеолит при помощи уникальным ионообменных, сорбционным и каталитическим свойствам происходит хорошая очистка воды от тяжелых металлов, аммонийного азота, хлорида, нефтепродуктов, нитратов, нитритов. После обработки цеолита вода становиться мягкой, обладает целебными свойствами для улучшение заболеваний желудочно-кишечного тракта, расщепляет в организме токсичные вещества, восстановлет органы печении и почек. Цеолит восстанавливает свою биологическую активность и насыщает полезными элементами кремнием и калием.

5. Кремень – является природным минералом который придает воде целебные свойства. Это вещество меняет состав воды и становиться близко к родниковой кристально чистой воде. Кремневая вода придает воде не только родниковую прозрачность, но и свежесть и чистоту. Вода перестает портиться в течении длительного времени. Происходит активация воды и насыщения электронов. Происходит информационная очистка, что меняет структуру воды делая её кристально чистой.

6. Активированный кокосовый уголь покрытый активированным серебром в не смываемой форме. Обеззараживающие свойства серебра в 5 раз эффективнее, чем у хлорной извести, карбоновой кислоты и гидрохлорид натрия в 1700 раз. При прохождение через серебро вода окисляется и обеззараживает воду от микроорганизмов и микробов, останавливается процесс размножения бактерий, предотвращает процесс гниения в фильтре. Активированный кокосовый уголь способствует очищению воды от сероводорода, хлорида и хлорорганических соединений, пестицидов, убирает мутность и цветность воды, так же улучшает вкус воды и запах.

7. Магнит –производит магнитную обработку очищенной воды для придания ей жидкокристаллической структуры с целью повышенияиее биологической активности. Так же после очистки фильтром в воде нормализуется Кислотно-щелочной баланс. Вода принимаю правильную структуру, а именно все макро и микро, а так же минералы кальция, магния соединяются в единый кластер. Данные полезные вещества легче насыщают организм. Организм не затрачивает лишние силы, что бы усвоить данные вещества. Вода становиться живой, структурированной и полезной для питья.

## Подсоединение стандартного краника

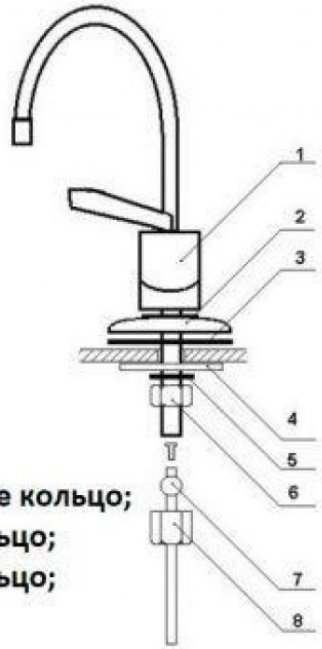


1 - краник;
2 - хромированное кольцо;
3 - резиновое кольцо;
4 - резиновое кольцо;
5 - шайба;
6 - гайка;
7 - пластиковая шайба;
8 - обжимная гайка.

Замена картриджа
внутри фильтра.
Внимание, картридж
уже встроен внутрь корпуса
и готов к подаче воды.



## Схема подключения фильтра к трубопроводу

