



Технический паспорт

ОБРАТНЫЙ

КЛАПАН

г. Рязань

1. Назначение

Клапан обратный круглый из оцинкованной стали. Предотвращение обратного потока воздуха («опрокидывания тяги») и защита от попадания наружного холодного воздуха через неработающие вентиляторы. Гравитационный клапан лепесткового типа. Под действием прямого потока воздуха лепесток открывается, при остановке вентилятора или возникновении обратной тяги — опускается под собственным весом и герметично перекрывает сечение, блокируя движение воздуха в нежелательном направлении

2. Габаритные размеры

Артикул	Длина	Ширина	Высота	Цвет
VD/DOP/UD/OK315	300 мм	315 мм	315 мм	Серый
VD/DOP/UD/OK250	300 мм	250 мм	250 мм	Серый
VD/DOP/UD/OK200	300 мм	200 мм	200 мм	Серый
VD/DOP/UD/OK160	300 мм	160 мм	160 мм	Серый
VD/DOP/UD/OK150	300 мм	150 мм	150 мм	Серый
VD/DOP/UD/OK125	300 мм	125 мм	125 мм	Серый
VD/DOP/UD/OK100	300 мм	100 мм	100 мм	Серый
VD/DOP/OK315	100 мм	315 мм	315 мм	Серый
...	...	...	...	...
VD/DOP/OK100	100 мм	100 мм	100 мм	Серый

* Всего в таблице 13 размер, а также изготавливаем на заказ под размеры заказчика

3. Комплектация

1. Обратный клапан 1 шт



Воздушный поток поднимает лепесток, открывая проход. Как только вентилятор останавливается или возникает обратное давление, створка под действием силы тяжести опускается на седло и перекрывает канал

4. Эксплуатация и тех. обслуживание

Обратный клапан предназначен для эксплуатации внутри сухих и влажных отапливаемых помещений при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности до 80%, без постоянного воздействия прямых водяных струй, агрессивных сред и значительных ударных нагрузок.

5. Гарантийные обязательства


Гарантийный срок эксплуатации клапана обратного круглого при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Клапан обратный круглый рассчитан на эксплуатацию в полосе с умеренным климатом при правильной сборке и регулярном обслуживании сроком не менее 10 лет

6. Свидетельство о приёме


Клапан обратный круглый серии VD/DOP/UD/OK и VD/DOP/OK, изготовлен и принят в соответствии с требованиями стандартов ТУ 22.29.29-001-98765432-2024

Дата изготовления _____ М.П. _____
Подпись


Связаться с нами

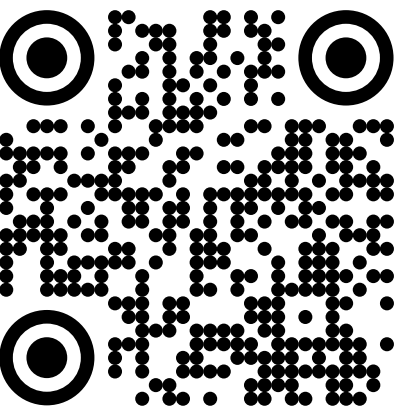

Перейти на сайт

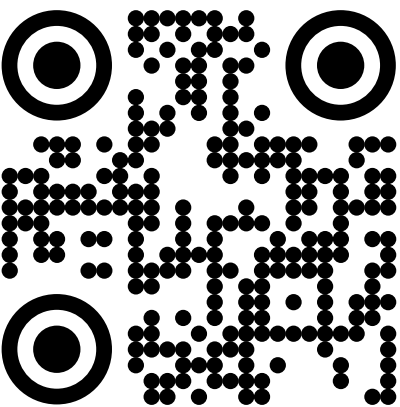

Позвонить

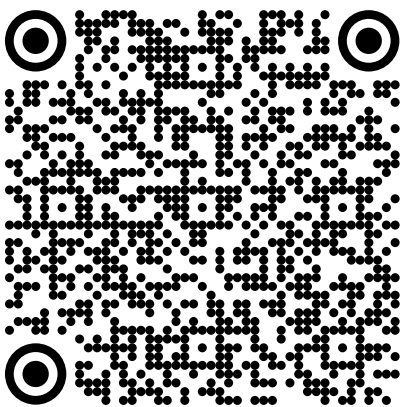

Написать