

Технический паспорт

РЕШЕТКА

врезная

г. Рязань

1. Назначение

Решетка врезная. Изделие выполнено в виде плоского металлического листа с перфорацией. Установка происходит с помощью вертикальных рёбер, которые вставляются четко по размеру отверстия. Имеет широкий спектр цветовых покрытий и несколько геометрий перфораций центральной части, что позволяет подобрать изделие под интерьер любого стиля. Материал решетки — оцинкованный металл покрытый полимерной краской.

2. Габаритные размеры

Артикул	Длина	Ширина	Высота	Цвет
VRZ50300	20 мм	300 мм	50 мм	Белый
VRZ80300	20 мм	300 мм	80 мм	Белый
VRQ400x60	20 мм	400 мм	60 мм	Белый
VRQ400x80	20 мм	400 мм	80 мм	Белый
VRQ500x30	20 мм	500 мм	30 мм	Белый
VRQ500x50	20 мм	500 мм	50 мм	Белый
VRQ500x60	20 мм	500 мм	60 мм	Белый
VRQ500x80	20 мм	500 мм	80 мм	Белый
VRZ60060	20 мм	600 мм	60 мм	Белый
...	...	...	...	...
VRZ1000100	20 мм	1000 мм	100 мм	Белый

* Всего в таблице 218 размер, а также изготавливаем на заказ под размеры заказчика

3. Комплектация

1. Решетка врезная

Цвет краски



Перфорация



4. Эксплуатация и тех. обслуживание

Решетка предназначена для эксплуатации внутри сухих и влажных отапливаемых помещений при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80%, без постоянного воздействия прямых водяных струй, агрессивных сред и значительных ударных нагрузок.

5. Гарантийные обязательства


Гарантийный срок эксплуатации решетки накладной при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Решетка накладная рассчитана на эксплуатацию в полосе с умеренным климатом при правильной сборке и регулярном обслуживании сроком не менее 10 лет

6. Свидетельство о приёме

Решетка накладная серии VR, изготовлен и принят в соответствии с требованиями стандартов ТУ 22.29.29-001-98765432-2024 и ГОСТ 31174-2016

Дата изготовления _____ М.П. _____
Подпись

Связаться с нами

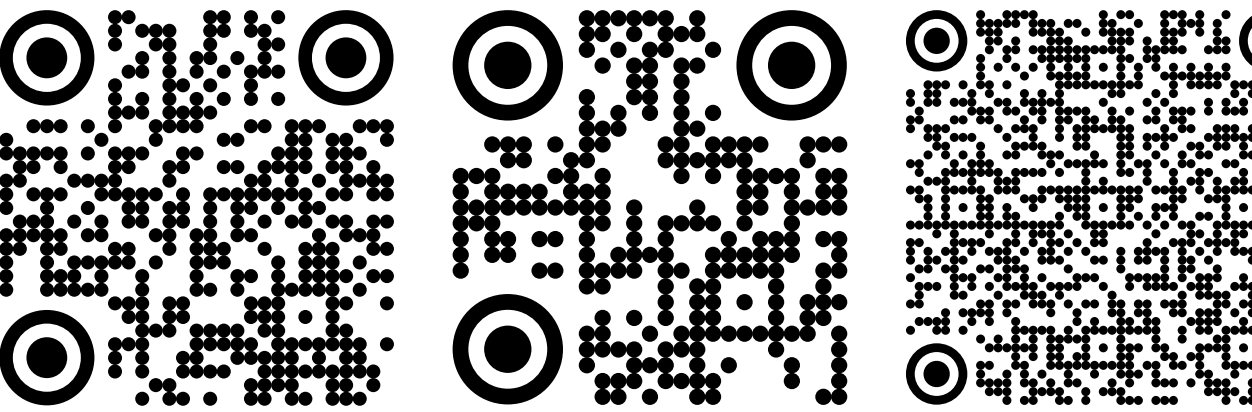

Перейти на сайт

Позвонить

Написать