



Светильники Российского производства. Серия DV021

НОВИНКА

Светильник устанавливается в классические потолки Грильято (не подходит для GL-15)


Типоразмер ячейки: 100x100мм (расстояние от центра до центра профиля)

Внутренний размер ячейки: 90x90мм (расстояние между профилями)

Размер светильника: 88x88мм

ЦВЕТА КОРПУСА:

белый
металлик
черный

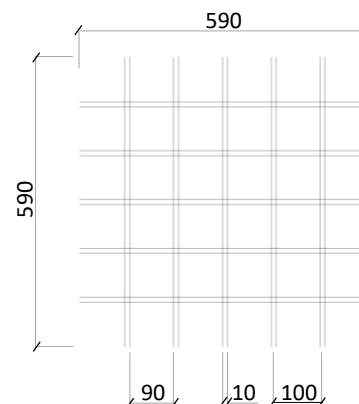

ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКА

Напряжение питания: 220В

Драйвер установлен внутри светильника.

Мощность: 6Вт, 8Вт, 10Вт, 12Вт

Индекс цветопередачи Ra>80

Пульсации <1%


Рассеиватель не желтеет (УФ стойкость)

Гарантия 5 лет




- Включены в реестр Минпромторг
- Разрешены для поставок в медицинские и учебные заведения

Светильник имеет встроенный драйвер, что позволяет подключать его напрямую к сети 220В. Каждый светильник подключается индивидуально, что позволяет размещать их на потолке произвольным образом, без привязки к общему драйверу.



РАССЕИВАТЕЛИ:
опал
призма

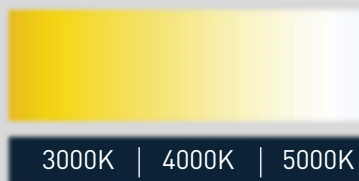

3000K – цветовая температура для детских садов.
Старт продаж: III кв 2026г.





Светильники Российского производства. Серия DVO21



Код 1С	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Рассеиватель
Б0069624	DVO21-06-0-4K80-5-S	Металлик	6	500	4000	Опал
Б0069627	DVO21-06-P-4K80-5-B	Черный	6	520	4000	Призма
Б0069626	DVO21-06-P-5K80-5	Белый	6	570	5000	Призма
Б0069625	DVO21-06-P-4K80-5	Белый	6	570	4000	Призма
Б0069629	DVO21-06-P-4K80-5-S	Металлик	6	570	4000	Призма
Б0069623	DVO21-06-0-5K80-5-B	Черный	6	460	5000	Опал
Б0069628	DVO21-06-P-5K80-5-B	Черный	6	520	5000	Призма
Б0069638	DVO21-08-0-4K80-5-S	Металлик	8	655	4000	Опал
Б0069633	DVO21-08-0-5K80-5	Белый	8	650	5000	Опал
Б0069636	DVO21-08-0-5K80-5-B	Черный	8	600	5000	Опал
Б0069640	DVO21-08-P-4K80-5	Белый	8	740	4000	Призма
Б0069644	DVO21-08-P-4K80-5-B	Черный	8	680	4000	Призма
Б0069647	DVO21-08-P-4K80-5-S	Металлик	8	740	4000	Призма
Б0069646	DVO21-08-P-5K80-5-B	Черный	8	680	5000	Призма
Б0069648	DVO21-10-0-4K80-5	Белый	10	820	4000	Опал
Б0069650	DVO21-10-0-4K80-5-B	Черный	10	750	4000	Опал
Б0069652	DVO21-10-0-4K80-5-S	Металлик	10	820	4000	Опал
Б0069649	DVO21-10-0-5K80-5	Белый	10	820	5000	Опал
Б0069651	DVO21-10-0-5K80-5-B	Черный	10	750	5000	Опал
Б0069653	DVO21-10-P-4K80-5	Белый	10	930	4000	Призма
Б0069654	DVO21-10-P-4K80-5-B	Черный	10	850	4000	Призма
Б0069655	DVO21-10-P-4K80-5-S	Металлик	10	930	4000	Призма
Б0069656	DVO21-12-0-4K80-5	Белый	12	875	4000	Опал
Б0069658	DVO21-12-0-4K80-5-B	Черный	12	800	4000	Опал
Б0069660	DVO21-12-0-4K80-5-S	Металлик	12	875	4000	Опал
Б0069657	DVO21-12-0-5K80-5	Белый	12	875	5000	Опал
Б0069659	DVO21-12-0-5K80-5-B	Черный	12	800	5000	Опал
Б0069661	DVO21-12-P-4K80-5	Белый	12	990	4000	Призма
Б0069662	DVO21-12-P-4K80-5-B	Черный	12	910	4000	Призма
Б0069663	DVO21-12-P-4K80-5-S	Металлик	12	990	4000	Призма
Б0069621	DVO21-06-0-5K80-5	Белый	6	500	5000	Опал

DVO21-06-P-4K80-5-B

Серия
Мощность
Рассеиватель
Цветовая температура
Индекс цветопередачи
Наличие БАП
Цвет корпуса

Аварийное питание:
Светильники могут подключаться к блоку аварийного питания (LED-LP-E300-1-400). Кол-во светильников для подключения см. в паспорте изделия.



5 SKU – складские позиции

31 SKU – под заказ
Срок производства 2 – 4 недели.

Подробную информацию смотрите в каталоге
WWW.ERAWORLD.RU