

+7 (951) 100-44-01

shamr@ryazan-zaceni.ru



Технический паспорт

ТРОЙНИК 45°
из оцинкованной стали

г. Рязань

1. Назначение

Тройник 45° для круглых воздуховодов, изготовленный из оцинкованной стали. Предназначен для разветвления вентиляционной магистрали под острым углом, позволяя плавно изменять направление воздушного потока с минимальными потерями давления и аэродинамическим сопротивлением. Используется для организации приточно-вытяжных систем, соединения ответвлений с основной магистралью или подключения локальных вытяжек. Оцинкованное покрытие гарантирует устойчивость к коррозии и является универсальным экономичным решением для бытовых и промышленных систем.


2. Габаритные размеры

Артикул	Длина	Ширина	Высота	Цвет
T100/45°	100 мм	160 мм	220 мм	Серебристый
T110/45°	110 мм	170 мм	225 мм	Серебристый
T115/45°	115 мм	175 мм	230 мм	Серебристый
T120/45°	120 мм	180 мм	235 мм	Серебристый
T125/45°	125 мм	185 мм	240 мм	Серебристый
T130/45°	130 мм	190 мм	245 мм	Серебристый
T135/45°	135 мм	195 мм	250 мм	Серебристый
T140/45°	140 мм	200 мм	255 мм	Серебристый
T160/45°	160 мм	220 мм	280 мм	Серебристый
T200/45°	200 мм	260 мм	320 мм	Серебристый

* А также изготавливаем на заказ под размеры заказчика

3. Комплектация

Тройник 45°, для круглых воздуховодов из оцинкованной стали

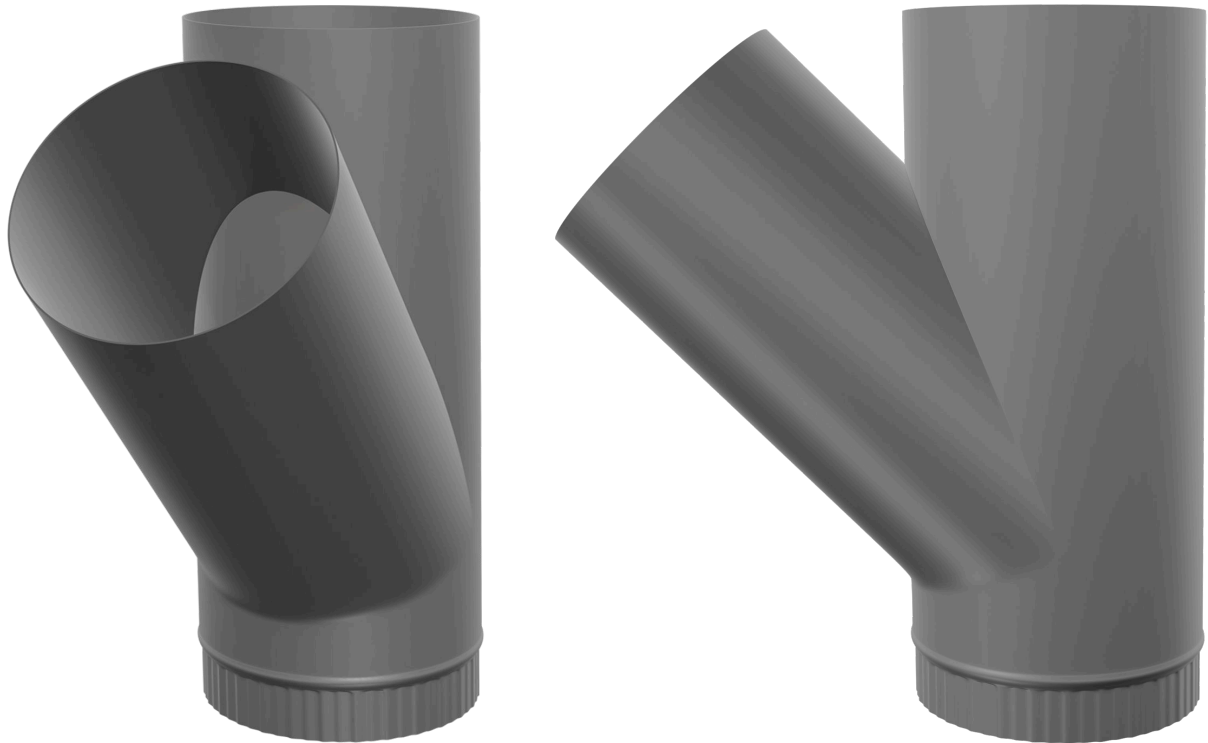

4. Эксплуатация и тех. обслуживание

Техническое обслуживание сводится к периодическому визуальному осмотру целостности металлического покрытия и проверке надежности соединений в местах стыковки с другими элементами вентиляционной системы. При обнаружении пыли, грязи или конденсата внутри канала допускается аккуратная очистка внутренней поверхности мягкой тканью или неабразивной щеткой без использования агрессивных химических средств. В случае появления следов коррозии на оцинкованной стали необходимо своевременно удалить ржавчину и обработать поврежденный участок антикоррозийным составом.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации тройника для вентиляции при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Тройник для вентиляции рассчитан на эксплуатацию в полосе с умеренным климатом при правильной сборке и регулярном обслуживании сроком не менее 10 лет

6. Свидетельство о приёме


Тройник для вентиляции серии T/45°, изготовлен и принят

Дата изготовления _____


М.П. _____

Подпись _____


Связаться с нами

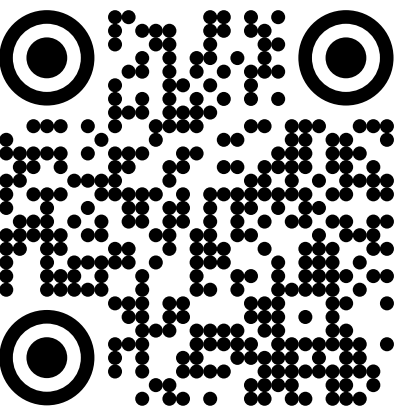

Перейти на сайт

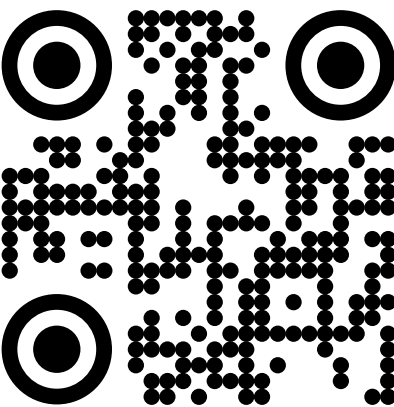

Позвонить

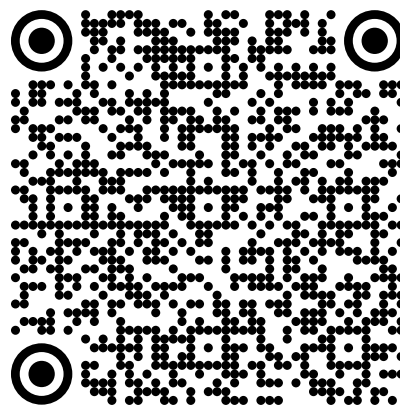

Написать