

Технический паспорт

Разборный ЭКРАН на радиатор

г. Рязань

1. Назначение

Экран для радиатора отопления представляет собой сборную конструкцию из листовой оцинкованной стали толщиной 1 мм, окрашен порошковой краской под воздействием высоких температур. Предназначено для декоративной маскировки отопительных приборов и обеспечения конвекционного теплообмена в помещениях. Конструкция поставляется в разобранном виде и состоит из фронтальной панели, верхней полки и крепежа. Фронтальная панель может изготавливаться в двух вариантах: сплошная и перфорированная, предназначенная для увеличения пропускной способности теплового потока. Верхняя полка также имеет перфорированное исполнение и устанавливается в качестве опционального элемента.

2. Габаритные размеры

Артикул	Длина	Ширина	Высота	Цвет
SC2000600	2000 мм	50 мм	580 мм	Белый
SC2000450	2000 мм	50 мм	430 мм	Белый
SC2000300	2000 мм	50 мм	280 мм	Белый
SC1900600	1900 мм	50 мм	580 мм	Белый
SC1900450	1900 мм	50 мм	430 мм	Белый
...	...	...	...	...
SC1000300	600 мм	50 мм	400 мм	Белый

* Всего в таблице 130 размеров, а также изготавливаем на заказ под размеры заказчика

3. Комплектация

1. Экран 1шт
2. Перфорированная полка 1шт
3. Саморез 4шт и гайка 4шт



4. Эксплуатация и тех. обслуживание

Предназначен для установки исключительно на радиаторы водяного отопления. Уход за поверхностями осуществляется по мере загрязнения с использованием мягкой влажной ткани и нейтральных моющих средств, не содержащих абразивных частиц и агрессивных растворителей. Для обеспечения эффективной конвекции воздуха необходимо не реже одного раза в месяц очищать перфорированные элементы от бытовой пыли с помощью пылесоса. При возникновении глубоких царапин до металла, нарушающих целостность покрытия и цинкового слоя, рекомендуется произвести локальную подкраску ремонтным составом для предотвращения коррозии.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации экрана для радиатора отопления при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Экран для радиатора отопления рассчитан на эксплуатацию в полосе с умеренным климатом при правильной сборке и регулярном обслуживании сроком не менее 10 лет

6. Свидетельство о приёме


Экран для радиатора отопления серии SC и SCC, изготовлен и принят в соответствии с требованиями стандартов
ТУ 22.29.29-001-98765432-2024

Дата изготовления _____

М.П. _____

Подпись _____

Связаться с нами

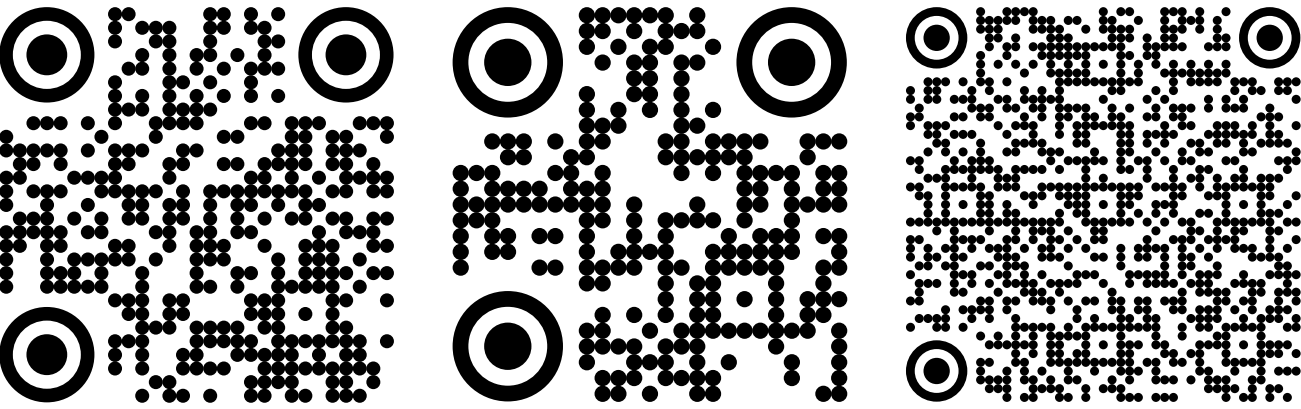

Перейти на сайт

Позвонить

Написать