

+7 (951) 100-44-01

shamr@ryazan-zaceni.ru



Технический паспорт

ЛЮК
ревизионный

под плитку

г. Рязань

1. Назначение

Ревизионный люк с нажимным механизмом предназначен для быстрого и незаметного доступа к инженерным системам (трубам, электропроводке, вентиляции), скрытым под плиточным покрытием. Конструкция позволяет облицевать поверхность плиткой, керамогранитом или камнем, сохраняя единый стиль помещения. Изготовлен из профильной стали с оцинкованным покрытием и влагостойких материалов, что обеспечивает долговечность даже в условиях повышенной влажности. Открывается легким нажатием — не требует ручек или ключей. После монтажа и отделки люк практически неотличим от общего покрытия. Каркас крепится к стене или полу, после чего поверхность отделяется плиткой. Ревизионная дверца фиксируется надежно, но при необходимости легко демонтируется


2. Габаритные размеры

Артикул	Длина	Ширина	Высота	Цвет
PIL900x600	30 мм	900 мм	600 мм	желтый/ серебристый
PIL900x500	30 мм	900 мм	500 мм	желтый/ серебристый
PIL900x400	30 мм	900 мм	400 мм	желтый/ серебристый
PIL800x600	30 мм	800 мм	600 мм	желтый/ серебристый
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
PIL200x200	30 мм	200 мм	200 мм	желтый/ серебристый


* Всего в таблице 51 размер, а также изготавливаем на заказ под размеры заказчика

3. Комплектация

- 1. Люк с ОСВ-3 дверцей 1шт
- 2. Пружинные ролики 3 шт
- 3. Нажимной замок 1 шт



Нажимной механизм

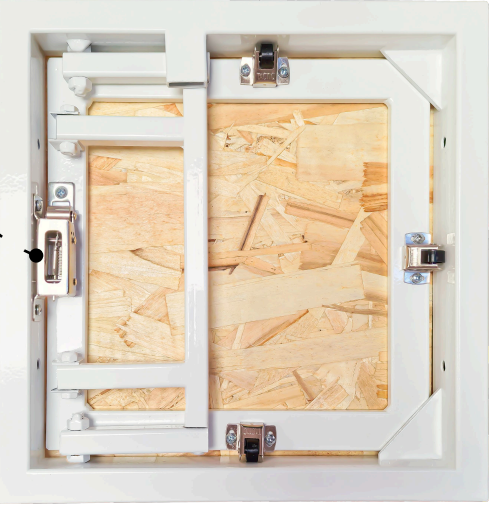

Пружинные ролики нужны для плавного, бесшумного и легкого скольжения дверцы по направляющим, а также для ее точной фиксации при открывании и закрывании

4. Эксплуатация и тех. обслуживание

Люк предназначен для эксплуатации внутри сухих и влажных отапливаемых помещений при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80%, без воздействия агрессивных сред и значительных ударных нагрузок

5. Гарантийные обязательства


Гарантийный срок эксплуатации ревизионного люка под плитку при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Люк рассчитан на эксплуатацию в полосе с умеренным климатом при правильной сборке и регулярном обслуживании сроком не менее 10 лет

6. Свидетельство о приёме


Люк ревизионный под плитку серии PIL, изготовлен и принят в соответствии с требованиями стандартов ТУ 22.29.29-001-98765432-2024

Дата изготовления _____ М.П. _____
Подпись


Связаться с нами

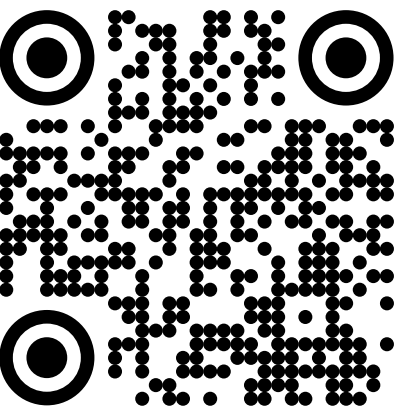

Перейти на сайт

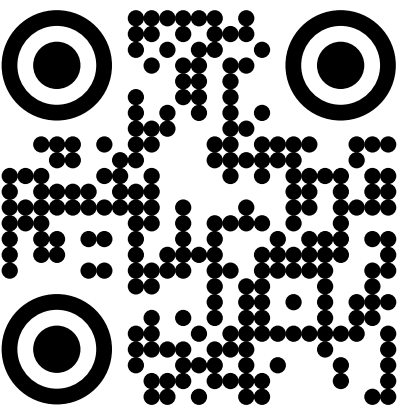

Позвонить

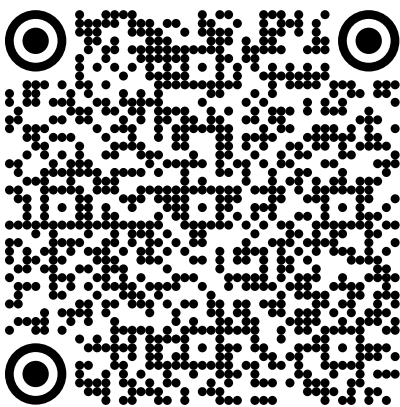

Написать