

+7 (951) 100-44-01

shamr@ryazan-zaceni.ru

Технический паспорт

с уплотнителем или без

ХОМУТ

из оцинкованной стали

г. Рязань

## 1. Назначение

Хомут с уплотнителем из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм поставляется в компактном виде с уже установленными болтами и гайками, что обеспечивает удобство хранения, экономию места и полную готовность к быстрому монтажу без необходимости подбора дополнительного крепежа. Изделие оснащено герметичным уплотнителем для защиты труб от повреждений, а также специальным затягивающим креплением для надежной фиксации и резьбовой заклепкой для удобного подвеса.

## 2. Габаритные размеры

| Артикул      | Длина | Ширина | Высота | Цвет        |
|--------------|-------|--------|--------|-------------|
| VD/DOP/H100  | 12 мм | 100 мм | 100 мм | Серебристый |
| VD/DOP/HU100 | 12 мм | 100 мм | 100 мм | Серебристый |
| VD/DOP/H125  | 12 мм | 125 мм | 125 мм | Серебристый |
| VD/DOP/HU125 | 12 мм | 125 мм | 125 мм | Серебристый |
| VD/DOP/H160  | 12 мм | 160 мм | 160 мм | Серебристый |
| VD/DOP/HU160 | 12 мм | 160 мм | 160 мм | Серебристый |
| VD/DOP/H200  | 12 мм | 200 мм | 200 мм | Серебристый |
| VD/DOP/HU200 | 12 мм | 200 мм | 200 мм | Серебристый |
| VD/DOP/H250  | 12 мм | 250 мм | 250 мм | Серебристый |
| VD/DOP/HU250 | 12 мм | 250 мм | 250 мм | Серебристый |
| VD/DOP/H315  | 12 мм | 315 мм | 315 мм | Серебристый |
| VD/DOP/HU315 | 12 мм | 315 мм | 315 мм | Серебристый |

А также изготавливаем на заказ под размеры заказчика

## 3. Комплектация

- 1. Хомут с уплотнителем или без уплотнителя - 1 пара
- 2. Болты 2 шт
- 3. Гайки 2 шт



## 4. Эксплуатация и тех. обслуживание

Хомут предназначен для эксплуатации внутри сухих и влажных отапливаемых помещений при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80%, без постоянного воздействия прямых водяных струй, агрессивных сред и значительных ударных нагрузок, при этом техническое обслуживание заключается в периодическом визуальном осмотре целостности уплотнителя и состояния антикоррозийного покрытия, а также в проверке и подтяжке резьбовых соединений (болтов и гаек) в случае ослабления крепления.

## 5. Гарантийные обязательства


Гарантийный срок эксплуатации хомута с уплотнителем или без уплотнителя при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Хомут с уплотнителем или без уплотнителя рассчитан на эксплуатацию в полосе с умеренным климатом при правильной сборке и регулярном обслуживании сроком не менее 10 лет

## 6. Свидетельство о приёмке

Хомут с уплотнителем или без уплотнителя из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм серии VD/DOP/HU и H, изготовлен и принят

Дата изготовления \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_  
Подпись

## Связаться с нами

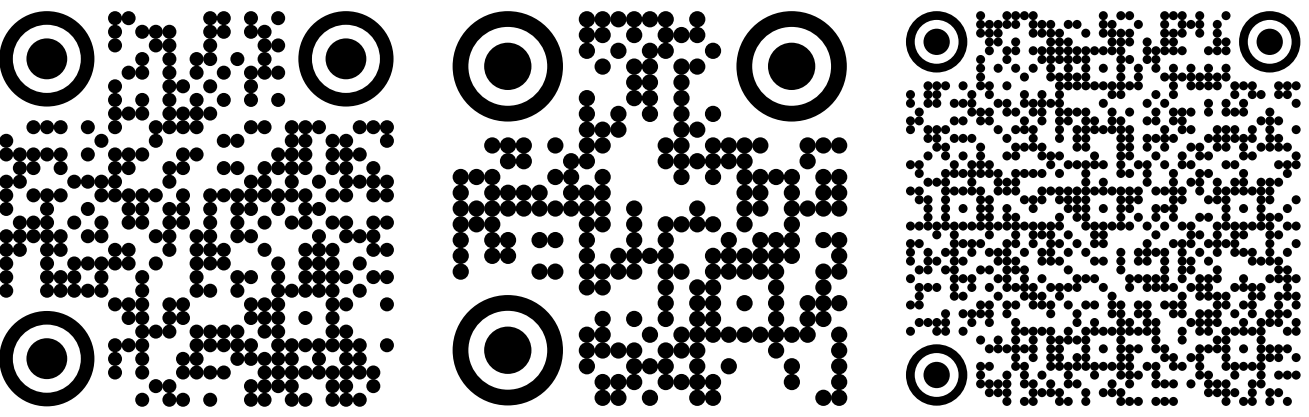

Перейти на сайт      Позвонить      Написать