GIGANT

Стальной трос

GSC-001, GSC-002, GSC-003, GSC-004, GSC-005, GSC-006, GSC-007, GSC-008, GSC-009, GSC-010, GSC-011, GSC-012

Паспорт

Внимание! Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с содержанием данного паспорта.

Назначение изделия

Стальной трос осуществляет надежное крепление между грузом и подъемной конструкцией.

Срок хранения – не заявлен
Срок службы – от 3 до 5 лет

Комплектность

Стальной трос – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.

Сертификат соответствия/Декларация о соответствии

Технические характеристики

Артикул	GSC-002	GSC-002	GSC-003	GSC-004	GSC-005	GSC-006
Длина, м	100	100	100	100	100	100
Диаметр, мм	6	8	6	8	4	5
Покрытие	цинк	цинк	цинк	цинк	латунированный	цинк
DIN	3055	3055	3055	3055	3055	3055
Макс. рабочее усилие, кг	340	600	235	600	150	235
На катушке	да	да	да	да	да	да
Материал	сталь	сталь	сталь	сталь	высокоуглеродистая латунированная проволока	сталь
Рабочая прочность, кН	3,3	5,87	2,29	5,87	1,46	2,29
Разрывная прочность, кН	19,8	35,2	13,77	35,2	8,8	13,77
Конструкция троса	6X7+FC	6X19+FC	6X7+FC	6X7+FC	6X7+FC	6X7+FC

Артикул	GSC-007	GSC-008	GSC-009	GSC-010	GSC-011	GSC-011
Длина, м	200	200	200	100	200	200
Диаметр, мм	3	2	3	6	2	4
Покрытие	цинк	цинк	латунированный	латунированный	латунированный	латунированный
DIN	3055	3055	3055	3055	3055	3055
Макс. рабочее усилие, кг	84	38	84	235	38	150
На катушке	да	да	да	да	да	да
Материал	сталь	сталь	высокоуглеродистая латунированная проволока	высокоуглеродистая латунированная проволока	высокоуглеродистая латунированная проволока	сталь
Рабочая прочность, кН	0,82	0,367	0,82	2,29	0,367	1,46
Разрывная прочность, кН	4,95	2,2	4,95	13,77	2,2	8,8
Конструкция троса	6X7+FC	6X7+FC	6X7+FC	6X7+FC	6X7+FC	6X7+FC

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите настоящий паспорт. Обязательно сохраните его для использования в дальнейшем.
- Соблюдайте предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Изделие разрешается передавать только обученным обращению с ним лицам.
- Используйте изделие только по назначению.

Эксплуатация

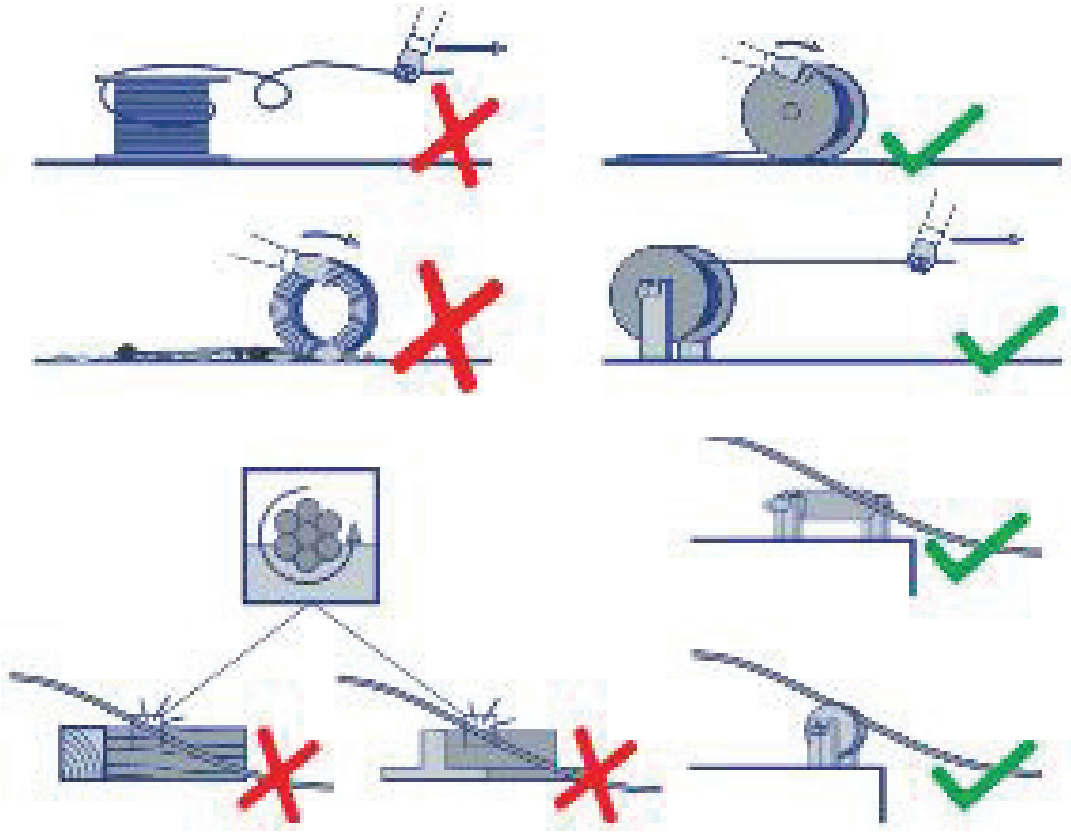

- Разматывайте трос, вращая катушку или барабан. Не вытягивайте трос с неподвижной бухты — это приводит к скручиванию и образованию заломов.
- Следите за тем, чтобы при разматывании не образовывались петли и узлы.
- Во время монтажа и использования держите трос над уровнем земли под умеренным натяжением.
- Не допускайте соприкосновения троса с острыми краями или углами. Используйте вращающиеся направляющие элементы, такие как блоки, шкивы или ролики, для направления троса.
- Не превышайте рекомендованный предел рабочей нагрузки.

Сведения о квалификации обслуживающего персонала

Установка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт изделия должны выполняться профессионалами или лицами, обладающими соответствующими знаниями и навыками.

Транспортировка

Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ.

Хранение

Храните изделие в сухом, непыльном и недоступном для детей месте.

Утилизация

Отслужившее срок изделие утилизировать в соответствии с правилами и требованиями распоряжения «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» своего региона.

Дата продажи

Техническое обслуживание

- Проверяйте трос на наличие повреждений. Запрещается эксплуатация изделия при наличии повреждений.
- Протирайте загрязненный трос влажной тканью. Не используйте растворители и агрессивные чистящие средства.
- Ремонт и обслуживание изделия осуществляйте только при отключенном от электропитания оборудовании.

**Правообладатель
и импортер ТМ GIGANT**
ООО «ВсеИнструменты.ру»
109451, Россия, г. Москва
ул. Братиславская, д. 16, корп. 1
пом. 3, 8-800-550-37-70
Произведено в Китае

Штамп магазина