
DOUBLE-LIN LL1136

Справочный технический лист

Латунный шаровой кран с двумя ППР-раструбами и рычагом.
Для открытия и перекрытия воды в системах водоснабжения и отопления.
Номинальное давление: 20 бар. Рабочая температура: от -10 до +120 °C.

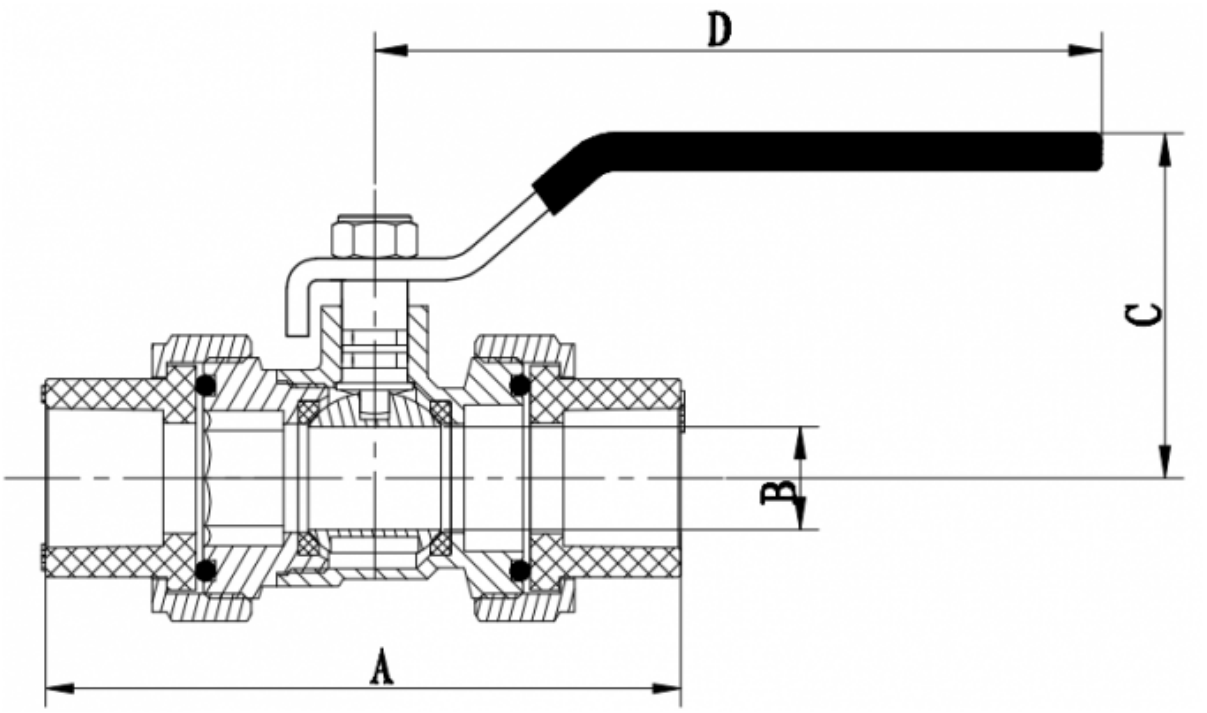

A - длина в сборе; B - фактический проход, не обозначение DN. C и D - по схеме.

Труба, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
20	97	14,8	54	95
25	102	19	58	95
32	118	24	60	126
40	133	29	69	126
50	151	37	71	150
63	170	47	95	165
75	178	47	95	165

Размер трубы относится к ППР-присоединениям. Данные приведены по заводской таблице.

Источник: спецификация LL1136 на сайте double-lin.com

Составлено 20.10.2026 по опубликованной спецификации. Не является заводским паспортом.

Соответствие конкретной поставке и совместные предельные режимы требуют уточнения: зависимость допустимого давления от температуры в исходной таблице не указана.