Сделано в России
Производитель: ООО "СЕЙФ-ТЕК"
Юр. адрес: 125239, г. Москва, ул. Коптевская, д. 73А, стр.5
тел: +7 (495) 510 57 00
e-mail: info@safe-tec.ru / www.safe-tec.ru

ТР ТС 019/2011
ТУ 13.92.29-001-01964964-2016

Внимательно изучите инструкцию перед началом использования СИЗ. В противном случае это может привести к серьезной травме или смертельному случаю.

1.Область применения

Страховочная привязь предназначена для охвата тела пользователя и является компонентом:

- страховочной системы, ограничивающей силу, действующую на тело пользователя при остановке падения;

- удерживающей системы, препятствующей доступ пользователя в места, в которых существует риск падения;

- системы позиционирования на рабочем месте, которая позволяет пользователю работать с упором на элименты системы или в подвешанном состоянии в системе таким образом, что свободное падение предотвращается;

- системы канатного доступа, позволяющей пользователю занять или покинуть рабочее место с применением рабочего и страховочного канатов для предотвращения или останавки свободного падения.

- спасательной системы, позволяющей человеку каким-либо образом спасти себя или других людей и предотвращает падение с высоты.

Изделие допускается применять при выполнении работ во взрывоопасной среде, так как оно выполнено из искробезопасных материалов и соответствует требованиям ГОСТ 31441.1 "Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах".

Вид средства индивидуальной защиты согласно Приложению №1 ТР ТС 019/2011 – средства индивидуальной защиты от механических воздействий (средства индивидуальной защиты от падения с высоты и средства спасения с высоты (ИСУ).

2.Технические характеристики и описание

Страховочная привязь состоит из наплечных лямок, набедренного ремня (лямки) и вспомогательных лямок, также привязь может включать в себя удерживающий пояс, наплечные и набедренные накладки, удлиняющий элемент задний анкерной точки.

Страховочные привязи оснащены шлёвками из ПВХ и эластичной тесьмы, предназначенные для фиксации лямок.

Подробное описание моделей указано далее.

Материал основных и дополнительных лямок: полиэстер, с интегрированной световозвращающей нитью.

Ширина набедренных и наплечных лямок: 45 мм.

Для идентификации верха и низа плечевые и набедренные лямки привязи разного цвета (красный - верх, черный - низ).

Материал удерживающего пояса, плечевых и набедренных накладок: дышащий влагостойкий полиуретан.

Материал ниток: полиэстер 100%, контрастного с лямками цвета для обеспечения визуального осмотра при периодической проверке.

Материал основных и дополнительных лямок огнеупорных привязей: арамидная лента, температура карбонизации ленты +473°С. Огнеупорные свойства подтверждаются соответствующим протоколом испытаний.

Материал ниток: арамид, контрастного с лямками цвета для обеспечения визуального осмотра при периодической проверке.


Материал остальных элементов страховочной привязи: см. таблицу 1. Технические характеристики.

Размеры и вес, вес пользователя (с учётом вспомогательного инструмента): см. таблицу технических характеристик.

Статическая прочность: не менее 15 кН.

Температура эксплуатации: от -50°С до +50°С.


Страховочная привязь модель ST2 (арт. STR101)

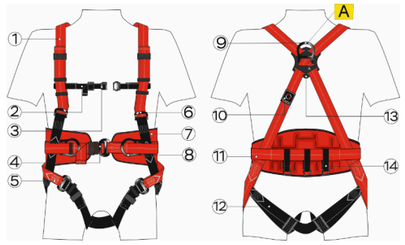

Вид спереди Вид сзади

1. Наплечная лямка
2. Нагрудная лямка (вспомогательная)
3. Пряжка соединительно-регулировочная нагрудной лямки
4. Пряжка соединительно-регулировочная поясного ремня
5. Пряжка соединительно-регулировочная наплечной лямки
6. Пряжка соединительно-регулировочная набедренного ремня
7. Пояс удерживающий
8. Элемент крепления боковой для позиционирования
9. Анкерная точка заднего крепления (D-кольцо)
10. Маркировка
11. Поясной ремень
12. Набедренный ремень
13. Пластина Х-образная поддерживающая
14. Кольца крепления инструмента и карабинов

Страховочная привязь модель ST3 (арт. STR003)

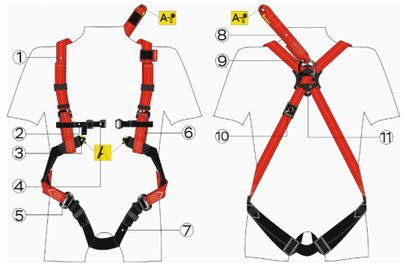


Вид спереди Вид сзади

1. Наплечная лямка
2. Нагрудная лямка (вспомогательная)
3. Пряжка соединительно-регулировочная нагрудной лямки
4. Петли анкерного крепления передние А/2
5. Пряжка соединительно-регулировочная наплечной лямки
6. Пряжка соединительно-регулировочная набедренного ремня
7. Набедренный ремень
8. Удлиняющий элемент задней анкерной точки (для использования ТОЛЬКО с СЗВТ)
9. Анкерная точка заднего крепления (D-кольцо)
10. Маркировка
11. Пластина Х-образная поддерживающая

*СЗВТ - средство защиты втягивающего типа
*ОЗП - ограниченное замкнутое пространство


Страховочная привязь модель ST5 (арт. STR103)

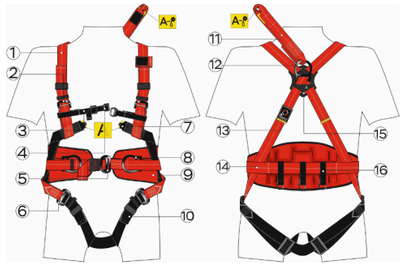

Вид спереди Вид сзади

1. Наплечная лямка
2. Пряжка соединительно-регулировочная наплечной лямки
3. Нагрудная лямка (вспомогательная)
4. Пряжка соединительно-регулировочная нагрудной лямки
5. Пряжка соединительно-регулировочная поясного ремня
6. Пряжка соединительно-регулировочная набедренного ремня
7. Петли анкерного крепления передние А/2
8. Элемент крепления боковой для позиционирования (D-кольцо)
9. Пояс удерживающий
10. Набедренный ремень
11. Удлиняющий элемент задней анкерной точки (для использования ТОЛЬКО с СЗВТ)
12. Анкерная точка заднего крепления (D-кольцо)
13. Маркировка с индикатором срыва
14. Поясной ремень
15. Пластина Х-образная поддерживающая
16. Кольца крепления инструмента и карабинов


Страховочная привязь модель ST6 (арт. STR106)

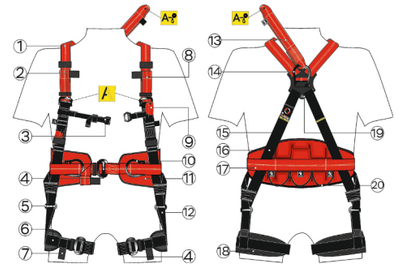

Вид спереди Вид сзади

1. Наплечная лямка верхняя
2. Пряжка соединительно-регулировочная наплечной лямки
3. Нагрудная лямка (вспомогательная) с пряжкой
4. Пряжка соединительно-регулировочная
5. Пряжка соединительная набедренного ремня
6. Набедренный ремень
7. Петля сматывания свободного конца ленты
8. Петля фиксации удлиняющего элемента
9. Петли анкерного крепления передние А/2
10. Элемент крепления боковая для позиционирования
11. Пояс удерживающий
12. Соединительная лямка набедренного ремня
13. Удлиняющий элемент задней анкерной точки (для использования ТОЛЬКО с СЗВТ)
14. Анкерная точка заднего крепления (D-кольцо)
15. Маркировка
16. Наплечная лямка нижняя
17. Поясной ремень
18. Накладки для ножных лямок
19. Пластина Х-образная поддерживающая
20. Кольца крепления инструмента и карабинов


Страховочная привязь модель ST3N (арт. STR003N)

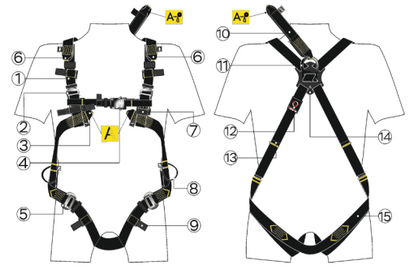

Вид спереди Вид сзади

1. Наплечная лямка
2. Пряжка соединительно-регулировочная наплечной лямки
3. Петли анкерного крепления передние А/2
4. Нагрудная лямка (вспомогательная) с пряжкой "КЛИК"
5. Пряжка соединительно-регулировочная "КЛИК"
6. Петли эвакуации и для работы в ОЗП
7. Парковочные петли для карабинов
8. Петли для разгрузки инструмента
9. Петля сматывания свободного конца ленты
10. Удлиняющий элемент задней анкерной точки (для использования ТОЛЬКО с СЗВТ)
11. Анкерная точка заднего крепления (D-кольцо)
12. Маркировка
13. Индикатор срыва
14. Пластина Х-образная поддерживающая
15. Набедренный ремень


Страховочная привязь модель ST5N (арт. STR103N)

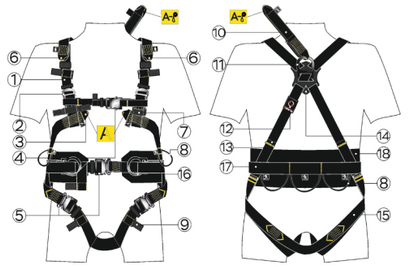

Вид спереди Вид сзади

1. Наплечная лямка
2. Пряжка соединительно-регулировочная наплечной лямки
3. Петли анкерного крепления передние А/2
4. Нагрудная лямка (вспомогательная) с пряжкой "КЛИК"
5. Пряжка соединительно-регулировочная "КЛИК"
6. Петли эвакуации и для работы в ОЗП
7. Парковочные петли для карабинов
8. Петли для разгрузки инструмента
9. Петля сматывания свободного конца ленты
10. Удлиняющий элемент задней анкерной точки (для использования ТОЛЬКО с СЗВТ)
11. Анкерная точка заднего крепления (D-кольцо)
12. Маркировка
13. Индикатор срыва
14. Пластина Х-образная поддерживающая
15. Набедренный ремень
16. Элемент крепления боковой для позиционирования (D-кольцо)
17. Поясной ремень
18. Пояс удерживающий

Страховочная привязь модель CANYON (арт. STR110)

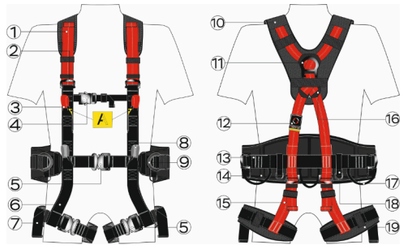

Вид спереди Вид сзади

1. Наплечная лямка
2. Пряжка соединительно-регулировочная наплечной лямки
3. Петли анкерного крепления передние А/2
4. Нагрудная лямка (вспомогательная) с пряжкой "клик"
5. Пряжка соединительно-регулировочная "КЛИК"
6. Передняя соединительная лямка
7. Набедренный ремень
8. Точка (петли) крепления для работы в положении сидя (точки крепление системы канатного доступа)
9. Элемент крепления боковая для позиционирования (D-кольцо)
10. Плечевая накладка
11. Анкерная точка заднего крепления (D-кольцо)
12. Маркировка с индикатором срыва
13. Поясной ремень
14. Пояс удерживающий
15. Задняя соединительная лямка
16. Пластина Х-образная поддерживающая
17. Кольца крепления инструмента и карабинов
18. Петли крепления инструмента и карабинов
19. Накладки для ножных лямок

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты
Страховочные привязи модели:
ST2, ST3, ST5, ST6, ST3N, ST5N, CANYON

Таблица 2. Параметры пользователя

Модель: ST2, ST3, ST5, ST6, CANYON.

Размер	M - XL	XL - 3XL
Рост (см)	164 - 182	176 - 194
Обхват груди (см)	92 - 116	108 - 132
Обхват талии (см)	82 - 106	98 - 122
Обхват бедра (см)	52-65	61-74

Модель: ST3N, ST5N.

Размер	S-M	M-XL	XL-3XL
Рост (см)	158 - 170	164 - 182	176 - 194
Обхват груди (см)	84 - 100	92 - 116	108 - 132
Обхват талии (см)	74 - 90	82 - 106	98 - 122
Обхват бедра (см)	48 - 56	52 - 65	61 - 74

Таблица 1. Технические характеристики

Артикул	Наименование	Размеры	Вес изделия ± 5 % (кг)	Вес пользователя (кг)	Обхват бедра/ноги привязи (см)	Длина пояса (см)	Задняя анкерная точка	Удлиняющий элемент задней АТ, длина 39±2 см	Передняя анкерная точка	Точка крепления боковая для удержания и позиционирования	Поясной ремень	Кольца крепления для инструмента	Накладки (плечевая, набедренная)	Фурнитура	Дополнительные свойства	Системы обеспечения безопасности	Стандарты
STR101	Страховочная привязь модель ST2	M - XL XL - 3XL	1,7	140	37-94 37-110	80-130 80-140	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием			Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	●	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием		Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Искробезопасность	-страховочная -удерживающая -позиционирования -спасательная	ГОСТ Р ЕН 361 ГОСТ Р ЕН 358
STR003	Страховочная привязь модель ST3	M - XL XL - 3XL	1,2	140	37-94 37-110		Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	●	Полиэстер					Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Искробезопасность	-страховочная -удерживающая -спасательная	ГОСТ Р ЕН 361
STR103	Страховочная привязь модель ST5	M - XL XL - 3XL	1,9	140	37-94 37-110	80-130 80-140	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	●	Полиэстер	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	●	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием		Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Искробезопасность	-страховочная -удерживающая -позиционирования -спасательная	ГОСТ Р ЕН 361 ГОСТ Р ЕН 358
STR106	Страховочная привязь модель ST6	M - XL XL - 3XL	1,54	110	45-96 45-106	80-140 80-160	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	●	Полиэстер	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	●	Трубка ПВХ в текстильном чехле	Набедренная	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Искробезопасность	-страховочная -удерживающая -позиционирования -спасательная	ГОСТ Р ЕН 361 ГОСТ Р ЕН 358
STR003N	Огнеупорная страховочная привязь модель ST3N	S - M M - XL XL - 3XL	1,25	140	37-90 37-100 37-110		Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	●	Арамид					Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Искробезопасность Огнеупорность	-страховочная -удерживающая -спасательная	ГОСТ Р ЕН 361
STR103N	Огнеупорная страховочная привязь модель ST5N	S - M M - XL XL - 3XL	2,1	140	37-90 37-100 37-110	90-115 90-135 90-155	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	●	Арамид	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	●	Трубка ПВХ в текстильном чехле		Алюминий с электрофоретическим покрытием	Искробезопасность Огнеупорность	-страховочная -удерживающая -позиционирования -спасательная	ГОСТ Р ЕН 361 ГОСТ Р ЕН 358
STR110	Страховочная привязь модель CANYON	M - XL XL - 3XL	2,43	100	60-120	105-135 105-145	Алюминий с электрофоретическим покрытием		Полиэстер	Алюминий с электрофоретическим покрытием	●	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием и текстильный шнур	Набедренная Плечевая	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Искробезопасность Возможность работы в положении сидя	-страховочная -удерживающая -позиционирования -спасательная -канатного доступа	ГОСТ Р ЕН 361 ГОСТ Р ЕН 358 ГОСТ Р 58194-2018/EN 813:2008