RUBINETTI SOTTO LAVABO CON FILTRO
Art. 516 - 518

SCHEDA TECNICA 01/2018 - ITA

DESCRIZIONE

Rubinetti sotto lavabo con filtro cromati, movimento interno a vitone e rosone in acciaio inox.

PRODOTTI

Articolo 516



Rubinetto con filtro e attacco per tubo rame Ø10mm con snodo

Articolo 518



Rubinetto con filtro e attacco a sede piana per tubo flessibile


CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Ottone CW 617 N - UNI EN 12165 - Cromato
Componenti esterni	Ottone CW 614 N - UNI EN 12164 - Cromato
Componenti interni	Ottone CW 614 N - UNI EN 12164
Rosone	Acciaio Inox
Manopola	ABS Cromato
Rete filtrante	Acciaio Inox
Tenute idrauliche	Gomma NBR 70 SH
Pressione max esercizio:	10bar
Temperatura max esercizio:	90°C

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO	CONNESSIONE
90516AD07	- Rubinetto con filtro e attacco per tubo rame Ø10mm con snodo	G 1/2”	Tubo rame Ø10 mm
90518AC07	- Rubinetto con filtro e attacco a sede piana per tubo flessibile G3/8”	G 1/2**”**	Sede piana G3/8”
90518AD07	- Rubinetto con filtro e attacco a sede piana per tubo flessibile G1/2”	G 1/2**”**	Sede piana G1/2”


CARATTERISTICHE IDRAULICHE

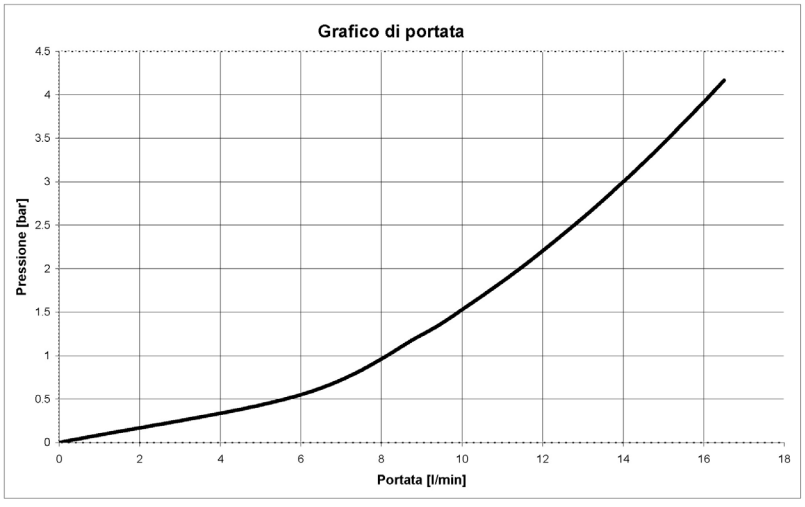

ICMA S.p.a. via Garavaglia, 4 20012 Cuggiono (MI) – ITALIA
Tel. +39 02 97249134 / +39 02 97249135
www.icmaspa.it e-mail: sales@icmaspa.it


DIMENSIONI

Articolo 516

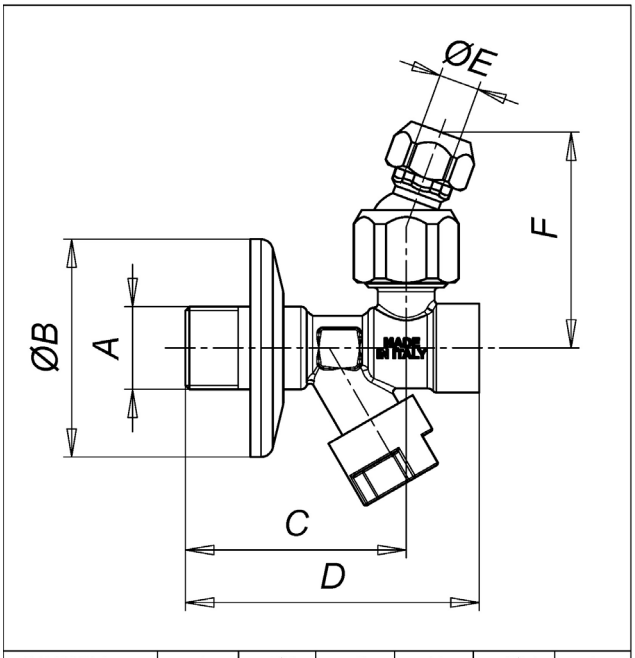

CODICE	A	ØB	C	D	ØE	F
90516AD07	G1/2"	54	55	73	10	55

Articolo 518

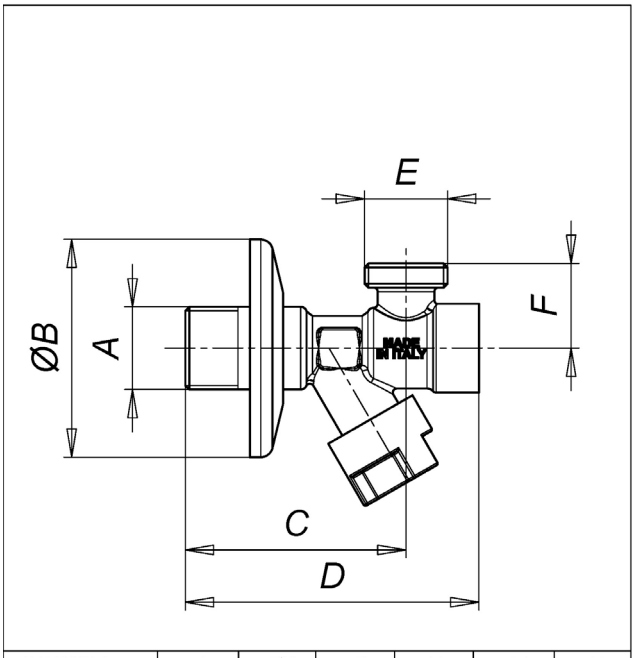

CODICE	A	ØB	C	D	E	F
90518AC07	G1/2"	54	55	73	G3/8"	21
90518AD07	G1/2"	54	55	73	G1/2"	21