

Сверхбыстрая сушилка для рук FUGA. ABS белый

Описание

- Сверхбыстрый сушилка для рук с электронным датчиком.
- Модель для поверхностного монтажа.
- Корпус из АБС-пластика с белой отделкой.
- Подходит для общественных мест и мест с высокой частотой использования.
- Прочная, антивандальная и безопасная, так как изготовлена без острых краев и других опасных элементов.
- Соответствует европейским директивам по безопасности (CE).

Предлагаемый текст для рецепта

Сушилка для рук NOFER, с корпусом из ABS, белая отделка, горячий воздух подается электронным датчиком, мощность 800 Вт, температура 40°C. Скорость вращения двигателя 35000 об/мин. Размеры: 325 высота x 255 ширина x 152 глубина (мм).

Компоненты

- Корпус изготовлен из цельного куска АБС-пластика.
- Электронный инфракрасный датчик, который останавливает работу сушилки для рук, когда руки убираются из зоны обнаружения.
- С терморегулятором безопасности и автоматической остановкой в случае вандализма.

Исправление

Настенный монтаж с помощью 4 отверстий (Ø сверла 8 мм). Винты и дюбели входят в комплект.

Операция

Поместите руки под устройство. Сушилка для рук включается автоматически и работает до тех пор, пока руки находятся в поле действия датчика. Прибор выключается через несколько секунд после снятия рук.


Очистка

Рекомендуется очищать хлопчатобумажной тканью, слегка смоченной в мыльном растворе. Затем высушите.

Технические характеристики


Материал: ABS
Отделка: Белый
Толщина: 3 мм
Температура воздуха на выходе: при температуре окружающей среды 20°C, температура: 40°C на расстоянии 10 см
Тип двигателя: Универсальный
Скорость вращения двигателя: 35000 об./мин.
Скорость движения воздуха: 305 км/ч
Расход воздуха: 2660 л/мин
Общая мощность: 800 W
Мощность двигателя: 800 W
Напряжение/частота: 220-240 В - 50/60 Гц
Электрическая изоляция: Класс I
Расстояние до датчика: 10-50 см (регулируется)
Двойной предохранительный термопредохранитель: при температуре 133°C
Потребление: Максимум 3,5 A
Уровень звука на расстоянии 2 метров: 72 дБА
Степень защиты от проецирования: IPX1
Размеры: 325 В x 255 Ш x 152 Г (мм)
Общий вес нетто: 3,6 кг
Расчетное время высыхания: 10-12 секунд

Габаритная схема

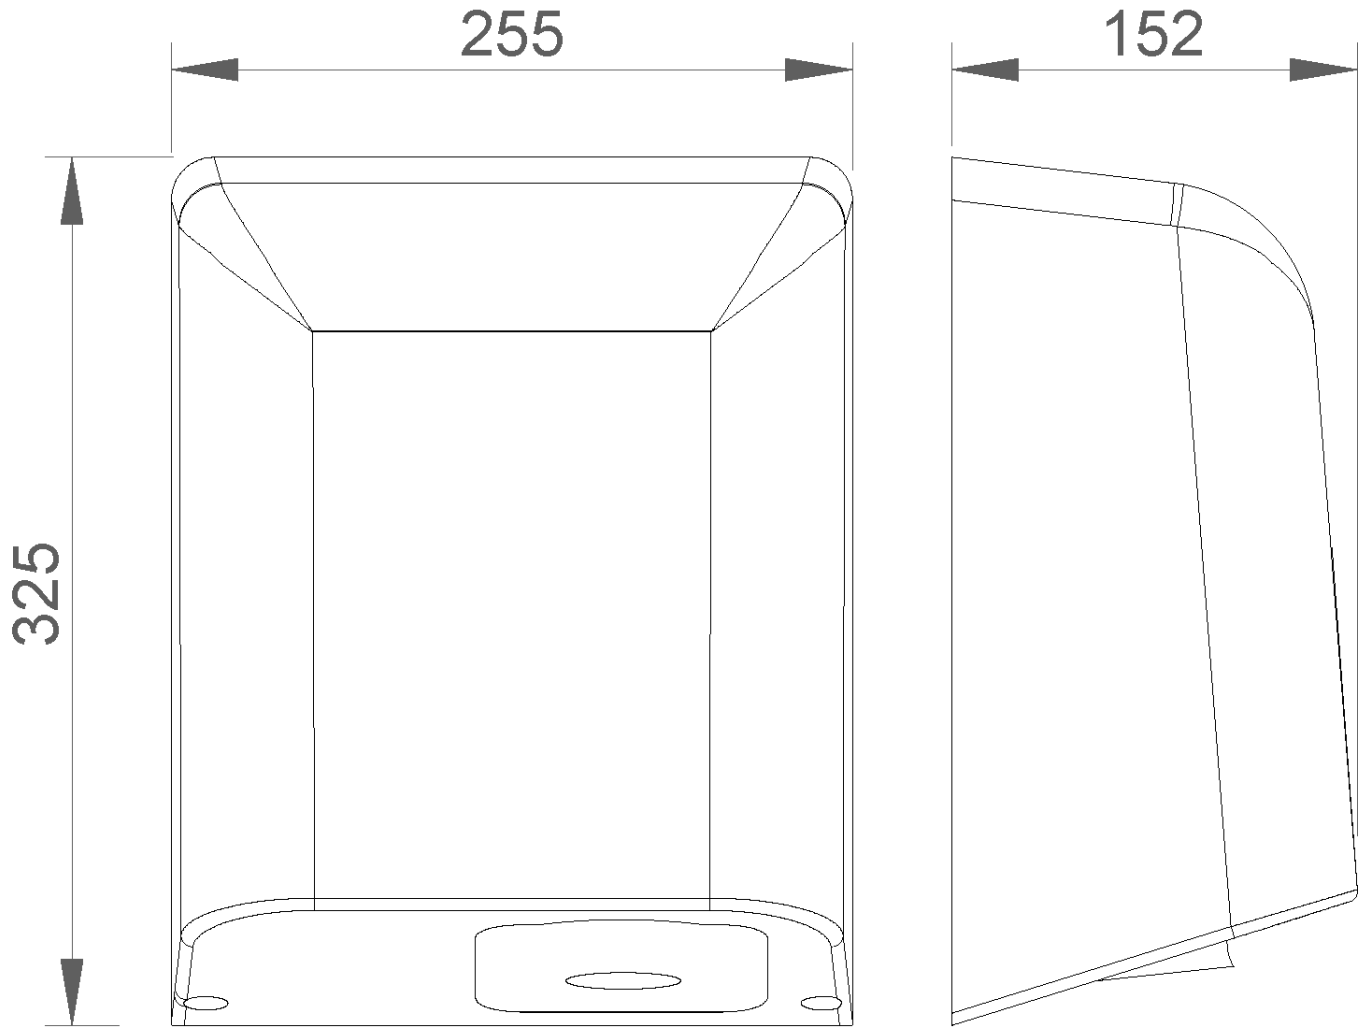



Рекомендации по установке

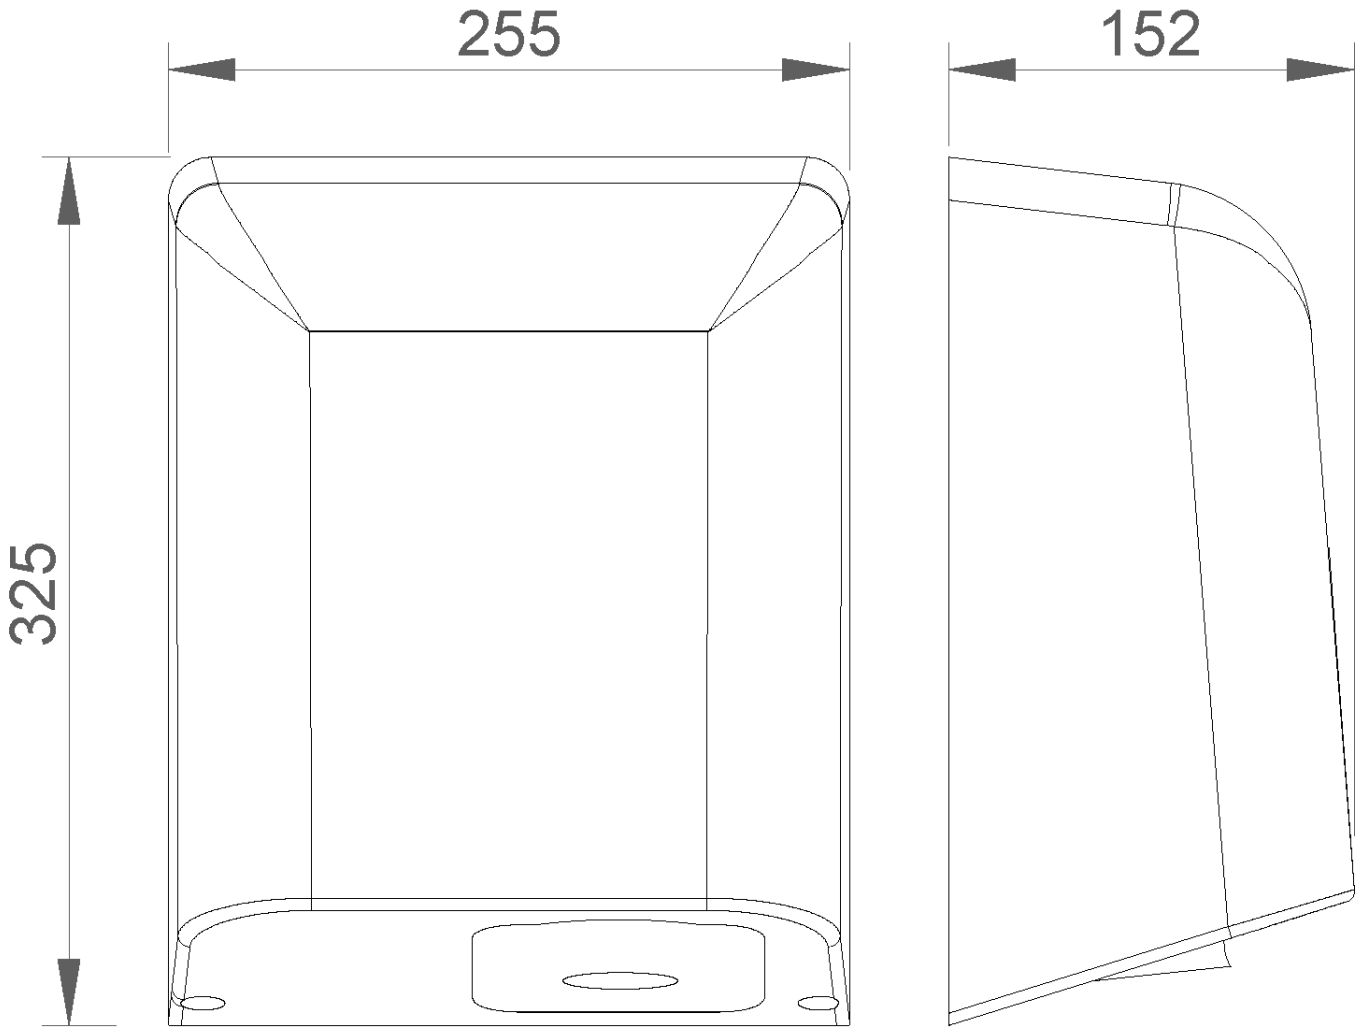



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



01851.B



01851.S



01851.W

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.