

Кран с таймером на одну воду для умывальника/писсуара скрытого монтажа стандартный расход

Описание

- Однозахватный кран для писсуара/умывальника.
- Модель для настенного и встраиваемого монтажа.
- Открывание кнопкой.
- Сменные крепления, включая механизм таймера.
- Прочная конструкция из хромированной латуни.
- Таймер на 7±3 секунды.
- Поставляется с крепежными элементами.

Предлагаемый текст для рецепта

Кран для писсуара/умывальника NOFER 07570.N с таймером и кнопкой подачи воды для настенного монтажа. Он оснащен самозакрывающимся картриджем с таймером 7±3 с, изготовленным из хромированной латуни, а также пластиковыми компонентами из POM. Корпус также изготовлен из хромированной литой латуни. Расход 6 л/мин при динамическом давлении 3 бар. В комплект входит фильтр и все принадлежности для установки. Размеры: Ø89 x 85,7 в глубину (мм).


Компоненты

- Хромированный корпус из латуни CW617.
- Картридж: хромированная кнопка из латуни CW617N + пластиковые детали из POM.
- Хромирование в соответствии со стандартом EN248.
- Пластиковый античастичный фильтр в комплекте.
- Крепежные элементы.

Технические характеристики

Материал: Латунь CW617N хромированная
Материал кнопки: Латунь CW617N хромированная
Размеры: Ø89 x 85,7 глубина (мм)
Размеры резьбы картриджа: M 28 x 1,5 мм
Расход при 3 бар: 6 л/мин
Время выполнения: 7±3 s
Максимальная температура: 85 °C
Максимальная рекомендуемая температура: 60 °C
Максимальное давление: 5 бар
Минимальное давление: 0,5 бар
Рекомендуемое давление: 3 бар

Габаритная схема

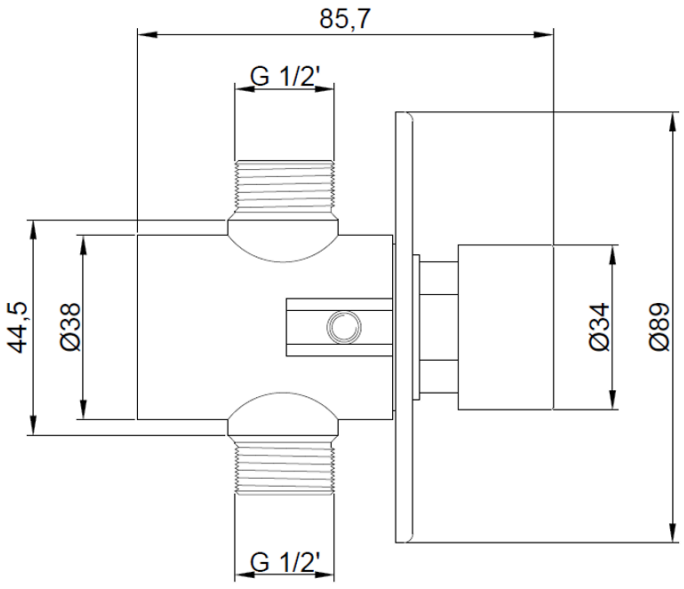

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



07570.A



07570.S



07570.LN

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.