Двухраструбный пресс-отвод 90°, нержавеющий



Тип NK-FEPP
Арт. NK-FEPP18/4, NK-FEPP22/4,
NK-FEPP28/4, NK-FEPP35/4,

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


1.Назначение

Двухраструбный пресс-отвод 45° из нержавеющей стали обеспечивает соединение тонкостенных стальных труб систем водоснабжения, отопления, иных инженерных и технологических установок

Описание и технические характеристики

Конструкция: полнопроходная
Тип присоединения: пресс
Размеры: 18, 22, 28, 35
Максимальное давление: 16 атм
Материал изготовления: AISI304/AISI316

2.Устройство изделия

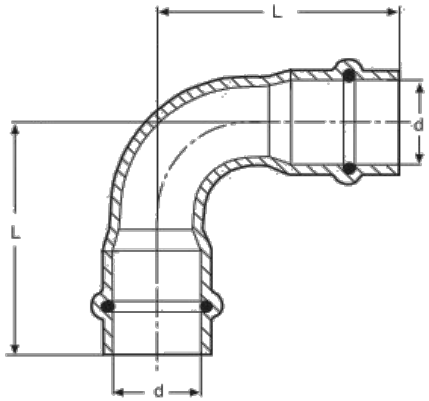

Размер	d	L
18	18	58
22	22	67
28	28	76
35	35	88

Размеры указаны в мм, масса в кг

3. Гарантии производителя (Поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня в вода в эксплуатацию, но неболее 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс -мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия;

4.Сведения о поставке

Параметр	Показатель
Артикул	
Диаметр, DN	
Количество, шт.	
Дата изготовления	
Дата продажи	
Отметка торгуюшей организации	**М.П.**