Молочная муфта



Тип NK-
Арт. NK-10/4, NK-15/4, NK-20/4,
NK-25/4, NK-32/4, NK-40/4,
NK-50/4, NK-65/4, NK-80/4,
NK-100/4, NK-125/4, NK-150/4,

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

1.Назначение

Молочная муфта – быстроразъемное соединение, применяемое при монтаже труб в единую систему трубопровода, при монтаже запорно-регу-лируемой арматуры и обвязке емкостного оборудования

Описание и технические характеристики

Конструкция: полнопроходная
Тип присоединения: приварной
Стандарт: DIN
Размеры: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4", 5", 6"
Максимальное давление: **3**/8" - 6" - 10 атм
Рабочая температура **EPDM:** от -40° до +130°
Силикон: от -55° до +180°

2.Устройство изделия

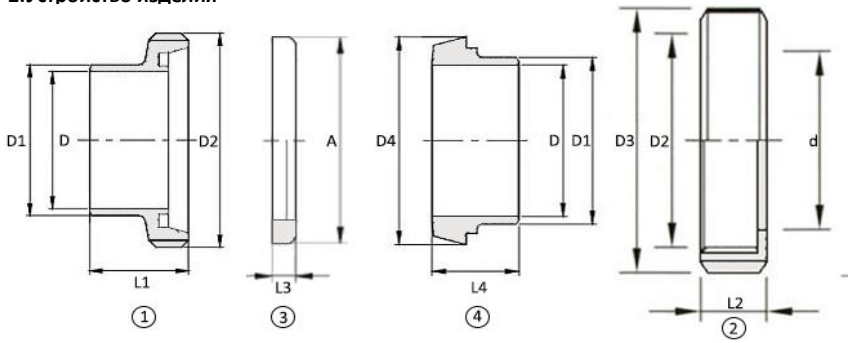


Табл.1 Размеры

Размер		D	D1	D2	D3	D4	d
3/8"	DN10	9	12	28*1/8"	38	22	19
1/2"	DN15	15	18	34*1/8"	44	28	25
3/4"	DN20	19	22	44*1/6"	54	36	31
1	DN25	25	28	52*1/6"	63	44	36
1-1/4"	DN32	31	34	58*1/6"	70	50	42
1-1/2"	DN40	37	40	65*1/6"	78	56	49
2"	DN50	49	52	78*1/6"	92	68	62
2-1/2"	DN65	66	70	95*1/6"	112	86	80
3"	DN80	81	85	110*1/4"	127	100	94
4"	DN100	100	104	130*1/4"	148	121	115
5"	DN125	125	129	160*1/4"	178	150	138
6"	DN150	150	154	190*1/4"	210	176	164

Размер		A	L1	L2	L3	L4
3/8"	DN10		21	18		17
1/2"	DN15	26	21	18	5	17
3/4"	DN20	33	24	21	5	18
1	DN25	40	29	21	5	22
1-1/4"	DN32	46	32	21	5	25
1-1/2"	DN40	52	33	21	5	26
2"	DN50	64	35	22	5	28
2-1/2"	DN65	81	36	25	5	32
3"	DN80	95	40	30	6	37
4"	DN100	114	45	31	6	44
5"	DN125	142	54	35	7	34
6"	DN150	167	50	40	7	37

Размеры указаны в мм, масса в кг

Табл.2 Материалы

1.	Резьбовой штуцер	AISI304	
2.	Гайка	AISI304	
3.	Прокладка	EPDM	Силикон
4.	Конический штуцер	AISI304	

Возможны конструктивные особенности в зависимости от партии товара, не влияющие на его технические характеристики

5. Гарантии производителя (Поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня в вода в эксплуатацию, но неболее 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс -мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия;

6.Сведения о поставке

Параметр	Показатель
Артикул	
Диаметр, DN	
Количество, шт.	
Дата изготовления	
Дата продажи	
Отметка торгуюшей организации	**М.П.**