ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
КООРДИНАТОР ЗАКРЫВАНИЯ DOORLOCK SR-3

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Координатор закрывания DOORLOCK SR-3 предназначен для последовательного закрывания створок двухстворчатой двери.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Варианты исполнения: из стали, из нержавеющей стали.
- Может использоваться для левого и правого направления открывания дверей.
- Диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С.
- Имеет регулировку длины рычага.


3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Координатор закрывания	1 шт.
Саморезы потай 6.3х20	2 шт.
Саморезы потай 6.3х25	2 шт.
Винты с потай М6х12	2 шт.
Винты с потай М6х16	2 шт.
Ответная планка	1 шт.
Направляющая планка	1 шт.
Шестигранный ключ Аллена - 4 мм	1 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ


- Координатор закрывания SR-3 устанавливается в центре верхней части дверной коробки, на расстоянии 5 мм от нижнего края, с петлевой стороны как показано на рисунке 1.

Рисунок 1

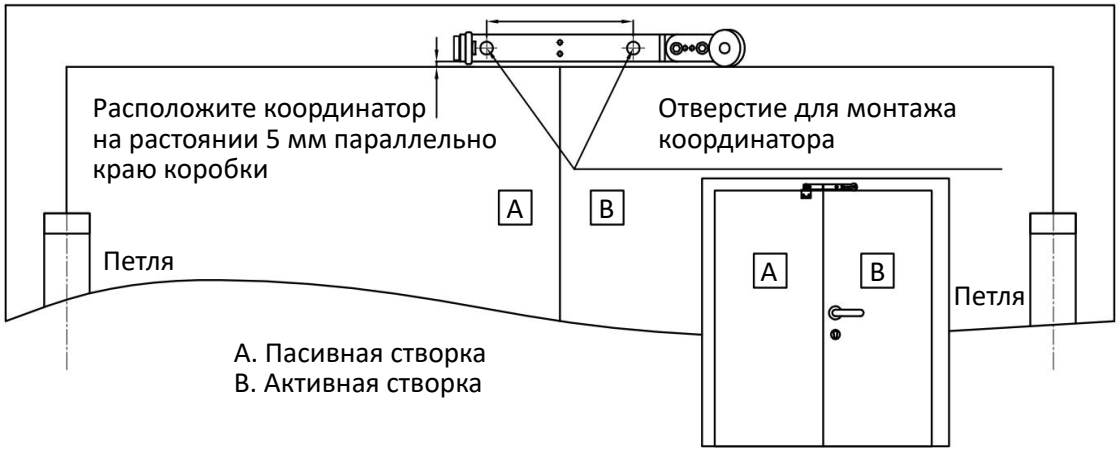


- Закрепите координатор крепежом из набора.
- Отрегулируйте высоту ударного ролика с помощью регулировочных винтов.

Рисунок 2

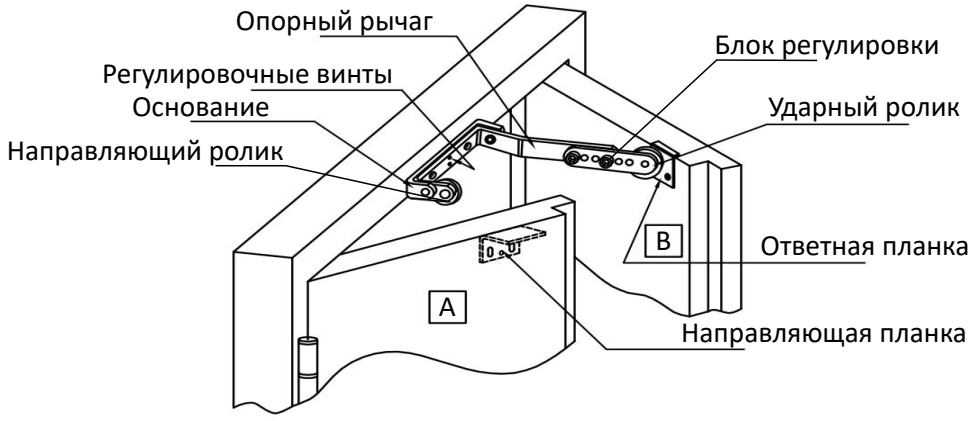

- Отрегулируйте длину опорного рычага с помощью крепежного винта на блоке регулировки.
- На активной створке установите направляющую планку в соответствии с положением направляющего ролика.

Рисунок 3

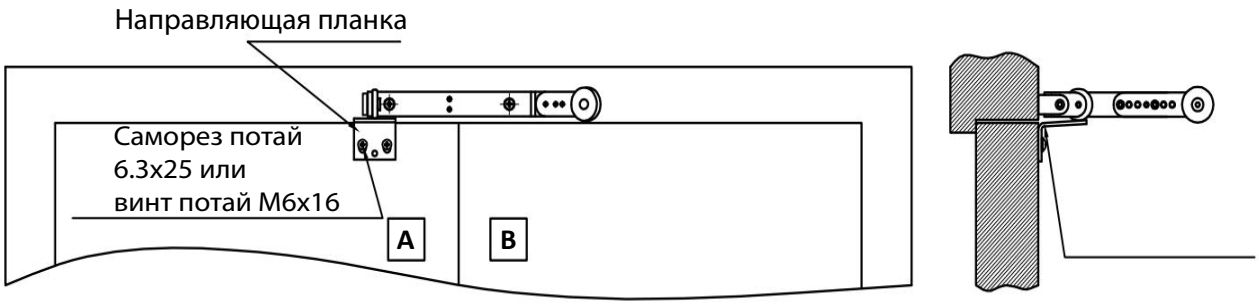

Направляющая планка должна быть заподлицо с верхней частью дверного полотна, чтобы обеспечить плавный ход роликов.

- На пассивной створке двери установите ответную планку . Отрегулируйте ее положение так, чтобы ударный ролик удерживал опорный рычаг активной створки до тех пор, пока пассивная створка не закроется, обеспечивая последовательную координацию закрытия.(Рисунок 3)

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Раз в 6 месяцев – смазка механизма, протяжка крепежа.
- Избегать ударов и перегрузок.
- Использовать только по назначению.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания «Дорлок» гарантирует исправную работу координатора закрывания в температурном диапазоне от -20°С до +50°С при соблюдении правил установки и эксплуатации, указанных в настоящем техническом паспорте. Срок гарантии - 1 год.
Замена неисправного изделия производится при условии наличия документа об оплате, полной комплектности, отсутствии следов вскрытия. Гарантия не распространяется на изделия в случае нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии следов механических или термических повреждений, которые могли вызвать выход доводчика из строя.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию данного изделия.

ООО «Дорлок»
117630, Москва, Старокалужское шоссе, 62,
этаж 4, пом. I, ком.11
+7 (495) 931-96-31
www.doorlock.ru

doorlock