
Паспорт

Корпус MULTICOLOR ШРС IP-31

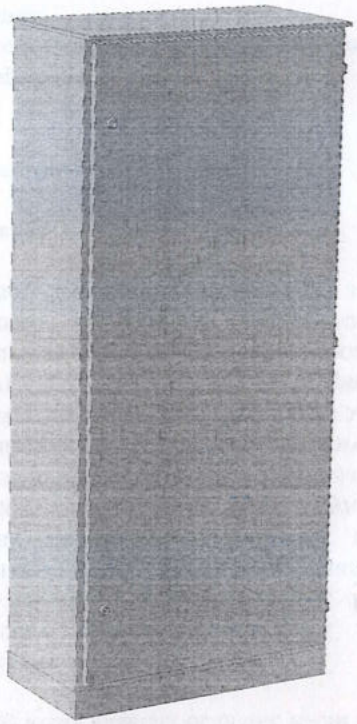

MULTI COLOR

Паспорт

Корпус MULTICOLOR ШРС IP-31

1. Назначение.

Корпус ШРС IP-31 предназначен для размещения электрооборудования и представляет собой закрытую металлическую конструкцию, обеспечивающую степень защиты от воды и пыли IP-31.

2. Описание.

Корпус **ШРС IP-31** унифицированный металлический корпус напольного исполнения. Корпус цельносварной, несущей конструкции. Шкаф распределительный силовой комплектуются из панелей одностороннего обслуживания. Окраска корпуса – порошковая, цвет RAL7035.

Ввод/вывод кабелей осуществляется снизу. Дополнительные отверстия для выводов внешних проводников должны выполняться в корпусе заказчиком самостоятельно по месту и диаметрами согласно сечениям подключаемых внешних кабелей и проводов.

3. Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от −35 °С до +50 °С;
- невзрывоопасная окружающая среда;
- отсутствие токопроводящей пыли;
- отсутствие агрессивных паров, разрушающих металл;
- рабочее положение – вертикальное.
- высота над уровнем моря – не более 2000м.
- степень загрязнения окружающей среды -3 по ГОСТ Р 51321.1-2000

4. Основные технические данные

4.1 Степень защиты при всех заглушенных отверстиях IP31 по ГОСТ 14254-96 (МЭК529-89).

4.2 Масса не более 73 кг.

4.3 Габариты (мм.) 700х1700х400 (Ш хВ хГ).

5. Внешний вид

5.1. Отсутствие вмятин (утяжки от сварки и пр.) более 0,5 мм.

5.2. Отсутствие повреждений покрытия.

5.3. Работоспособность замков двери.

5.4. Легкость поворота двери.

6.Комплектность

- корпус шкафа -1 шт.
- дверь с замками -1 шт.
- паспорт -1 шт.
- ключи - 1 компл.
- уголок перфорированный 2 шт.
- швеллер перфорированный 6 шт.

7. Транспортирование и хранение

Транспортировать упакованный корпус ШРС можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок при температуре воздуха от −5 °С до +40 °С. Транспортная тара предохраняет шкафы от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и ударов при транспортировании.

8. Гарантии изготовителя

8.1. Установленный срок службы корпуса ШРС до замены – не менее 5 лет, с возможной заменой отдельных комплектующих. Предельным состоянием считают физический износ, при котором проведение восстановительных работ нецелесообразно.

8.2. При соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации, предприятие гарантирует безотказную работу «корпуса ШРС в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки заказчику.

8.3 В течение гарантийного срока (12 месяцев) Изготовитель обязуется осуществлять гарантийный ремонт изделия в случае обнаружения заводского брака.

8.4. Изготовитель оставляет за собой право прервать гарантию в случае внешний повреждений, повлекших за собой потерю работоспособности.

8.5. Спорные вопросы, касающиеся неработоспособности изделия, решаются независимой экспертизой. Экспертиза оплачивается заказчиком.

9. Данные Изготовителя:

ООО “Мултиколор+”

156016, г. Кострома, ул. Димитрова, д. 26А

10. Свидетельство о приемке

Корпус ШРС IP-31 соответствует технической документации заказчика и признан годным для эксплуатации.



Партия в количестве: 30 шт.

Дата выпуска: 01.03.2026

Начальник ОТК

Старков А.А.

(подпись лица, ответственного за приемку)