Очиститель от остаков эпоксидной затирки

Типром Лепта Эпоксид

для керамической плитки, мозаики, керамогранита и натурального камня

УДАЛЕНИЕ ЭПОКСИДНОЙ ЗАТИРКИ И КЛЕЯ



НОВИНКА

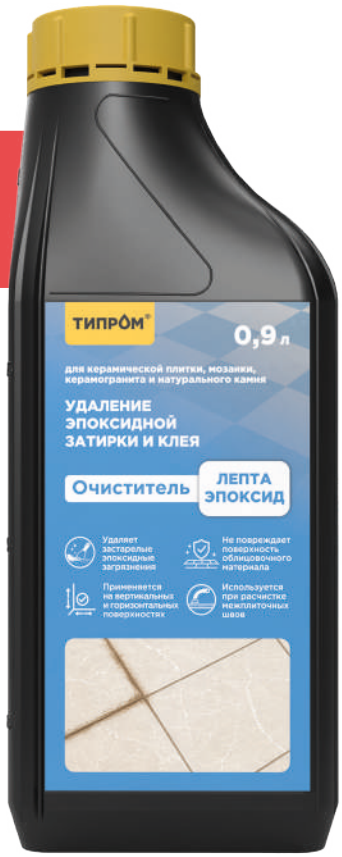

- Удаляет застарелые эпоксидные загрязнения
- Применяется на вертикальных и горизонтальных поверхностях
- Не повреждает поверхность облицовочного материала
- Используется при расчистке межплиточных швов

- гелеобразная консистенция обеспечивает равномерное и глубокое действие как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях;
- удаляет с поверхности эпоксидную плёнку и пятна не повреждая затирку в швах;
- не изменяет цвет затирки;
- позволяет очищать поверхность от застарелых эпоксидных загрязнений;
- применяется со всеми видами облицовки из керамики, керамогранита, стекла и натурального камня.

Подробнее о продукте

Линия продуктов для профессионального использования.

Область применения:
Готовый к применению состав гелеобразной консистенции для удаления свежих и застарелых эпоксидных загрязнений (затирок, клеев, смол). Состав предназначен для проведения работ по очистке вертикальных и горизонтальных поверхностей керамической плитки, керамогранита, стеклянной мозаики, натурального и искусственного камня внутри и снаружи помещений.

Инструкция по применению:
- Работы проводить по сухой поверхности при температуре от +5 °С до +30 °С;
- Допускается производить очистку только после наступления периода полимеризации эпоксидного состава — не ранее 24 часов с момента завершения работ;
- Чистящий состав наносить кистью или абразивной кислотостойкой губкой, равномерно распределяя по загрязненной поверхности;
- Выдержать очиститель на поверхности в течении 10-15 минут;
- После выдержки следует растереть очиститель по загрязненным участкам абразивной (кислотостойкой) губкой до полного отслоения загрязнений;
- Отслоившиеся загрязнения и очиститель удалить с поверхности с помощью чистой холодной воды и впитывающей (кислотостойкой) губки;
- Очищенную поверхность тщательно протереть хорошо впитывающей тканью до сухого состояния;
- При удалении сложных, застарелых загрязнений рекомендуется увеличить время выдержки очистителя на поверхности с 10-15 минут до 2-4 часов, предварительно укрыв очищаемый участок полиэтиленовой пленкой;
- При удалении эпоксидной затирки из межплиточных швов, после нанесения очистителя участок очистки необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой и выдержать в течении 2-4 часов, затем удалить затирку с помощью ножа для расчистки межплиточных швов;
- При отсутствии нужного результата после первой обработки процесс очистки следует произвести повторно.

ВНИМАНИЕ! Для исключения возможных повреждений поверхности и с целью проверки эффективности работы очистителя перед применением следует провести пробную обработку небольшого участка.

Меры предосторожности:
- Работы производить в средствах индивидуальной защиты: защитных очках, резиновых перчатках и респираторе;
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;
- Избегать попадания состава на поверхности, не предназначенные для очистки;
- Тару не использовать для пищевых продуктов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации:
- Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре в сухих помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Допускается незначительное изменение объема;
- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от -10 °С до +35 °С;
- Хранить в местах, недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Расход материала: 0,9 л на 10-15 м^2, в зависимости от сложности и объёма загрязнений.

Состав: ПАВ, ДМСО, монокарбоновая кислота, растворитель.

Не подлежит обязательной сертификации.
Сделано в России.

СТО 172-37547621-2025

САЗИ

Поставщик:
ООО «ПК «САЗИ», Россия, 140005, МО, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, пом/ком 13/8.

Производитель:
ООО «Химтех-Р», Россия, 140005, МО, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А.

+7 (495) 221-87-60, +7 (495) 565-45-87
tiprom@sazi-group.ru
SAZI-GROUP.RU

ТИПРОМ®

Спецификация дополнена и переработана 01.05.2026 г.
Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по телефону: +7 495 565-45-87 или на сайте www.sazi-group.ru