

Кронштейны и консоли

Полка кабельная К1160-К1164

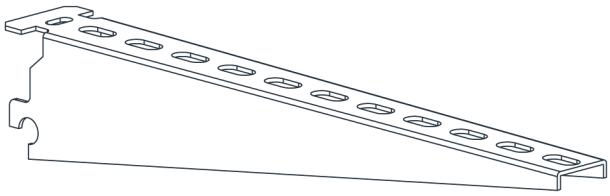

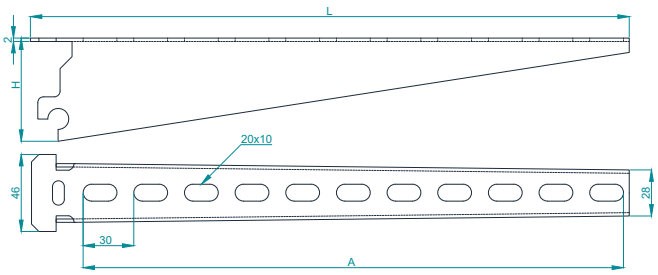

Применение:
Установка в стойки К1150-К1155. Для прокладки проводов, кабелей, лотков, коробов.

Особенности:
Надежная фиксация в стойке обеспечивается за счет специальной конструкции "ласточкин хвост".

Сборка:
Крепление производится на стойки, специально предназначенные для установки подобных полок. Полка фиксируется к стойке с помощью ключа крепления К1158. Ключ крепления в комплект не входит.

Материал:
УТ2,5 цинк– сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
УТ1,5 – горячее цинкование методом погружения;
УЗ – окрашивание (грунт).

Длина L, мм	Длина A, мм	Высота H, мм	Толщина металла S, мм	Кол-во отверстий, шт	РН*, Н	ПДН**, Н		Тип	Вес, кг	УТ1,5	УТ2,5	УЗ
170	120	60	2,0	5	173	975	☐	К-1160	0,200	ГЭМ777001	ГЭМ111245	ГЭМ111244
265	210	61		8	275	1075	☐	К-1161	0,320	ГЭМ777002	ГЭМ111247	ГЭМ111246
355	300	60		11	400	1200	☐	К-1162	0,490	ГЭМ777003	ГЭМ111249	ГЭМ111248
445	390	70		13	500	1300	☐	К-1163	0,750	ГЭМ777004	ГЭМ111251	ГЭМ111250
630	570	75		20	377	1100	☐	К-1164	0,900	ГЭМ777005	ГЭМ111253	ГЭМ111252

* Рабочая нагрузка - вес кабеля, лотка, короба
** Предельно допустимая - рабочая + вес человека

