7. Срок службы и гарантийные обязательства

7.1. Срок службы не менее: 15 лет.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия с даты выпуска, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа: 3 года.
7.3. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения: 3 года.

8. Сведения о сертификации

№ Отказное письмо ЕЛ/1010, срок действия: Бессрочный.

9. Свидетельство о приемке

Изделия, указанные в таблице 2, изготовлены и приняты в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Таблица 2

Артикул	Наименование	Кол-во

Штамп ОТК _____ Дата:

ГОФРОМАТИК
система прокладки кабеля

АО "ЗЭТА" www.nzeta.ru
Сделано в России

ТНВЭД: 7306307209 **ОКПД2: 24.20.33.000**

Поворот 90 градусов из оцинкованной стали ГОФРОМАТИК

ТУ 24.20.00-069-99856433-2024

ПАСПОРТ

ЗЭТА.109.200.001 ПС



Новосибирская область, р./п. Краснообск 2026 г.

1. Назначение

Поворот 90 градусов из оцинкованной стали ГОФРОМАТИК предназначен для прокладки и защиты изолированных проводов и/или кабелей электрических или коммуникационных сетей электроснабжения напряжением до 1000 В переменного тока и/или 1500 В постоянного тока в жёстких трубных системах для прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.21-2014. Применяется для соединения прямых участков труб, расположенных под углом 90 градусов.

2. Технические данные

2.1. Основные технические данные представлены в таблице 1 и на рисунке 1;

2.2. Климатическое исполнение **УХЛ2** по ГОСТ 15150-69;

2.3. Степень защиты **IP66/IP67** по ГОСТ 14254-2015;

2.4. Температура транспортировки, монтажа и эксплуатации: **– 60°С ~ + 150°С**;

2.5. Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.21-2015: **555511663410**;

3. Расшифровка обозначения

Поворот 90 градусов из оцинкованной стали XX x XX мм *ГОФРОМАТИК*

XX — *Толщина стенки*

XX — *Диаметр наружный*

4. Указания по монтажу

4.1. Перед монтажом необходимо провести внешний осмотр изделия, проверить на наличие посторонних предметов и загрязнений. К монтажу не допускаются изделия с признаками деформации элементов, повреждением защитного слоя.

4.2. Заземление трубы, при вводе в оборудование или соединении, обеспечивается применением специальной металлической трубной арматуры.

5. Хранение

Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 6(ОЖ2) по ГОСТ 15150.

6. Транспортировка

6.1. Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

6.2. Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6(ОЖ2) по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

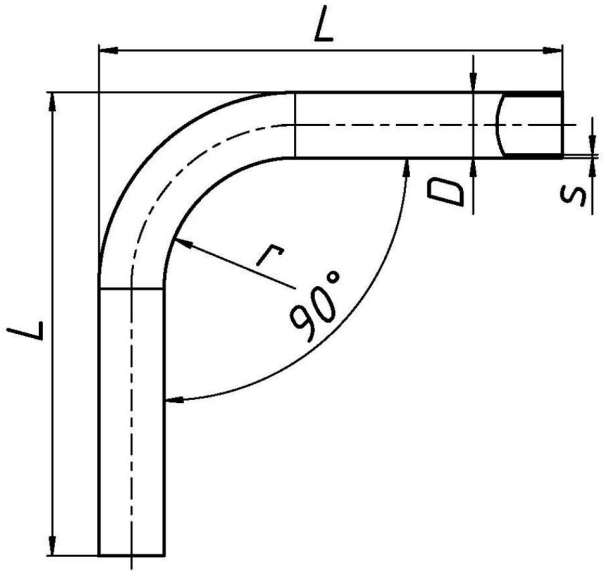


Рисунок 1 — Труба стальная оцинкованная ГОФРОМАТИК

Таблица 1

Артикул	Наименование	D, мм	S, мм	L, мм	r, мм	Масса (±10%), кг
zeta45957	Поворот 90 градусов из оцинкованной стали 16х1 мм ГОФРОМАТИК	16	1,0	167	32	0,11
zeta45958	Поворот 90 градусов из оцинкованной стали 20х1 мм ГОФРОМАТИК	20	1,0	172	40	0,15
zeta45959	Поворот 90 градусов из оцинкованной стали 25х1,2 мм ГОФРОМАТИК	25	1,2	177	50	0,22
zeta45960	Поворот 90 градусов из оцинкованной стали 32х1,2 мм ГОФРОМАТИК	32	1,2	199	64	0,29
zeta45961	Поворот 90 градусов из оцинкованной стали 40х1,2 мм ГОФРОМАТИК	40	1,2	206	80	0,43
zeta45962	Поворот 90 градусов из оцинкованной стали 50х1,2 мм ГОФРОМАТИК	50	1,2	324	100	0,69
zeta45963	Поворот 90 градусов из оцинкованной стали 63х1,5 мм ГОФРОМАТИК	63,5	1,5	454	200	1,33