ERBACH

Erbach Kunststoff- und Schweißtechnik GmbH

Гидравлическая сварочная машина

ERBACH SM 250



Erbach Kunststoff-und Schweißtechnik GmbH
Düsseldorferstr.15
71332 Waiblingen

Geschäftsführer
Maxim Getz

Postbank Stuttgart
IBAN DE08600100700950948709
BIC/SWIFT : PBNKDEFF

Fon: +49(0)71512093067
Fax: +49 (0)71512096071
www.erbach-gmbh.de

Amtsgericht Stuttgart
HRB 748029
USt.-IdNr.DE293015148

ERBACH

Erbach Kunststoff- und Schweißtechnik GmbH



Гидравлический сварочный аппарат ERBACH SM 250 предназначен для стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром 75-250 мм. Аппарат, также, полностью подходит для сварки встык труб из ПП и ПВДФ

Технические характеристики ERBACH SM 250

Основные ТТХ оборудования:

1. Диапазон сварки, Ø мм.: 75-250
2. Напряжение, V: 220 V
3. Общая (сумарная) мощность, W: 4250 W
4. Гидравлика, W: 750
5. Торцеватель, W: 1500
6. Нагреватель (зеркало), W: 2000



Erbach Kunststoff-und Schweißtechnik GmbH
Düsseldorferstr.15
71332 Waiblingen

Geschäftsführer
Maxim Getz

Postbank Stuttgart
IBAN DE08600100700950948709
BIC/SWIFT : PBNKDEFF

Fon: +49(0)71512093067
Fax: +49 (0)71512096071
www.erbach-gmbh.de

Amtsgericht Stuttgart
HRB 748029
USt.-IdNr.DE293015148

7.	Максимальное давление, бар: 90
8.	Сечение гидроцилиндров, см: 10,99
9.	Размеры Д х В х Ш, мм:
10.	Центратор: 800x500x480
11.	Торцеватель: 450x370x480
12.	Нагреватель (зеркало): 390x60x550
13.	Гидравлический блок: 785 x 372 x 339
14.	Количество зажимов, шт.: 4
15.	Наличие контрольно-измерительных приборов



Стандартная комплектация ERBACH SM 250:





Центратор: с гидравлическим приводом, с двумя неподвижными и одним подвижными и одним свободным хомутами внутренним диаметром 250 мм. Положение внутреннего свободного хомута легко изменяется. Большое сечение цилиндров позволяет аппарату иметь увеличенный запас по давлению, что особо важно при высоком давлении стрегивания (например, при сварке длинных плетей труб) или при сварке "высоким давлением".

Сварочное зеркало: с электронным терморегулятором, который точно поддерживает заданную температуру. Долговечное трехслойное тефлоновое покрытие с отличными антипригарными свойствами. Сварочное зеркало оборудовано дополнительным стрелочным термометром, который показывает температуру даже при отключении питания и позволяет осуществлять дополнительный контроль температуры нагревателя во время работы. **Сварочное зеркало** машин **ERBACH®** имеет увеличенное количество термоэлементов. Это приводит к значительно более длительному сроку службы зеркал и равномерному распределению температуры по поверхности зеркала.



Гидростанция: адаптирована к условиям РФ, гидр. масло тип Shell Tellus, до минус 46 °С. Защита от перегрузки по току. Оснащена манометром, регулятором давления и байпасом. Гидростанция аппаратов **Erbach** серии **SM** оснащена гидроаккумулятором, который поддерживает установленное оператором давление сварки. Отлично защищена от пыли и влаги. «Быстрые» гидроразъемы запираются при отключении и, также, исключают возможность неправильного подключения.



Электрический торцеватель: большая мощность и надежность торцевателя машин **ERBACH®.** Связка мотора, редуктора, звездочек подбирается оптимальным образом, чтобы обеспечить высокий крутящий момент и дополнительный запас по мощности, что обеспечивает высокую надежность торцевателя.

Подставка для хранения и переноски торцевателя и сварочного зеркала;

- Комплект редукционных вкладышей: 75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм;

- Ключи для всех рабочих регулировок центратора, крепежные винты; отвертка, накидной ключ, футляр для хранения винтов;





ERBACH

Erbach Kunststoff- und Schweißtechnik GmbH





Комплектация:

- **Центратор – 1 шт.**
- **Нагреватель (зеркало) – 1 шт.**
- **Торцеватель – 1 шт.**
- **Гидравлический блок – 1 шт.**
- **Гидравлические шланги с быстросъемным соединением (БРС) – 1 комплект**
- **Редукционные кольца для размеров труб от 75 мм. до 225 мм.**
- **Инструкцию по эксплуатации на каждую единицу поставляемого оборудования**

Гидравлическая сварочная машина
ERBACH SM 250



Erbach Kunststoff-und Schweißtechnik GmbH
Düsseldorferstr.15
71332 Waiblingen

Geschäftsführer
Maxim Getz

Postbank Stuttgart
IBAN DE08600100700950948709
BIC/SWIFT : PBNKDEFF

Fon: +49(0)71512093067
Fax: +49 (0)71512096071
www.erbach-gmbh.de


Amtsgericht Stuttgart
HRB 748029
USt.-IdNr.DE293015148

ERBACH

Erbach Kunststoff- und Schweißtechnik GmbH





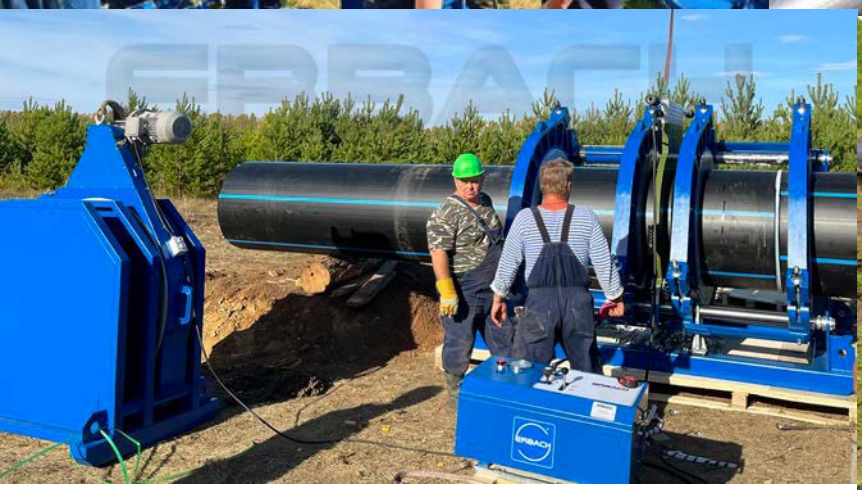




Дополнительное оборудование к аппарату:

- Салфетки для обезжиривания



- Гратосниматель

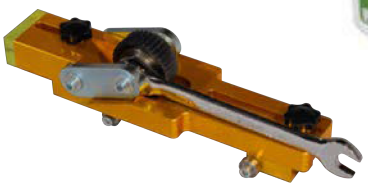

Erbach Kunststoff-und Schweißtechnik GmbH
Düsseldorferstr.15
71332 Waiblingen

Geschäftsführer
Maxim Getz

Postbank Stuttgart
IBAN DE08600100700950948709
BIC/SWIFT : PBNKDEFF

Fon: +49(0)71512093067
Fax: +49 (0)71512096071
www.erbach-gmbh.de

Amtsgericht Stuttgart
HRB 748029
USt.-IdNr.DE293015148

- Опорный ролик



- Фланцедержатель для крепления коротких втулок под фланец
- Блок протоколирования ERBACH



- Аттестация НАКС





Erbach Kunststoff-und Schweißtechnik GmbH
Düsseldorferstr.15
71332 Waiblingen
dNr.DE293015148

Geschäftsführer
Maxim Getz

Postbank Stuttgart
IBAN DE08600100700950948709
BIC/SWIFT : PBNKDEFF

Fon: +49(0)71512093067
Fax: +49 (0)71512096071
www.erbach-gmbh.de

Amtsgericht Stuttgart
HRB 748029
USt.-IdNr.DE293015148