
Обзор типов шариковых втулок

Шариковые втулки серии KH

1. **Высокая грузоподъемность и жесткость:**
   - Восприятие нагрузки во всех направлениях: радиальные, реверсивные радиальные и моментные.
   - Идеально подходят для применений, где требуются высокая стабильность и сопротивление опрокидывающим моментам.
2. **Универсальность и совместимость:**
   - Втулки серии KH совместимы со стандартными круглыми валами (рельсами).
   - Поддерживают различные варианты установки и конфигурации направляющих систем.
3. **Длительный срок службы и надежность:**
   - Изготовлены из высококачественной подшипниковой стали.
   - Уплотнения: оснащены контактными уплотнениями UU с обеих сторон для защиты от пыли и удержания смазки.
   - Точная геометрия дорожек качения и селективная сборка шариков обеспечивают плавный ход, минимальное трение и низкий уровень шума.

Эффективная система уплотнений PP защищает от загрязнений и удерживает смазку, продлевая срок службы.

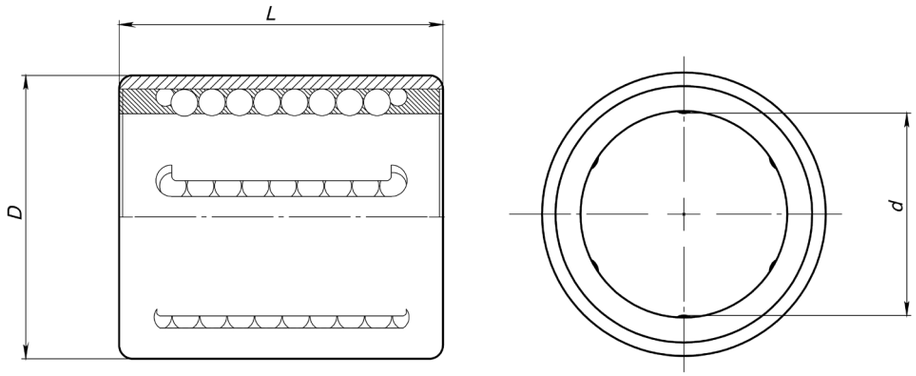

Тип	Вес (кг)	d (мм)	D (мм)	L (мм)	Грузоподъемность (N)	
					C	C_0
KH0824PP	0,013	8	15	24	435	280
KH1026PP	0,015	10	17	26	500	370
KH1228PP	0,019	12	19	28	620	510
KH1428PP	0,021	14	21	28	620	520
KH1630PP	0,028	16	24	30	800	620
KH2030PP	0,033	20	28	30	950	790
KH2540PP	0,066	25	35	40	1990	1670
KH3050PP	0,095	30	40	50	2800	2700
KH4060PP	0,182	40	52	60	4400	4450
KH5070PP	0,252	50	62	70	5500	6300