


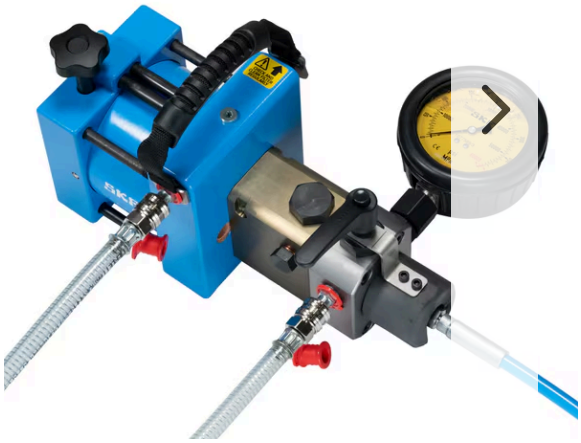

SKF THAP 300E/K10

Комплект масляного инжектора с пневматическим приводом

Со шлангом высокого давления, быстроразъёмными соединениями, манометром и соединительными элементами, в прочном деревянном переносном ящике.

Комплект THAP 300E/K10 состоит из пневматического насоса THAP 300E и принадлежностей: манометра, шланга высокого давления с быстроразъёмными соединениями и соединительных ниппелей. Поставляется в деревянном переносном ящике. Предназначен для монтажа и демонтажа муфт OK, демонтажа соединений с большим натягом, например подшипников, маховиков и железнодорожных колёс, а также для многих аналогичных задач. В комплект входит ёмкость с 1 л монтажной жидкости SKF LHMF 300.

- Полный комплект для выполнения требуемой операции.
- Простое подключение к обслуживаемому узлу.
- Простое и быстрое создание давления до 3 000 бар.

Обзор и характеристики

Размеры

Размеры изделия (Ш × Д × В)	171 × 405 × 202 мм
Размеры переносного ящика (Д × В × Ш)	690 × 245 × 310 мм

Рабочие характеристики

Максимальное давление	3 000 бар
Максимальное давление, МПа	300 МПа

Свойства

Рекомендуемое применение	Муфты OK; соединения с большим натягом; нагнетание масла при работе с крупными зубчатыми и железнодорожными колёсами
Давление воздуха	3–7 бар
Объём за один ход	0,83 мл
Ограничитель давления воздуха	7 бар
Расход воздуха	200 л/мин
Соотношение давлений	1:500
Манометр	В исходном PDF: «Ладно»
Масляный резервуар	Нет
Резьба масляного выхода	G 3/4
Максимальная вязкость масла	1 500 мм²/с
Материал корпуса	Алюминий; легированная инструментальная сталь
Цвет	Синий; серый металлик
Рабочая температура	0–45 °C

Комплектация

1. Насос с пневматическим приводом, 300 МПа.
2. Два шланга низкого давления с соединениями, длина 1,5 м.
3. Соединение воздушного шланга (f — внутренняя часть).
4. Монтажная жидкость, 1 л.
5. Манометр, 400 МПа, с защитным чехлом (TMJG S100).
6. Защитное устройство.
7. Ниппель: наружная резьба G 3/4, внутренняя резьба M16×1,5 с коническим уплотнением; 400 МПа.
8. Шланг высокого давления: 300 МПа, два конца M16×1,5 с коническим уплотнением, длина 2 м.
9. Быстроразъёмная муфта: внутренняя резьба M16×1,5 с коническим уплотнением; 300 МПа.
10. Быстроразъёмный ниппель: внутренняя резьба M16×1,5 с коническим уплотнением; 300 МПа.
11. Ниппель M16×1,5 / G 1/4, с коническим уплотнением; 400 МПа.
12. Ниппель M16×1,5 / G 3/4, с коническим уплотнением; 400 МПа.
13. Инструкция.
14. Переносной ящик.

Логистические сведения

Страна производства (код COM)	11 — Швеция
Масса нетто изделия	24,1 кг
Код eCl@ss	23-05-19-01

Совместимые изделия

Код UNSPSC	27112908

Запасные части

Гидравлический манометр	1077589/3
Запасной пустой инструментальный ящик для различных гидравлических инструментов	728245/3 A-UNP
Запасной гидравлический шланг высокого давления для пневматического гидравлического насоса	THAP 300-H/2
Гидравлический насос с пневматическим приводом	THAP 300E
Запасной ремонтный комплект для пневматического гидравлического насоса	THAP 300E-10
Запасной масляный инжекторный блок для пневматического гидравлического насоса	THAP 300E-7
Запасной комплект для подключения манометра, состоящий из ниппеля-заглушки и соединительного ниппеля, для пневматических насосов	THAP E-11
Запасная рукоятка для пневматических гидравлических насосов	THAP E-12
Запасной комплект шлангов для пневматических насосов	THAP E-2
Запасной воздушный клапан для пневматических гидравлических насосов	THAP E-3
Запасной блок входа воздуха для пневматических гидравлических насосов	THAP E-4
Запасной пневмодвигатель в сборе для пневматических гидравлических насосов	THAP E-5
Запасной блок входа масла для пневматических гидравлических насосов	THAP E-6
Запасной клапан сброса давления для пневматических гидравлических насосов	THAP E-8
Запасной соединительный ниппель для пневматических гидравлических насосов	THAP E-9
Запасной защитный элемент для пневматических гидравлических насосов	THAP E-PC2
Быстроразъёмная муфта	THPC 300-1
Быстроразъёмный ниппель	THPN 300-1
Гидравлический соединительный ниппель с внутренней и наружной резьбой для подключения к обслуживаемому узлу	THPN FM16G3/4
Гидравлический соединительный ниппель с наружной резьбой на обоих концах	THPN M16G1/4

Совместимые изделия — продолжение

Запасные части — продолжение

Гидравлический соединительный ниппель с наружной резьбой на обоих концах	THPN M16G3/4

Жидкости для пополнения запаса

Жидкость для монтажа и демонтажа	LHDF 900/5
Жидкость для монтажа и демонтажа	LHMF 300/1
Жидкость для монтажа и демонтажа	LHMF 300/5

Принадлежности

Дополнительный гидравлический шланг высокого давления для пневматического гидравлического насоса	THAP 300-H/3
Дополнительный гидравлический шланг высокого давления для пневматического гидравлического насоса	THAP 300-H/4
Гидравлический соединительный ниппель с наружной резьбой на обоих концах	THPN M16G1/2
Гидравлический соединительный ниппель с наружной резьбой на обоих концах	THPN M16G1/8
Гидравлический соединительный ниппель с наружной резьбой на обоих концах	THPN M16G3/8