
ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ


Душевая система ABBER Aurelius AF8K17
скрытого монтажа без излива

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон

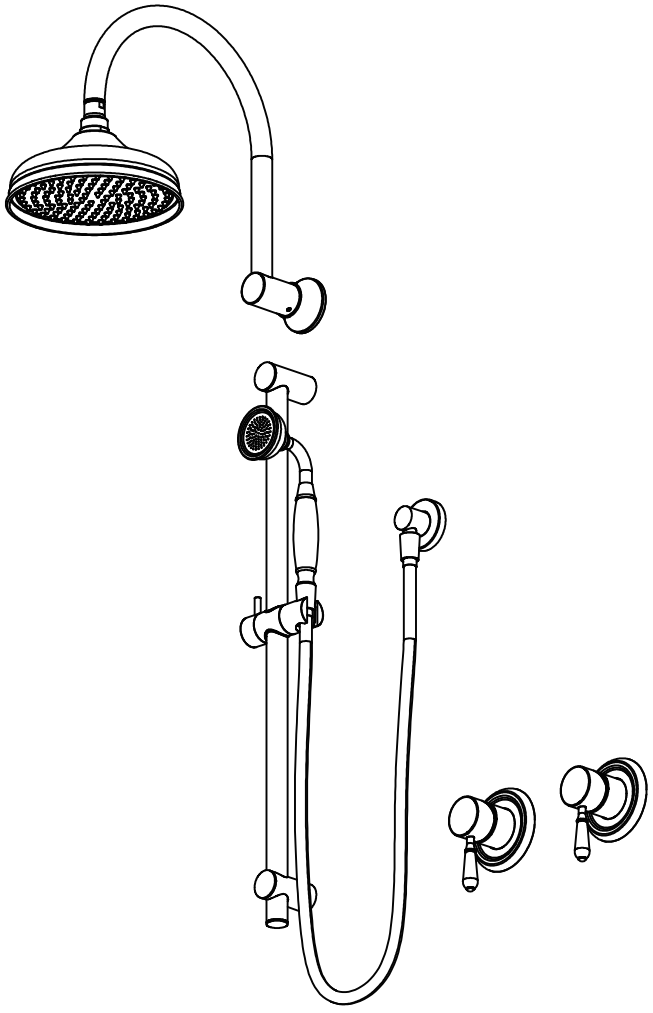


Уважаемые пользователи! Благодарим Вас за доверие к продукции компании Abber. Перед установкой изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Душевая система ABBER Aurelius AF8K17 скрытого монтажа без излива

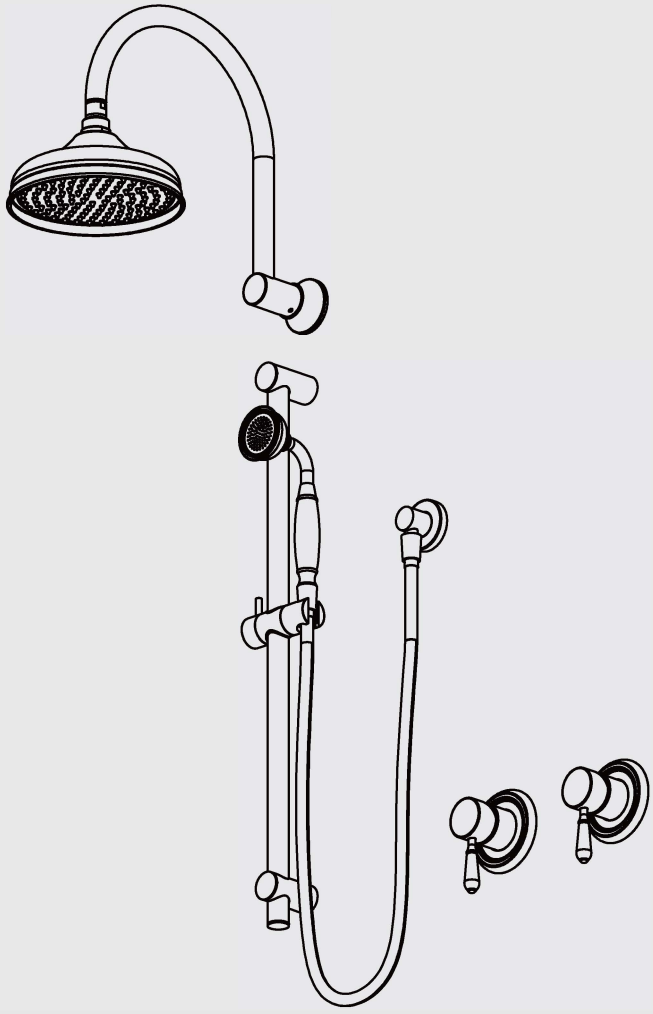

Чертеж

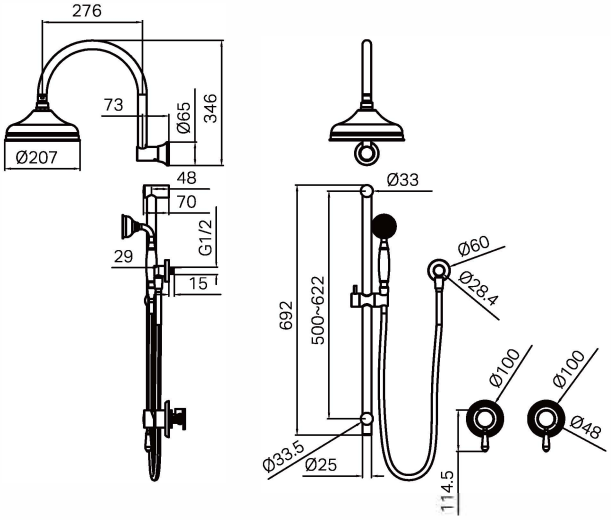

Технические характеристики

Температурный режим:

мин. 1°C – макс. 75°C

Рабочее давление:

мин. 150 кПа – макс. 500 кПа

Варианты покрытия / артикулы:

AF8K17


AF8K17B

AF8K17BN

AF8K17AB

Размеры являются номинальными.


Комплектующие

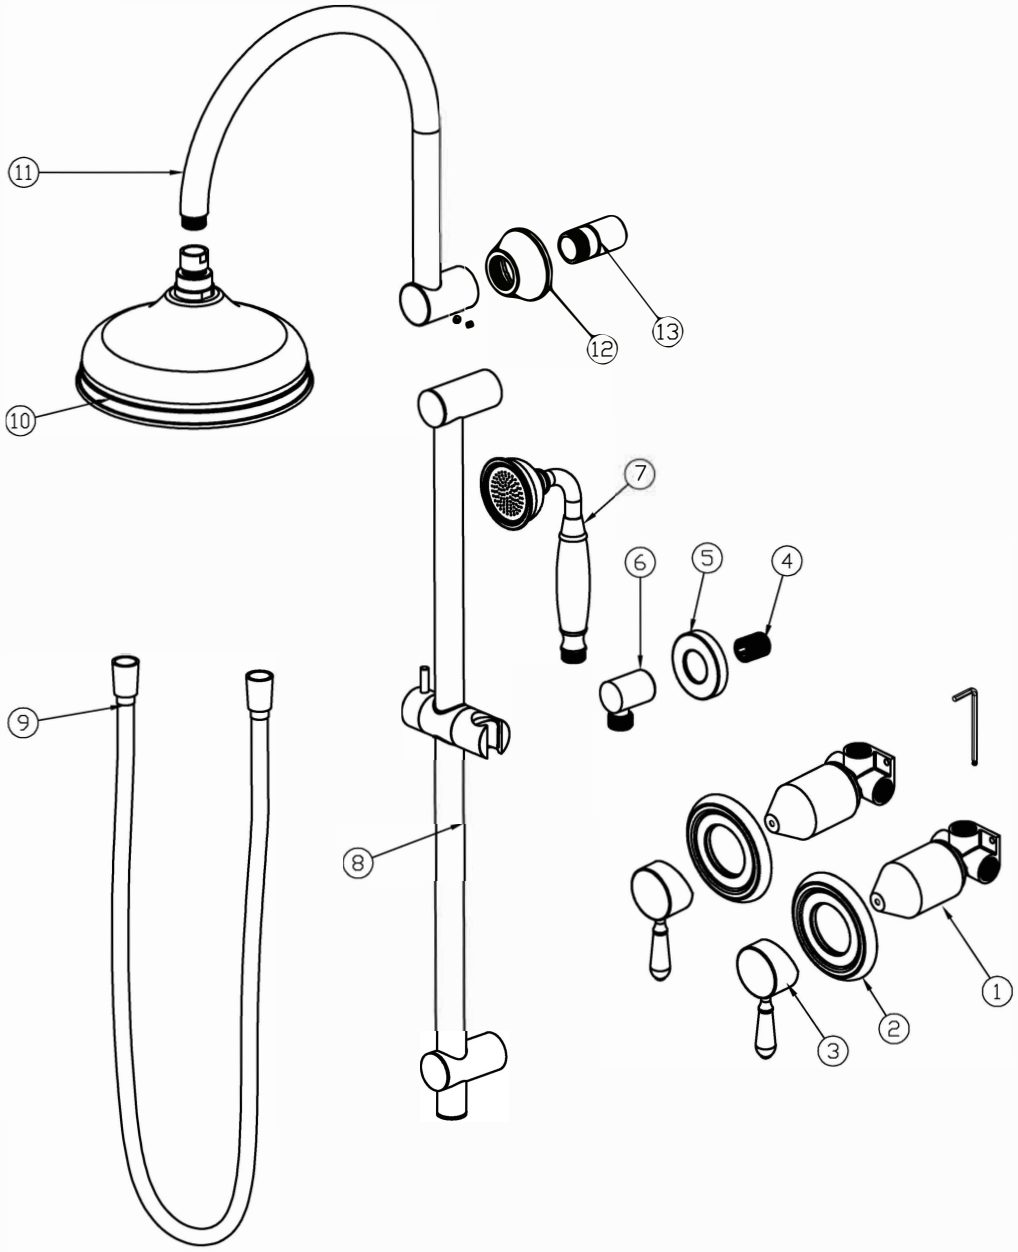


Детали

2 шт. — встраиваемый корпус
2 шт. — накладка
2 шт. — рукоятка
1 шт. — штуцер с наружной резьбой
1 шт. — накладка
1 шт. — корпус подвода воды
1 шт. — ручной душ
1 шт. — душевая штанга
1 шт. — душевой шланг
1 шт. — верхний душ
1 шт. — душевой кронштейн
1 шт. — настенная накладка
1 шт. — соединитель подвода воды


Инструкция по установке



Срежьте выходную резьбу G1/2 на уровне с поверхностью готовой стены.

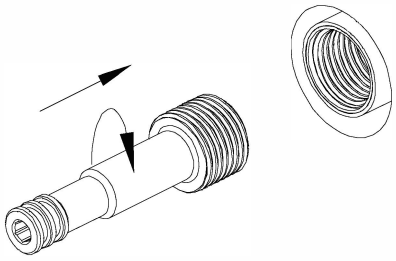

Закрепите адаптер G1/2 на выходную резьбу и нанесите на резьбу герметик или Фум ленту.

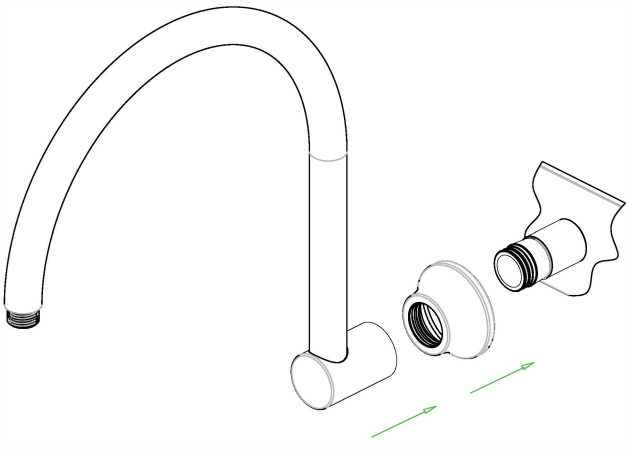

Закрепите настенную накладку вместе с душевым кронштейном.



Закрепите душевой кронштейн на адаптер.
Затяните стопорный винт ключом и закройте его силиконовой заглушкой.

Инструкция по установке

Общие инструкции:

– Данное изделие должно устанавливаться лицензированным сантехником.
– Перед установкой душевой системы трубопровод необходимо тщательно промыть. На линиях подачи горячей и холодной воды должны быть установлены встроенные фильтры, чтобы предотвратить повреждение компонентов душевой системы посторонними частицами.
– Убедитесь, что все точки водоразбора, используемые для личной гигиены, подают воду безопасной температуры в соответствии с региональными нормами.
– Убедитесь, что давление воды находится в рекомендуемом диапазоне для корректной работы душевой системы.




Просверлите два отверстия Ø6 мм, как показано на рисунке.




Вставьте дюбели в подготовленные отверстия. Установите нижний кронштейн поверх дюбелей. Закрепите кронштейн, затянув винт в дюбель. Убедитесь, что кронштейн надежно зафиксирован.



Намотайте Фум ленту на резьбу водяного выхода G1/2 для обеспечения герметичности. Установите накладку на выход. Наверните угольник на выход и надежно затяните его. **Примечание:** угольник предварительно оснащен двойным обратным клапаном для предотвращения обратного потока воды.

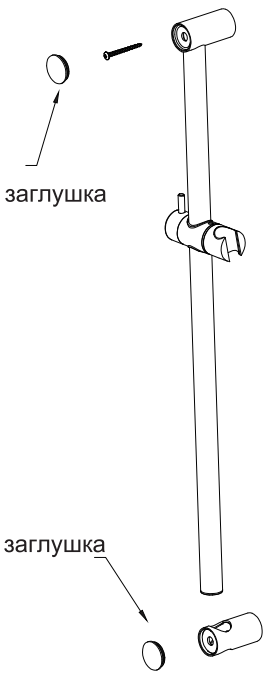

Вставьте душевую штангу в нижний кронштейн. Зафиксируйте верхний кронштейн, затянув винт. Установите заглушки на верхний и нижний кронштейны, чтобы скрыть крепления.

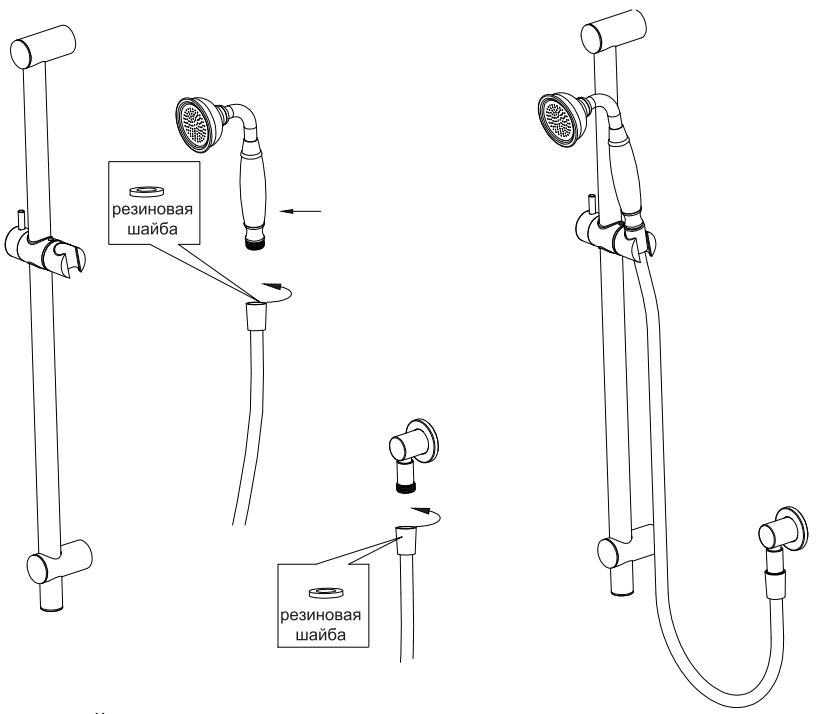

Подсоедините ручной душ к шлангу и подключите шланг к угольнику, убедившись, что на обоих соединениях установлены резиновые шайбы для предотвращения протечек. Проверьте, что все резьбовые соединения надежно затянуты. Откройте подачу воды и проверьте все соединения на наличие протечек.


Уход и обслуживание:

– Регулярно проверяйте душевую систему и все соединения на наличие признаков износа и протечек.
– Очищайте все компоненты душевой системы мягким мыльным раствором для сохранения внешнего вида, избегая агрессивных химических средств и абразивных материалов, которые могут повредить покрытие.
– Периодически удаляйте известковый налет с верхнего душа, ручного душа и других компонентов, чтобы предотвратить образование минеральных отложений, влияющих на поток воды и работу системы.
– Осматривайте и при необходимости заменяйте изношенные детали, такие как уплотнения и шайбы, чтобы обеспечить долговечность и эффективность душевой системы.
– Убедитесь, что все подвижные элементы, такие как регулируемые кронштейны или подвижные элементы штанги, работают плавно и при необходимости должным образом смазаны.


Заключительная проверка:

– Убедитесь, что душевая система работает плавно и в местах соединений нет протечек.
– Проверьте, что температура и расход воды стабильны и соответствуют требуемым параметрам.
– Очистите зону установки и только что установленную душевую систему мягкой тканью, чтобы удалить остатки после монтажа.


Инструкция по установке

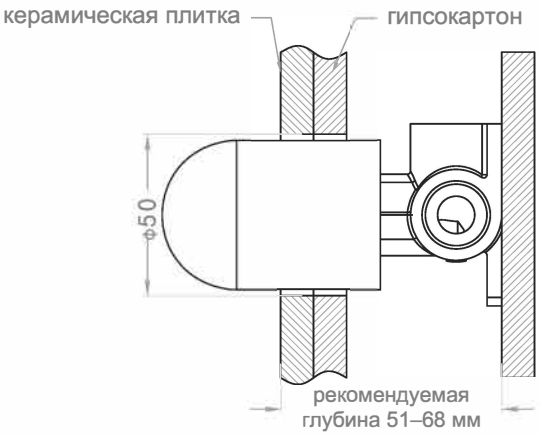


Закрепите корпус на закладной перемычке и обеспечьте монтажную глубину 51–68 мм от закладной до поверхности керамической плитки.
Подключите линии холодной и горячей воды и проверьте систему на наличие протечек.
Установите гипсокартон и керамическую плитку, предварительно просверлив отверстие Ø50 в соответствии со схемой.

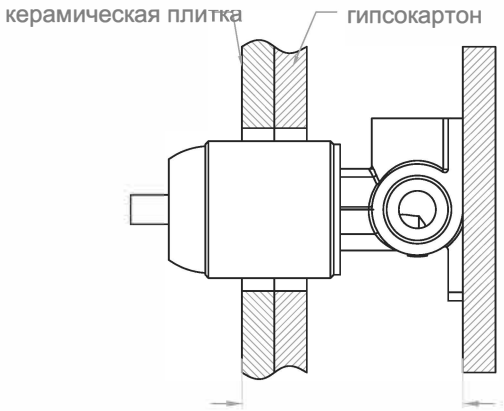

Снимите пластиковую защитную гильзу с корпуса.

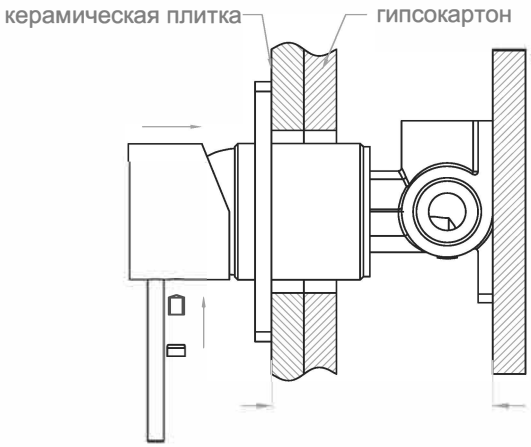

Установите накладку и рукоятку.

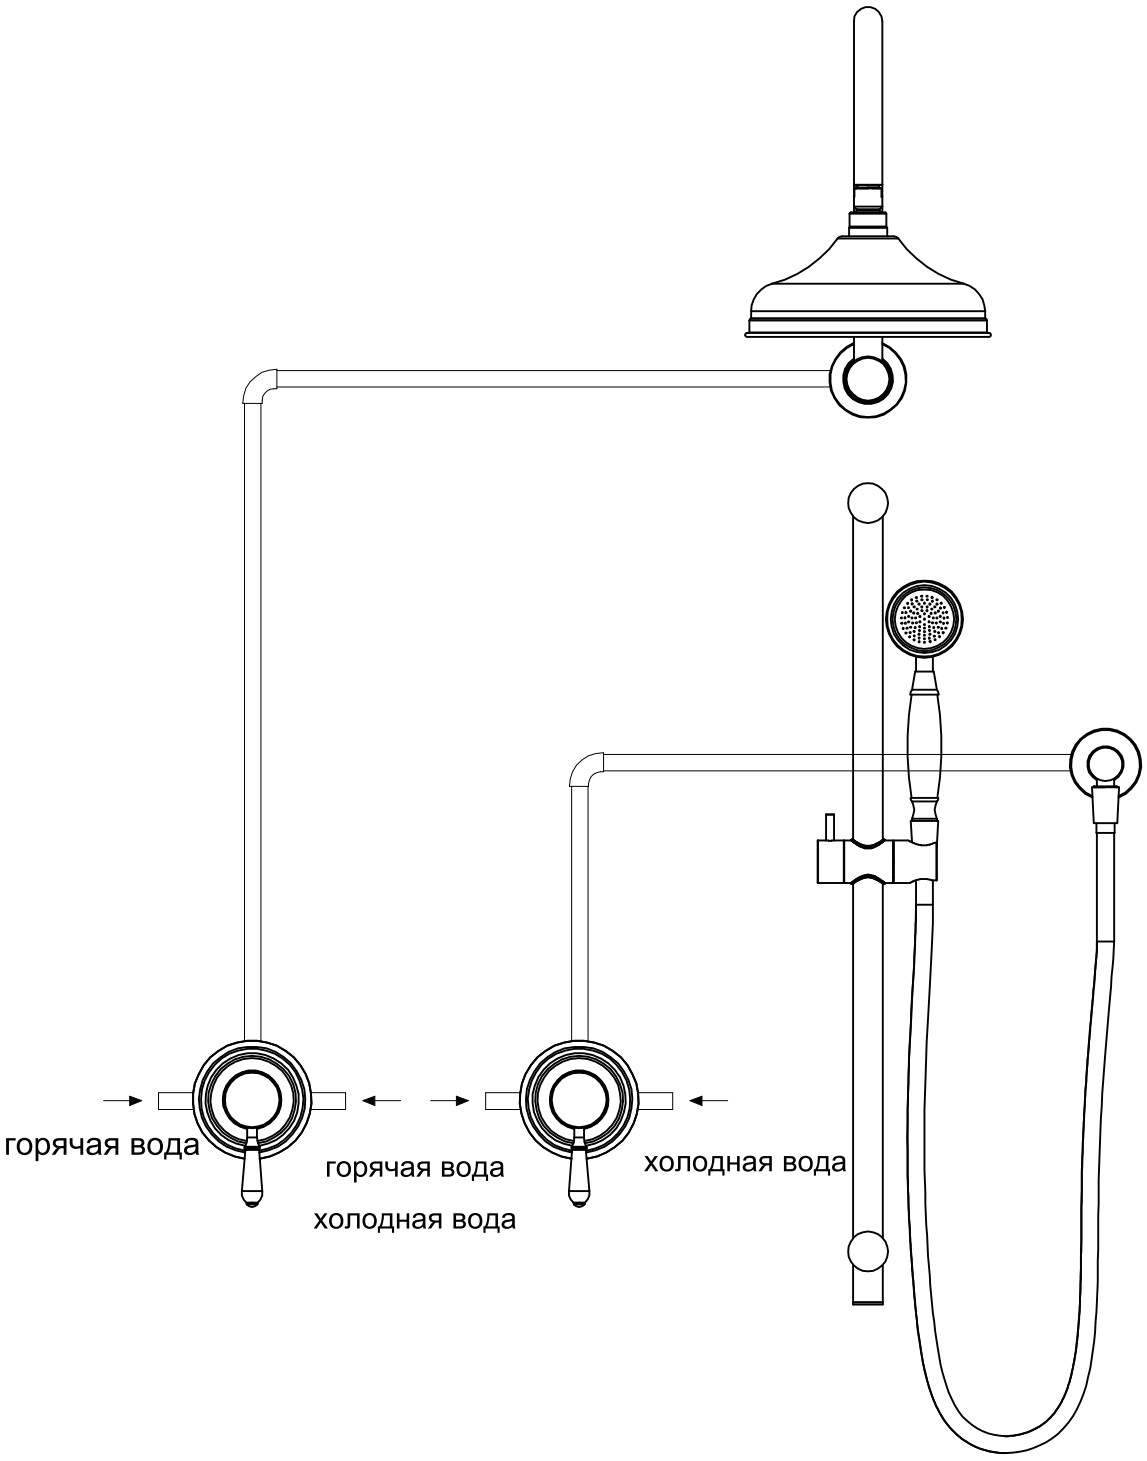
горячая вода
горячая вода
холодная вода
холодная вода

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя) - 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку - 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул_____

Наименование товара_____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

_____
подпись покупателя

5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия, обслуживание и уход
Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью.

Гарантийные сроки:
Кухонные мойки
Кухонные мойки: 5 лет
Ванны
Акриловые ванны: 10 лет
Каменные ванны: 10 лет
Прозрачные ванны: 5 лет
Комплектующие для ванн: 1 год
Душевые ограждения
Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)
Комплектующие для душевых ограждений: 1 год
Керамика
Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет
Арматура: 1 год
Сиденье: 1 год
Инсталляции
Инсталляционные системы: 10 лет
Клавиши для инсталляций: 1 год
Комплектующие для инсталляций: 1 год
Мебель для ванной комнаты
Мебель для ванной комнаты: 2 года
Зеркала: 2 года
Смесители и душевые системы
Смесители и душевые системы: 5 лет
Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год
Поддоны
Поддоны: 10 лет
Душевые лотки: 5 лет
Полотенцесушители
Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов
Аксессуары и комплектующие
Аксессуары: 1 год
Донные клапаны: 1 год
Сифоны: 1 год
Мойки
Мойки кухонные композитные: 5 лет
В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____
Наименование товара _____
Дата продажи _____
Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею
подпись покупателя_____

Адрес стационарного сервисного центра ABBER ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
Телефоны: 8 (812) 677-71-28 7 (966) 830-69-40 , service@abber-russia.ru

Сервисный центр

142180, Московская область, городской округ Подольск, деревня Сергеевка, 151

+7 (966) 830-69-40
service@abber-russia.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я

+7 (812) 677-41-64,
+7 964 362-65-66
spb@abber-russia.ru

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный Обход 18, 2й этаж

+7 963 323-39-52
+7 963 318-66-43
krd@abber-russia.ru

Казахстан

Z05H9M7, г. Астана, ул. Достык, 20, БЦ Санкт-Петербург, 6 этаж, офис 607
+7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz

Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж

+7 (495) 240-55-50
+7 (916) 557-55-50
msk@abber-russia.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д 58/1а

+7 (963) 323-64-21
+7 (965) 065-51-15
nsk@abber-russia.ru

Екатеринбург

620024, г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 39/А, офис 307

+7 966 830-69-46
+7 966 830-69-02
ekb@abber-russia.ru