Kranz®



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ УШМ С ПЫЛЕОТВОДОМ

KR-92-0507

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

	**ВНИМАНИЕ!** Необходимо выполнять требования безопасности, указанные в инструкции, а также все применимые правила безопасной работы.
	В целях обеспечения безопасности убедитесь в том, что в процессе сборки/разборки изделие отключено от электросети.
	Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией устройства.
	Используйте средства индивидуальной защиты: очки для глаз, маску от пыли, наушники от шума.
	Наденьте защитные перчатки перед использованием устройства.
	Не допускайте детей к эксплуатации изделия.

	**ВНИМАНИЕ!** Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации пылезащитного кожуха и комплектующих, включая информацию, нанесенную на само изделие. При несоблюдении изложенных положений инструкции возможно получение серьезных травм. Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией устройства и сохраните его для дальнейшего использования.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кожух защитный для УШМ шлифовальный с пылеотводом предназначен для защиты оператора от пыли, искр и абразивных частиц. Устанавливается на угловую шлифовальную машину с диаметром 100-125 мм и используется для шлифовки совместно со строительным пылесосом, что обеспечивает безопасность, чистоту и сохранение здоровья потребителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель/исполнение: горизонтальный
Диаметр оснастки: 100-125 мм
Крепление: переходные кольца
Пылеотвод: да
Диаметр переходных колец: 39, 42, 45, 48 мм
Диаметр патрубка пылеотвода (внутренний): 35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Черный основной корпус с щеткой – 1 шт.
- Белый подвижный блок с щеткой – 1 шт.
- Дополнительный комплект сменных щеток – 1 шт.
- Переходные кольца диаметром 39, 42, 45 и 48 мм – по 1 шт.
- Прижимная пластина для дисков – 1 шт.

- Ключ зажимной – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

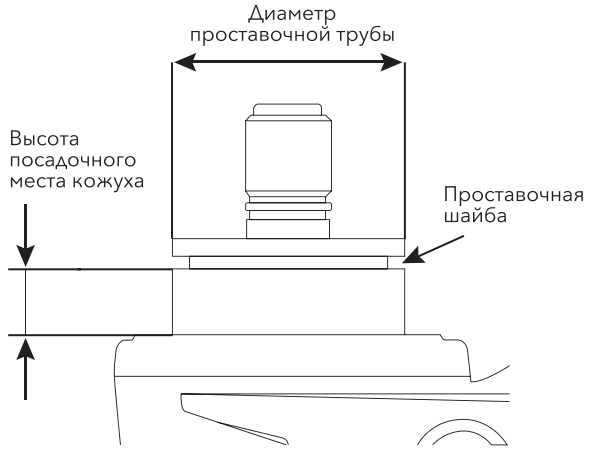

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ИЗДЕЛИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Используйте подходящие конкретному инструменту кожухи. Используйте оснастку только с диаметрами 100-125 мм. Использование некорректного размера или неподходящего кожуха может привести к травме, неисправности инструмента или кожуха.
2. Не вносите никаких изменений в конфигурацию инструмента или его составляющих. В противном случае это может привести к травме или неисправности. При ненадлежащей эксплуатации пылезащитного кожуха также велика вероятность получения травмы.
3. Пылезащитный кожух совместим с угловой шлифовальной машиной с диаметрами 100-125 мм.
4. Перед эксплуатацией убедитесь в отсутствии трещин и иных деформаций на изделии. При обнаружении трещин и иных повреждений не используйте изделие. В противном случае эксплуатация может привести к получению серьезных травм.
5. При выполнении работ с заявленным изделием всегда носите защитные очки, респираторы, защитные головные уборы, средства защиты органов слуха и противоскользящую обувь.
6. Не допускайте контакта защитного кожуха с бензином, растворителями, нефтепродуктами и керосином.
7. Не используйте изделие во влажной среде, а также вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
8. Защитный кожух является профессиональным инструментом. Хранить в недоступном для детей месте. Эксплуатация изделия обычным потребителем требует контроля со стороны опытного специалиста.
9. Изделие может подойти не для каждой модели угловой шлифовальной машины, поэтому необходимо использовать его под присмотром опытного специалиста или отказаться от эксплуатации.
10. Запрещено использовать изделие лицам в нетрезвом состоянии, а также лицам, не способным по медицинским показаниям пользоваться электроинструментом.
11. Товар безопасен при использовании по назначению. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

	**ВНИМАНИЕ!** В целях обеспечения безопасности убедитесь в том, что в процессе сборки/разборки изделие отключено от электросети. 1. Отключите изделие от электросети или извлеките из него аккумулятор. 2. Снимите все комплектующие с инструмента. 3. Убедитесь, что инструмент соответствует требованиям по установке защитного кожуха.

СБОРКА/РАЗБОРКА

Шаг 1.

Откройте белую подвижную часть кожуха. Ослабьте хомут крепления кожуха.



Шаг 2.

Если диаметр редуктора УШМ составляет 50 мм, установите кожух непосредственно на редуктор УШМ. Если диаметр отличается, подберите переходное кольцо нужного размера, поместите его на редуктор УШМ и установите на него кожух. Набор переходных колец поставляется в комплекте.



Шаг 3.

Установите кожух на УШМ так, чтобы при работе он не мешал удержанию инструмента и обзору рабочей зоны. Затяните хомут крепления, затем затяните винт зажимным ключом до полной фиксации кожуха на УШМ.



Шаг 4.

Для установки оснастки зафиксируйте комплектующие на валу редуктора УШМ в следующем порядке: опорный фланец, прижимная пластина для дисков (поставляется в комплекте), оснастка, зажимная гайка.



Шаг 5.

Плотно затяните гайку зажимным ключом для УШМ, входящим в комплект.



Шаг 6.
Подключите пылесос к патрубку кожуха. Проверьте, что шланг пылесоса надежно прикреплен к кожуху, не натянут и не мешает перемещению инструмента.



Шаг 7.
Проверьте надежность крепления кожуха и оснастки, затем начните работу. При необходимости откройте или закройте белую подвижную часть кожуха для регулировки зоны шлифования.



ЗАМЕНА ЩЕТОК



⚠	**ВНИМАНИЕ!** Защитный кожух необходимо использовать совместно с пылесосом. При работе используйте специальную защитную маску или респиратор.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

1. Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30…+50 °С.
2. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
3. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Дату производства см. на упаковке.
Срок службы не ограничен.
Указанный срок гарантии не распространяется на естественный износ, возникающий в процессе эксплуатации.
Гарантийный срок – 12 месяцев.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.