
Обзор типов роликовых кареток

Прямоугольная каретка высокая удлиненная BR-RGH HA

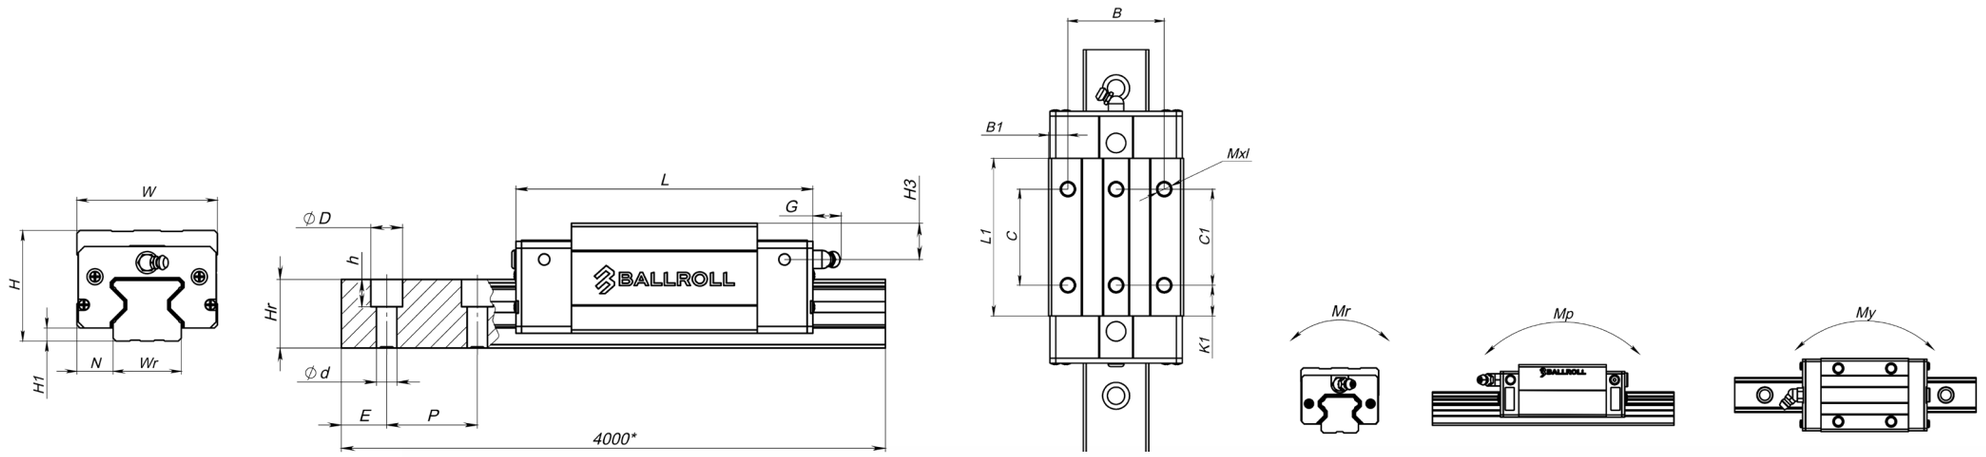

Серия, модель, типоразмер	Общие размеры (мм)			Размеры каретки (мм)									Размеры направляющей (мм)					Крепежный винт	Базовая динамическая нагрузка	Базовая статическая нагрузка	Номинальный крутящий момент			Вес каретки (кг)	Вес рельса (кг/м)
	H	H1	N	W	B	B1	C	L1	L	G	Mxl	H3	Wr	Hr	DXdXh	P	E		C(KN)	C0(KN)	Mr	Mp	My		
BR-RGH25HA	40	5,5	12,5	48	35	6,5	50	83	124,2	12	M6 x 10	9,5	23	23,6	11x9x7	30	20	M6 x25	39,13	75,31	1,12	1,15	1,15	0,78	3,12
BR-RGH30HA	45	6	16	60	40	10	60	93	136	12	M8 x10	10,3	28	28	14x12x9	40	20	M8 x30	61,45	109,98	2,05	1,92	1,92	1,21	4,47
BR-RGH35HA	55	6,5	18	70	50	10	72	110	159	12	M8 x14	16	34	30,2	14x12x9	40	20	M8 x30	69,62	129,11	2,66	2,3	2,3	2,1	6,13
BR-RGH45HA	70	8	20,5	86	60	13	80	142	194	13	M10x20	20	45	38	20x17x14	52,5	22,5	M12 x35	120,60	240,89	6,55	5,8	5,8	4,19	9,99
BR-RGH55HA	80	10	23,5	100	75	12,5	95	176,5	233,5	13	M12 x20	22	53	44	23x20x16	60	30	M14 x45	196,95	369,80	11,25	10,4	10,4	6,72	14,14
BR-RGH65HA	90	12	31,5	126	76	25	120	223	295	13	M16 x20	15	63	53	26x22x18	75	35	M16x50	275,30	572,70	22,55	22,17	22,17	12,13	20,3