
Обзор типов роликовых кареток

Прямоугольная каретка высокая стандартной длины BR-RGH CA

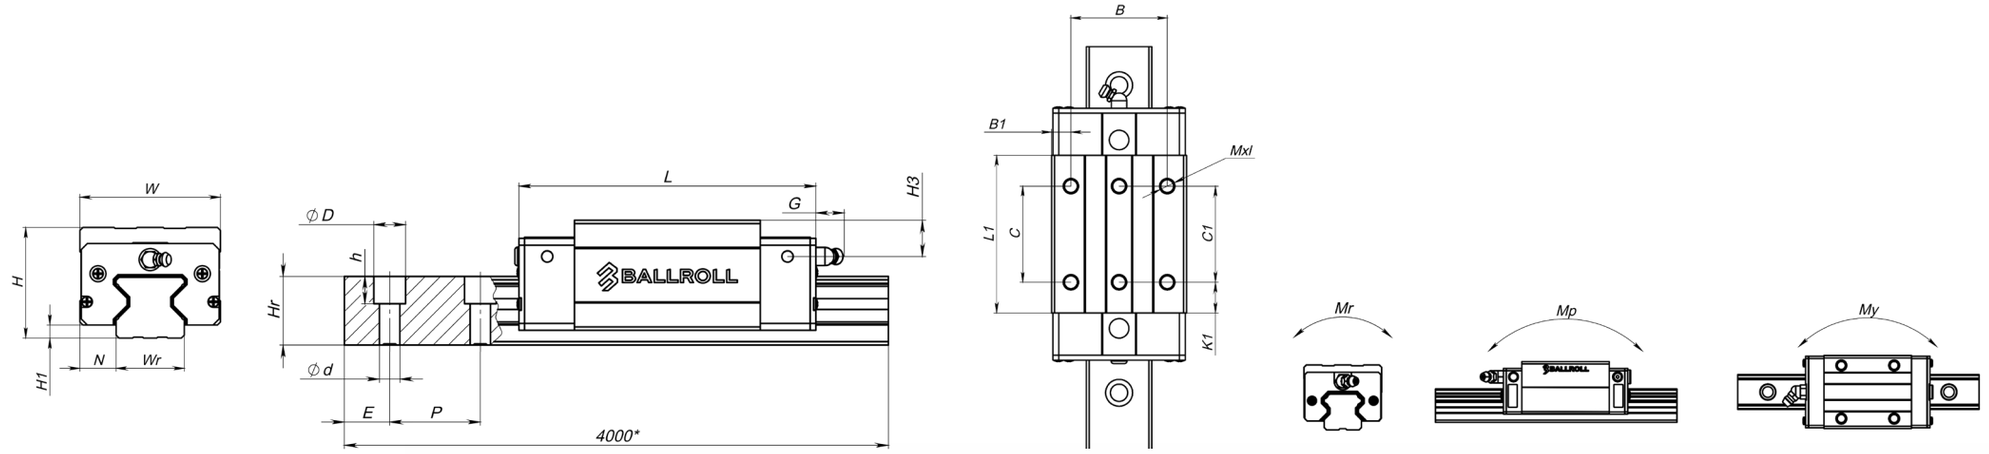

Серия, модель, типоразмер	Общие размеры (мм)			Размеры каретки (мм)									Размеры направляющей (мм)					Крепежный винт	Базовая динамическая нагрузка	Базовая статическая нагрузка	Номинальный крутящий момент			Вес каретки (кг)	Вес рельса (кг/м)
	H	H1	N	W	B	B1	C	L1	L	G	Mxl	H3	Wr	Hr	DXdXh	P	E		C(KN)	C0(KN)	Mr	Mp	My		
BR-RGH25CA	40	5,5	12,5	48	35	6,5	35	55,1	96,3	12	M6 x 10	9,5	23	23,6	11x9x7	30	20	M6 x25	28,54	50,21	0,78	0,65	0,65	0,53	3,12
BR-RGH30CA	45	6	16	60	40	10	40	71	114	12	M8 x10	10,3	28	28	14x12x9	40	20	M8 x30	48,62	81,29	1,8	1,55	1,55	0,92	4,47
BR-RGH35CA	55	6,5	18	70	50	10	50	82	131	12	M8 x14	16	34	30,2	14x12x9	40	20	M8 x30	57,14	105,10	2,01	1,22	1,22	1,6	6,13
BR-RGH45CA	70	8	20,5	86	60	13	60	106	158	13	M10x20	20	45	38	20x17x14	52,5	22,5	M12 x35	95,63	178,72	4,75	3,55	3,55	3,2	9,99
BR-RGH55CA	80	10	23,5	100	75	12,5	75	125,5	182,5	13	M12 x20	22	53	44	23x20x16	60	30	M14 x45	147,64	255,03	8,20	5,6	5,6	4,92	14,14
BR-RGH65CA	90	12	31,5	126	76	25	70	160	232	13	M16 x20	15	63	53	26x22x18	75	35	M16x50	213,00	411,60	16,20	11,59	11,59	8,89	20,3