
Обзор типов шариковых кареток HG

Прямоугольная каретка высокая стандартной длины
BR-HGH CA

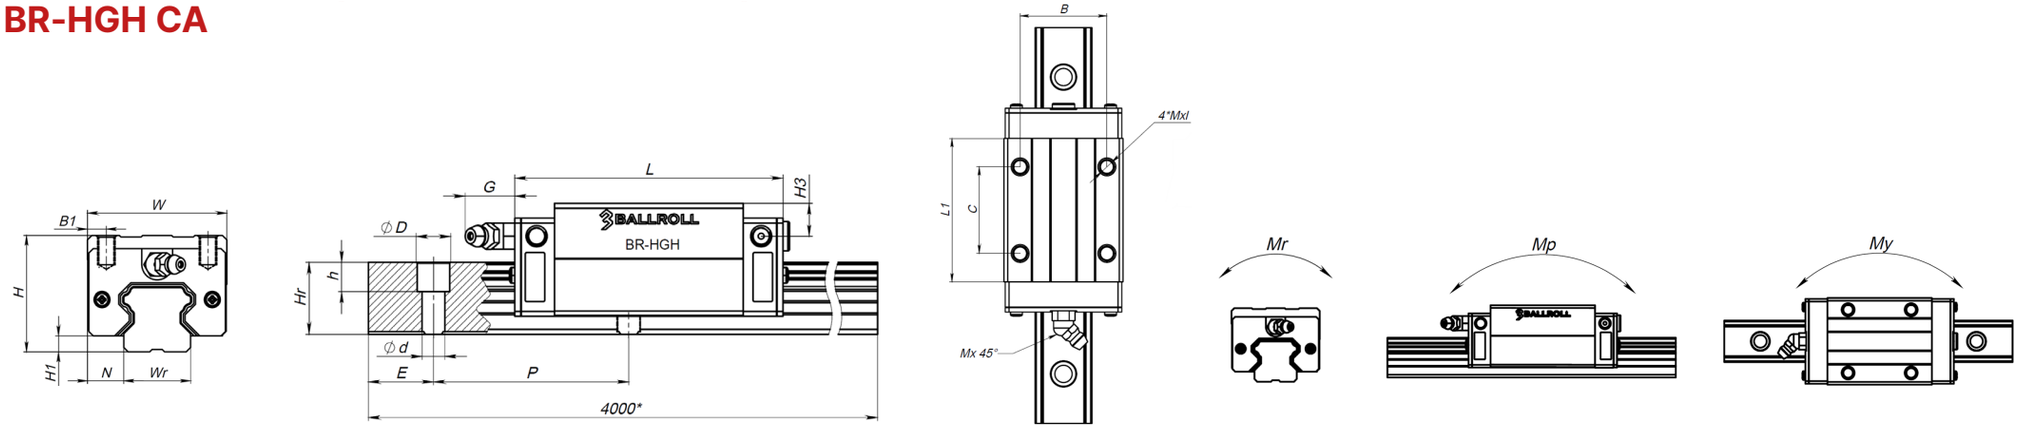

Серия, модель, типоразмер	Общие размеры (мм)			Размеры каретки (мм)									Размеры направляющей (мм)					Крепежный винт	Базовая динамическая нагрузка	Базовая статическая нагрузка	Номинальный крутящий момент			Вес каретки (кг)	Вес рельса (кг/м)
	H	H1	N	W	B	B1	C	L1	L	G	Mxl	H3	Wr	Hr	DXdXh	P	E		C(KN)	C0(KN)	Mr	Mp	My		
BR-HGH15CA	28	4,3	9,5	34	26	4	26	39,4	62	5,3	M4X5	7,7	15	15	7,5X4,5X5,3	60	20	M4X16	11,4	16,3	0,13	0,11	0,11	0,18	1,45
BR-HGH20CA	30	4,6	12	44	32	6	36	50,5	78	12	M5X6	7	20	17,5	9,5X6X8,5	60	20	M5X16	17,6	27,4	0,28	0,21	0,21	0,3	2,21
BR-HGH25CA	40	5,5	12,5	48	35	6,5	35	58	82,4	12	M6X8	12	23	22	11X7X9	60	20	M6X20	26,5	38	0,43	0,34	0,34	0,51	3,21
BR-HGH30CA	45	6	16	60	40	10	40	70	98	12	M8X10	13,8	28	26	14X9X12	80	20	M8X25	38,7	53,12	0,67	0,54	0,54	0,88	4,47
BR-HGH35CA	55	7,5	18	70	50	10	50	80	111,5	12	M8X12	19,6	34	29	14X9X12	80	20	M8X25	49,52	70,12	1,17	0,82	0,82	1,45	6,3
BR-HGH45CA	70	9,5	20,5	86	60	13	60	97	140	12,9	M10X17	30,5	45	38	20X14X17	105	22,5	M12X35	78,6	105,31	1,99	1,56	1,56	2,73	10,41
BR-HGH55CA	80	13	23,5	100	75	12,5	75	117,7	168	12,9	M12X18	29	53	44	23X16X20	120	30	M14X45	115	151,15	3,7	2,65	2,65	4,17	15,08
BR-HGH65CA	90	15	31,5	126	76	25	70	144,2	201	12,9	M16X20	15	63	53	26X18X22	150	35	M16X50	163,78	220,5	6,66	4,28	4,28	7	21,18