
Обзор типов роликовых кареток

Фланцевая каретка стандартной длины BR-RGW CC

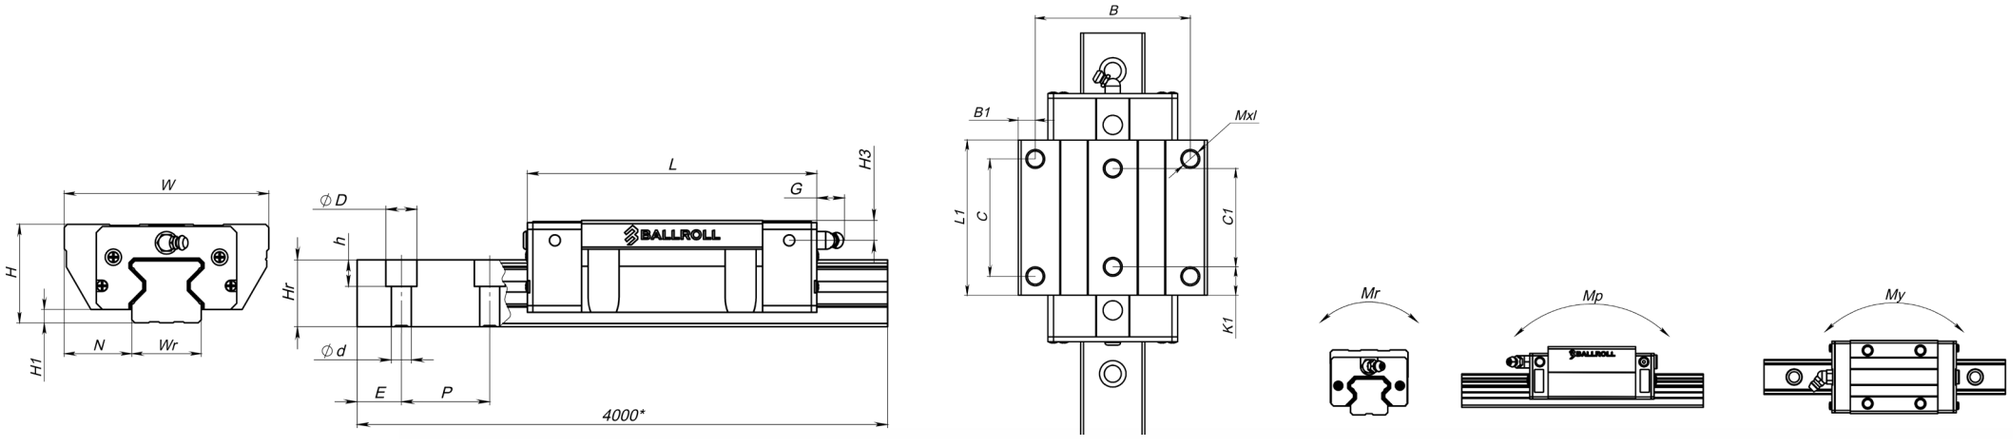

Серия, модель, типоразмер	Общие размеры (мм)			Размеры каретки (мм)									Размеры направляющей (мм)					Крепежный винт	Базовая динамическая нагрузка	Базовая статическая нагрузка	Номинальный крутящий момент			Вес каретки (кг)	Вес рельса (кг/м)
	H	H1	N	W	B	B1	C	L1	L	G	Mxl	H3	Wr	Hr	DXdXh	P	E		C(KN)	C0(KN)	Mr	Mp	My		
BR-RGW25CC	36	5	23,5	70	57	6,5	45	55,1	96,3	12	M8	5,5	23	23,6	11x9x7	30	20	M6 x25	28,54	50,21	0,78	0,65	0,65	0,53	3,12
BR-RGW30CC	42	6	31	90	72	9	52	71	114	12	M10	7,3	28	28	14x12x9	40	20	M8 x30	48,62	81,29	1,8	1,55	1,55	0,92	4,47
BR-RGW35CC	48	6,5	33	100	82	9	62	82	131	12	M10	9	34	30,2	14x12x9	40	20	M8 x30	57,14	105,10	2,01	1,22	1,22	1,6	6,13
BR-RGW45CC	60	8	37,5	120	100	10	80	106	158	13	M12	10	45	38	20x17x14	52,5	22,5	M12 x35	95,63	178,72	4,75	3,55	3,55	3,2	9,99
BR-RGW55CC	70	10	43,5	140	116	12	95	125,5	182,5	13	M14	12	53	44	23x20x16	60	30	M14 x45	147,64	255,03	8,20	5,6	5,6	4,92	14,14
BR-RGW65CC	90	12	53,5	170	142	14	110	160	232	13	M16	15	63	53	26x22x18	75	35	M16x50	213,00	411,60	16,20	11,59	11,59	8,89	20,3