



Обзор типов шариковых кареток HG


Прямоугольная каретка стандартной длины
BR-HGL CA




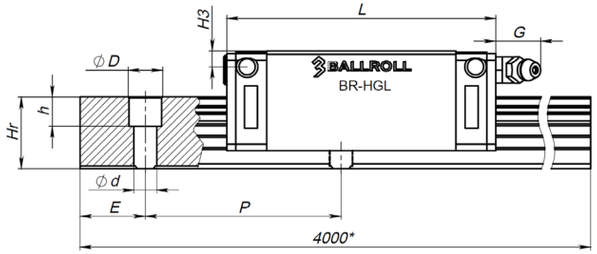

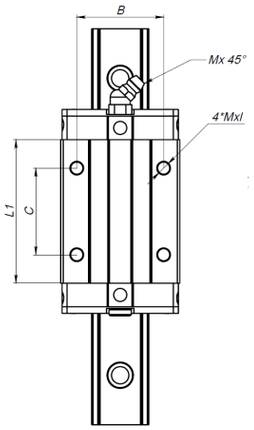







Серия, модель, типоразмер	Общие размеры (мм)			Размеры каретки (мм)									Размеры направляющей (мм)					Крепежный винт	Базовая динамическая нагрузка	Базовая статическая нагрузка	Номинальный крутящий момент			Вес каретки (кг)	Вес рельса (кг/м)
	H	H1	N	W	B	B1	C	L1	L	G	Mxl	H3	Wr	Hr	DXdXh	P	E		C(KN)	C0(KN)	Mr	Mp	My		
BR-HGL15CA	24	4,3	9,5	34	26	4	26	39,4	62	5,3	M4X4	3,7	15	15	7,5X4,5X5,3	60	20	M4X16	11,4	16,3	0,13	0,11	0,11	0,14	1,45
BR-HGL25CA	36	5,5	12,5	48	35	6,5	35	58	82,4	12	M6X6	9	23	22	11X7X9	60	20	M6X20	26,5	38	0,43	0,34	0,34	0,42	3,21
BR-HGL30CA	42	6	16	60	40	10	40	70	98	12	M8X10	10,8	28	26	14X9X12	80	20	M8X25	38,7	53,12	0,67	0,54	0,54	0,78	4,47
BR-HGL35CA	48	7,5	18	70	50	10	50	80	111,5	12	M8X12	12,6	34	29	14X9X12	80	20	M8X25	49,52	70,12	1,17	0,82	0,82	1,14	6,3
BR-HGL45CA	60	9,5	20,5	86	60	13	60	97	140	12,9	M10X17	20,5	45	38	20X14X17	105	22,5	M12X35	78,6	105,31	1,98	1,56	1,56	2,08	10,41
BR-HGL55CA	70	13	23,5	100	75	12,5	75	117,7	168	12,9	M12X18	19	53	44	23X16X20	120	30	M14X45	115	151,15	3,7	2,65	2,65	3,25	15,08