Обзор типов шариковых кареток HG

Прямоугольная каретка удлиненная BR-HGL HA



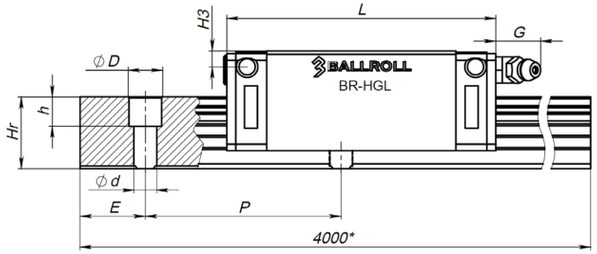

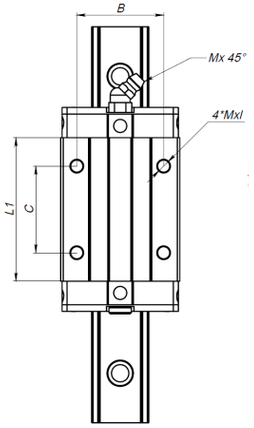







Серия, модель, типоразмер	Общие размеры (мм)			Размеры каретки (мм)									Размеры направляющей (мм)					Крепежный винт	Базовая динамическая нагрузка	Базовая статическая нагрузка	Номинальный крутящий момент			Вес каретки (кг)	Вес рельса (кг/м)
	H	H1	N	W	B	B1	C	L1	L	G	Mxl	H3	Wr	Hr	DXdXh	P	E		C(KN)	C0(KN)	Mr	Mp	My		
BR-HGL25HA	36	5,5	12,5	48	35	6,5	50	78,6	103	12	M6X6	9	23	22	11X7X9	60	20	M6X20	32,1	49,58	0,57	0,58	0,58	0,57	3,21
BR-HGL30HA	42	6	16	60	40	10	60	93	121	12	M8X10	10,8	28	26	14X9X12	80	20	M8X25	47,3	68,44	0,89	0,93	0,93	1,03	4,47
BR-HGL35HA	48	7,5	18	70	50	10	72	105,8	137,3	12	M8X12	12,6	34	29	14X9X12	80	20	M8X25	60,21	92,99	1,55	1,41	1,41	1,52	6,3
BR-HGL45HA	60	9,5	20,5	86	60	13	80	128,8	172	12,9	M10X17	20,5	45	38	20X14X17	105	22,5	M12X35	95,5	137	2,64	2,69	2,69	2,75	10,41
BR-HGL55HA	70	13	23,5	100	75	12,5	95	155,8	206	12,9	M12X18	19	53	44	23X16X20	120	30	M14X45	139,4	199,64	4,89	4,58	4,58	4,27	15,08