
Обзор типов шариковых кареток HG

Фланцевая каретка стандартной длины BR-HGW CC

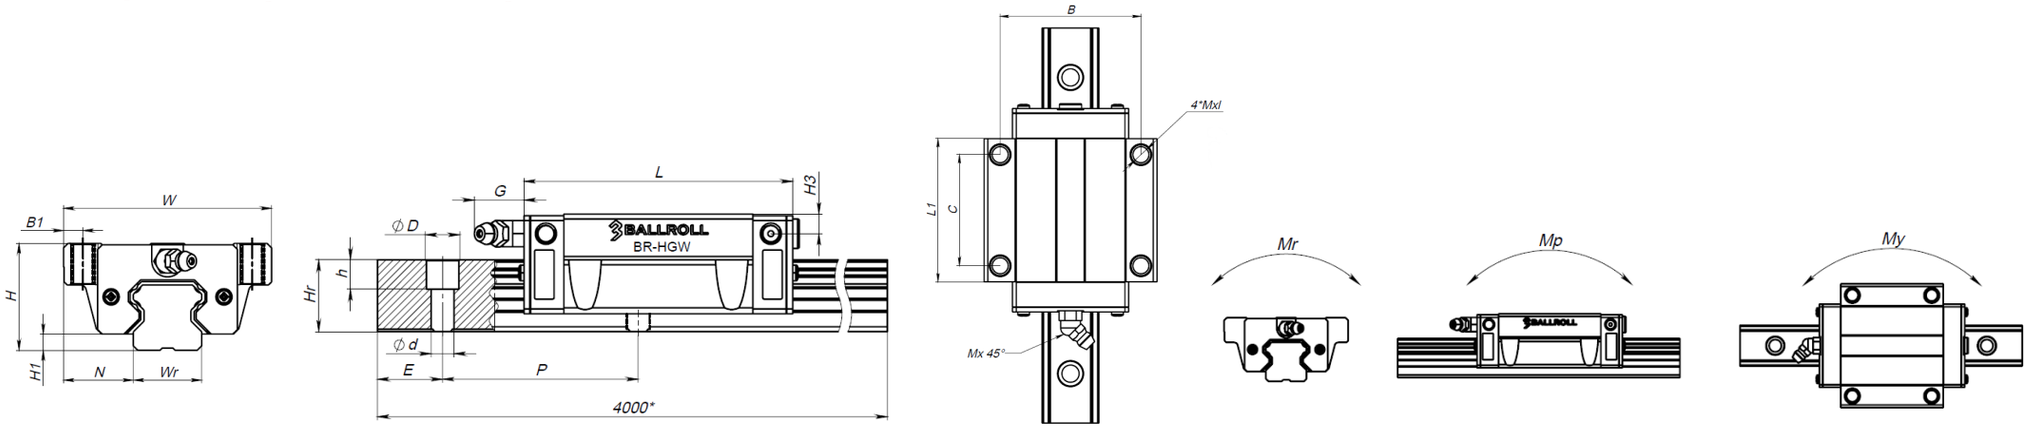

Серия, модель, типоразмер	Общие размеры (мм)			Размеры каретки (мм)									Размеры направляющей (мм)					Крепежный винт	Базовая динамическая нагрузка	Базовая статическая нагрузка	Номинальный крутящий момент			Вес каретки (кг)	Вес рельса (кг/м)
	H	H1	N	W	B	B1	C	L1	L	G	Mxl	H3	Wr	Hr	DXdXh	P	E		C(KN)	C0(KN)	Mr	Mp	My		
BR-HGW15CC	24	4,3	16	47	38	4,5	30	39,4	62	5,3	M5	3,7	15	15	7,5X4,5X5,3	60	20	M4X16	11,4	16,3	0,13	0,11	0,15	0,17	1,45
BR-HGW20CC	30	4,6	21,5	63	53	5	40	50,5	78	12	M6	7	20	17,5	9,5X6X8,5	60	20	M5X16	17,6	27,4	0,27	0,21	0,27	0,4	2,21
BR-HGW25CC	36	5,5	23,5	70	57	6,5	45	58	82,4	12	M8	9	23	22	11X7X9	60	20	M6X20	26,5	38	0,43	0,34	0,34	0,59	3,21
BR-HGW30CC	42	6	31	90	72	9	52	70	98	12	M10	10,8	28	26	14X9X12	80	20	M8X25	38,7	53,12	0,67	0,54	0,54	1,09	4,47
BR-HGW35CC	48	7,5	33	100	82	9	62	80	111,5	12	M10	12,6	34	29	14X9X12	80	20	M8X25	49,52	70,12	1,17	0,82	0,82	1,56	6,3
BR-HGW45CC	60	9,5	37,5	120	100	10	80	97	140	12,9	M12	20,5	45	38	20X14X17	105	22,5	M12X35	78,6	105,31	1,99	1,56	1,56	2,78	10,41
BR-HGW55CC	70	13	43,5	140	116	12	95	117,7	168	12,9	M14	19	53	44	23X16X20	120	30	M14X45	115	151,15	3,7	2,65	2,65	4,52	15,08
BR-HGW65CC	90	15	53,5	170	142	14	110	144,2	201	12,9	M16	15	63	53	26X18X22	150	35	M16X50	163,78	220,5	6,66	4,28	4,28	9,17	21,18