

Инструкция по пользованию

Неуправляемый PoE коммутатор

MMP-18FE-1SFP-P



Краткое описание продукта:

Неуправляемый PoE коммутатор MMP-18FE-1SFP-P L2 16x10/100Mbps POE+2x10/100Mbps RJ45+Combo, порты 1-2 60Вт порты 3~16-30Вт, общая мощность 150Вт, DSS.

MMP-18FE-1SFP-P — это коммутатор AI PoE, разработанный специально для передачи данных безопасности и покрытия Wi-Fi, который может удовлетворить потребности в питании PoE различных типов устройств, таких как точка доступа Wi-Fi, IP-камера, мост Wi-Fi, IP-телефон и т. д.

Продукт имеет 16 гигабитных портов PoE, 2 гигабитных порта RJ45 и 1 гигабитный порт SFP, подходит для доступа к сети и конвергенции границ. Поддержка интеллектуального распознавания AI, интеллектуальное распознавание режимов большой дальности; поддержка автоматического распознавания AI PoE, автоматическое обнаружение портов с питанием, обнаружение мертвых устройств и перезапуск устройства после отключения питания; устройство поддерживает протокол стандарта IEEE 802.3 af/at и может автоматически обнаруживать, идентифицировать и питать PD устройства, соответствующие стандарту IEEE 802.3 af/at, поэтому нет необходимости беспокоиться о повреждении частных стандартных PoE или не PoE устройств; порт 15-16 поддерживает IEEE802.3bt с максимальной мощностью 60 Вт. Это лучший выбор для создания сетей PoE в гостиницах, кампусах, заводских общежитиях, малых и средних предприятиях.

Основные характеристики:

Молниезащита порта 6 кВ

Все порты поддерживают молниезащиту 6 кВ, защиту от короткого замыкания PSE, перегрузки PoE, защиту от перегрева источника питания, защиту от перенапряжения, защиту от импульсного тока и другие функции защиты.

Коммутационные характеристики

- Архитектура коммутации без блокировки, все порты поддерживают переадресацию.
- Одновременное подключение двух портов 10/100M RJ45.
- Поддержка IEEE 802.3x полного двойного и половинного двойного управления потоком обратного давления.
- Поддержка автоматического переключения портов (Auto MDI/MDIX).

Интеллектуальное распознавание AI

- Интеллектуальное распознавание дальнего режима, адаптивное замедление от 130 метров (100 м/с) до 250 метров (10 м/с).
- AI PoE автоматическое распознавание, автоматическое обнаружение портов с питанием, обнаружение зависших устройств, выключение и перезапуск устройства.

Особенности PoE

- Соответствует стандарту IEEE802.3af/at, максимальная мощность PoE 30 Вт на порт.
- Поддержка PoE защита от короткого замыкания, защита от перегрузки по току, защита от перегрева и т.д.
- Порты 15-16 поддерживают стандарт IEEE802.3bt с максимальной мощностью 60 Вт.


Простота использования

- Plug and play: не требует конфигурации, прост и удобен в использовании.
- Функция нулевой конфигурации, питание автоматически подается на адаптивные устройства.

Спецификация :

Сетевой интерфейс	● 16*10/100 Мбит/с PoE порты RJ45
	● 2*порта RJ45 10/100/1000 Мбит/с порты RJ45
	● 1*1000 м SFP порт
Стандарты сетевых протоколов	● IEEE 802.3i, IEEE 802.3х, IEEE 802.3а, IEEE , IEEE, IEEE. 802.3 БТ
Технические характеристики	● Пропускная способность: 7,2 Гбит/с
	● Скорость: 5,4 Мpps
	● Размер пакетов: 8К
	● Тип пересылки: 8 КБ
	● Тип пересылки: Хранение и передача
LED (индикаторы)	● Индикатор
	● Индикатор связи /действия
	● Индикатор PoE
Положение переключателя POE	● 1/2(+), 3/6(-)
PoE питание	● Порты 1-14: 30 Вт
	● Порты 15-16: 60 Вт
Размеры, вес	● Размеры (Ш x Г x В: 210 мм x 152 мм x 40 мм
	● Вес: 1.5 кг
Рабочие параметры	● Рабочая температура: 0° ~ 40°С
	● Рабочая влажность: 10% ~ 90%, без конденсации
Стандарты EMI	● CE/ROHS/FCC/CCC

Сетевое приложение:

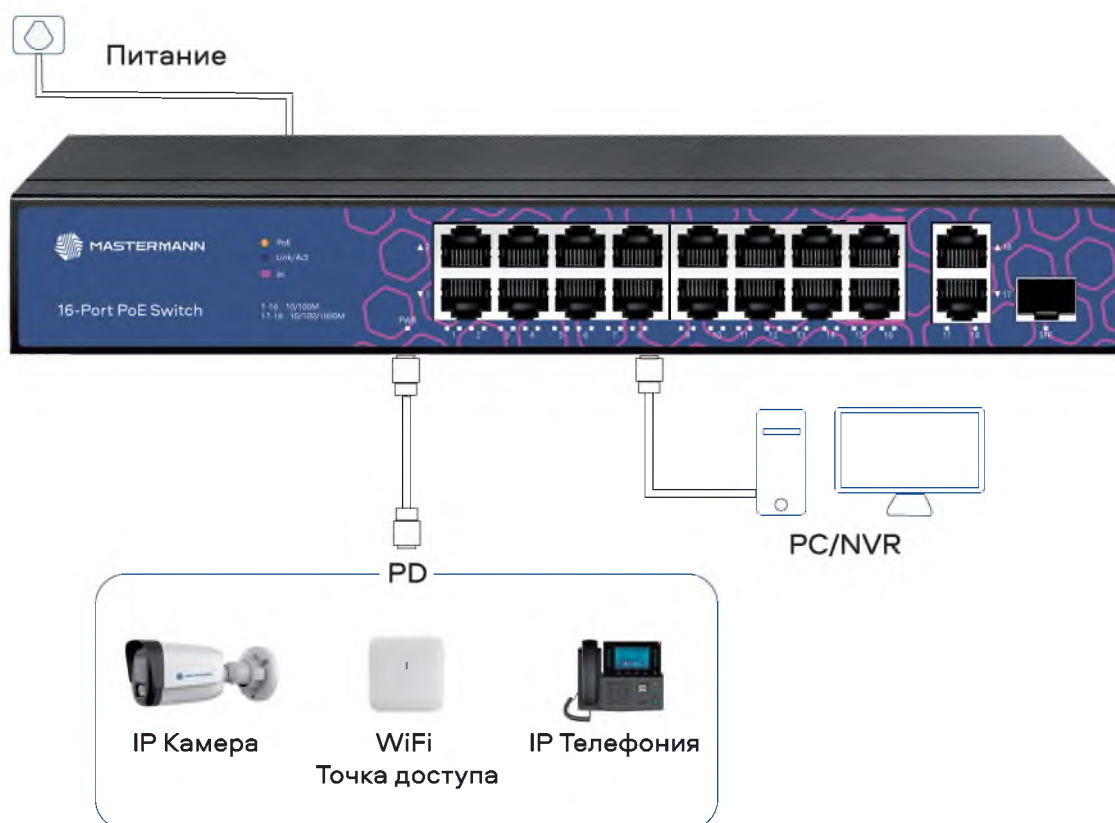

Рекомендации:

- Из соображений безопасности запрещается открывать корпус изделия самостоятельно.
- При включённом устройстве, соблюдайте меры предосторожности.
- Выберите правильный адаптер питания для коммутатора и перед использованием убедитесь, соответствует ли он требованиям коммутатора.
- Не используйте коммутатор во влажной среде, чтобы избежать попадания воды в корпус и повреждения оборудования.
- Включайте питание только после подготовки устройства к эксплуатации.
- Не извлекайте шнур питания из устройства при подключенном блоке питания устройства к сети 220 В, за исключением особых случаев.
- Не используйте коммутатор в местах с пылью и электромагнитным излучением, а также в местах с высокой температурой и отсутствием вентиляции.
- Во избежание несчастных случаев не кладите тяжёлые предметы на коммутатор.
- В соответствии со стандартом IEEE802.3AF/AT и использовании проводов категории 5е или выше, расстояние передачи может достигать 100 метров.
- Когда коммутатор подключён к нескольким устройствам PD, будьте осторожны и не превышайте максимальную выходную мощность PoE коммутатора.
- Коммутатор предназначен для использования внутри помещения, при использовании устройства на открытом воздухе используйте герметичный бокс.

Примечание. Изображения в руководстве предназначены только для справочной информации, внешний вид устройства может отличаться.