

⇒ ЗУБР

Непревзойденное качество и функционал торцовочной пилы «ЗУБР» подойдут самому взыскательному и требовательному профессионалу!

Увеличенный рез, высокая точность, регулируемый наклон пильной головы влево и вправо, литая алюминиевая станина ставят торцовочную пилу «ЗУБР» в один ряд с мировыми лидерами инструментов для деревообработки.

ПИЛИТЬ ЛЕГКО!

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ



 ЗУБР

Преимущества ЗПТ-305-1800 ПЛ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Расположение двигателя под углом в 45°:** распил крупногабаритных заготовок высотой до 105 мм
- **Диск 305 мм** и высокая частота вращения: качественный рез с максимальной производительностью
- **Функция протяжки:** ширина реза до 340 мм
- **Наклон пильной головы вправо и влево** с дополнительным угловым диапазоном для подреза $\pm 2^\circ$

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Выверенная конструкция** с широким диапазоном настроек инструмента
- **Новый редуктор с конической косозубой передачей:** высокий ресурс и плавность работы
- **Литая станина из алюминия с консолью повышенной жесткости:** точность настройки
- **Система пылеудаления:** максимальная чистота рабочей поверхности

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Быстрая прецизионная настройка** через фиксированные положения поворотного стола
- **Комфортная транспортировка** благодаря эргономичным ручкам и блокировке пильной головы
- **Высокие раздвижные фронтальные упоры**
- **Выдвижные удлинители стола** с ограничителями длины заготовки

Положения пильной головы ЗПТ-305-1800 ПЛ



ЗУБР



50°

Максимальный угол
косого пиления влево / вправо



±47°

Наклон пильной
головы в обе стороны

90°

Прямое пиление

Параметры реза



Характеристики

Мощность, Вт	1800
Ø / посадочный Ø диска, мм	305 / 30
Частота вращения диска, об/мин	5000
Тип привода	прямой
Режим работы	S1
Напряжение, В/Гц	~220 ±10% / 50

Функции

Наклон головы влево / вправо	-47° / 47°
Поворот стола влево / вправо	-50° / 50°
Ограничитель наклона пильной головы	0° / 33.9°
Фиксированные положения поворотного стола	0°; 15°; 22.5°; 31.6°; 45°
Сдвижная консоль	●
Лазерная направляющая	●
Блокировка шпинделя	●
Регулируемый ограничитель глубины реза	●

Комплектация

Диск пильный (48 зубьев), шт.	1
Удлинитель стола, шт.	2
Струбуцина, шт.	1
Пылесборный мешок, шт.	1
Ключ имбусовый HEX 6, шт.	1
Фронтальные упоры, шт.	2
Ø патрубков стружкоотвода, мм	35 / 41
Масса изделия / в упаковке, кг	22 / 26

Артикул

ЗПТ-305-1800 ПЛ

Габариты, см	110 x 118 x 72.5
Габариты в упаковке, см	98 x 57 x 37.5
Размер удлинителя стола, мм	300



Упаковка: картонная коробка

Особенности конструкции ЗПТ-305-1800 ПЛ



ЗУБР



Сдвигная консоль с автоматической фиксацией в начальном положении



Ограничитель наклона пильной головы



Быстрозажимная струбцина



Удлинители рабочего стола с ограничителями длины заготовки




Дополнительная выдвигающаяся опора



Отверстия для крепления к столу

Резиновые опоры

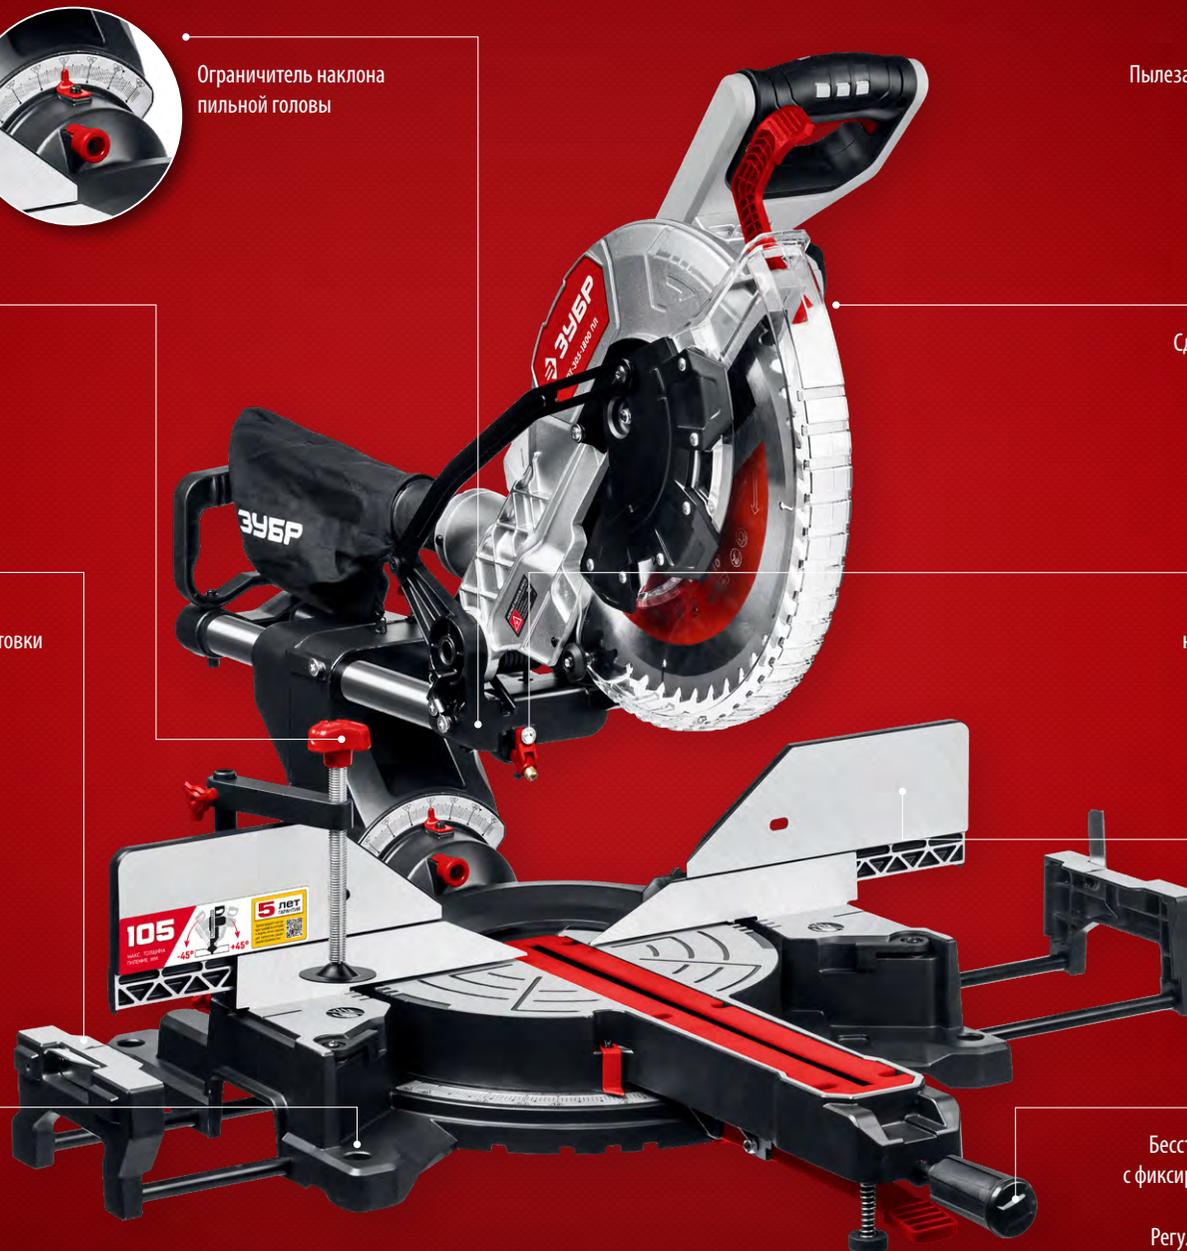

Пылезащищенный выключатель лазерной направляющей



Сдвигной защитный кожух
Блокировка шпинделя



Лазерная направляющая места реза



Раздвижные фронтальные упоры



Бесступенчатый поворот стола с фиксированными положениями



Регулируемая передняя опора