

ОПИСАНИЕ

Novihome™ CONNECT P4 — это 5-портовый коммутатор, поддерживающий скорость 10/100 Мбит/с, оснащенный четырьмя портами PoE. Он создан для удаленного питания, объединения и передачи данных с сетевых устройств. Коммутатор оснащен технологией PoE, которая позволяет ему автоматически определять и подавать питание на устройства с функцией PoE. Передача данных и питания осуществляется по одному кабелю. Четыре порта коммутатора соответствуют стандартам IEEE 802.3af/at для передачи питания. Максимальная мощность на один порт может достигать 30 Вт. Общий бюджет PoE составляет 60 Вт, который автоматически распределяется между портами в зависимости от нагрузки. Светодиодные индикаторы наглядно де-

монстрируют статус работы устройства, позволяя оценить стабильность сети. Функция WatchDog обеспечивает автоматическую перезагрузку подключенных устройств в случае зависания. Встроенный блок питания расширяет возможности установки коммутатора на объекте. Устройство не требует настройки и готово к работе сразу после подключения. **Novihome™ CONNECT P4** — это идеальное решение для создания надежной и эффективной IP-системы или модернизации уже существующей. Устройство позволяет обеспечить питание различных устройств, таких как IP-камеры, IP-телефоны и точки доступа, даже если отсутствует линия электропередач или нет возможности проложить дополнительный кабель питания.

ОСОБЕННОСТИ

- Коммутатор 5 портовый 10/100 Мб/с с 4 портами PoE
- Поддержка стандартов IEEE 802.3af/at
- Пропускная способность коммутатора 1 Гбит/с
- Максимальная мощность на порт до 30 Вт
- PoE бюджет 60 Вт
- Светодиодные индикаторы сетевой активности и питания
- Функция WatchDog
- Встроенный в корпус коммутатора блок питания
- Компактный корпус


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Коммутатор PoE – 1 шт.
- Кабель 220 В – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.
- Устройство предназначено для использования внутри помещения. Не эксплуатировать вблизи источника воды.
- Используйте безопасный кабель для работы и убедитесь, что сеть питания является исправной и безопасной.
- Осуществляйте подключение в соответствии с Руководством, в противном случае, вы можете нанести изделию непоправимый ущерб и, тем самым, сделать гарантию недействительной.
- В случае неисправности не осуществляйте самостоятельный ремонт устройства.
- Несоблюдение условий хранения и эксплуатации могут привести к повреждению оборудования.


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

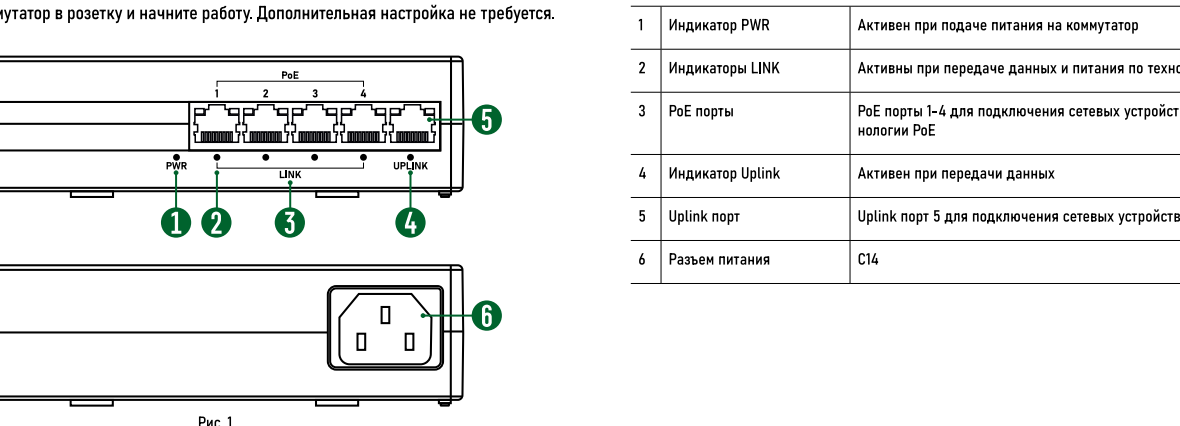

ИНДИКАЦИЯ

1	Индикатор PWR	Активен при подаче питания на коммутатор
2	Индикаторы LINK	Активны при передаче данных и питания по технологии PoE
3	PoE порты	PoE порты 1-4 для подключения сетевых устройств с поддержкой технологии PoE
4	Индикатор Uplink	Активен при передаче данных
5	Uplink порт	Uplink порт 5 для подключения сетевых устройств
6	Разъем питания	C14

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

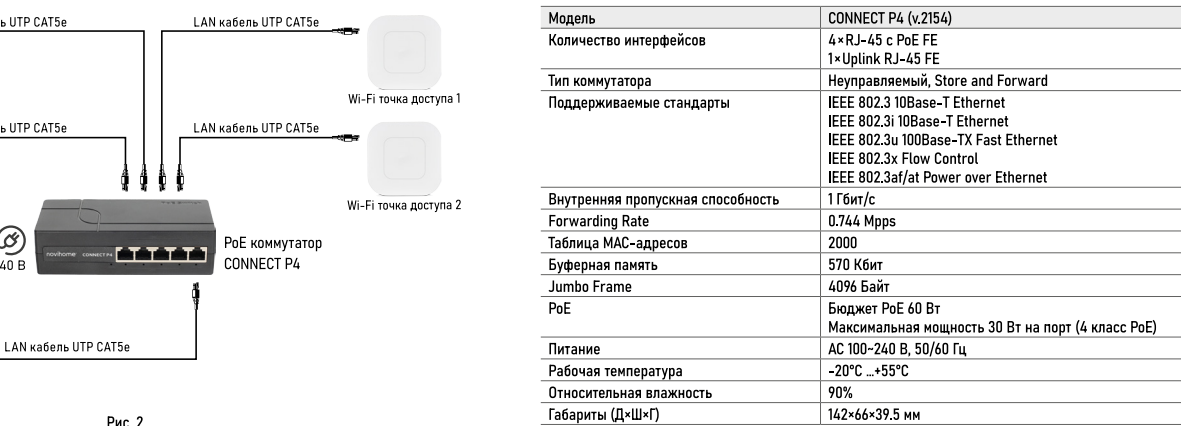

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Модель	CONNECT P4 (v.2154)
Количество интерфейсов	4×RJ-45 с PoE FE 1×Uplink RJ-45 FE
Тип коммутатора	Неуправляемый, Store and Forward
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3i 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af/at Power over Ethernet
Внутренняя пропускная способность	1 Гбит/с
Forwarding Rate	0.744 Mpps
Таблица MAC-адресов	2000
Буферная память	570 Кбит
Jumbo Frame	4096 Байт
PoE	Бюджет PoE 60 Вт Максимальная мощность 30 Вт на порт (4 класс PoE)
Питание	АС 100-240 В, 50/60 Гц
Рабочая температура	-20°C ...+55°C
Относительная влажность	90%
Габариты (Д×Ш×Г)	142×66×39.5 мм

Произведено в Китае
по заказу и под контролем ООО "Нови Индастри"



Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.
Все права защищены © Copyright 2025 Novihome™ (v.2.0)

ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
novihome



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

- Оборудование в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств согласно действующим нормативам.
- Условия транспортирования оборудования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150–69.
- Хранение оборудования в транспортной таре на складах изготовителя регламентируются условиями 1 по ГОСТ 15150–69.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Для подробной информации о правилах утилизации обратитесь к местным органам власти.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 1 (одного) года с даты продажи/передачи потребителю при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя. Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная накладная, пр.) Для подтверждения даты продажи просим Вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи потребителю подтверждается документами передачи товара. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно производит ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена

изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя. При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
- Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
- Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изде-

- лии серийным номером.
- Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
- Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
- Настоящая гарантия не распространя-

- ется на:
- 7.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
- 7.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
- 7.3. Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
- 7.4. Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:
- 7.4.1. Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
- 7.4.2. Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве

- пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;
- 7.4.3. Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации
- 7.4.4. Использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки, настройки, изменения (вмешательства в программный код) программного обеспечения, входящего в комплект поставки изделия;
- 7.4.5. Использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Произво-

- дителя;
- 7.4.6. Несанкционированного вмешательства в конструкцию изделия, в том числе попытка осуществления самостоятельного ремонта;
- 7.4.7. Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

8. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.

9. Срок службы изделия составляет 5 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

- * Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

- ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

- +7 495 215 5490

- Telegram chat

- tp@novicam.ru

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-