



Паспорт устройства

J2000-NET-SW08GU

8 портовый сетевой коммутатор



Описание:

J2000-NET-SW08GU - это 8 портовый Гигабитный неуправляемый сетевой коммутатор. 8 самоадаптирующийся гигабитных портов, скорость передачи до 1000Mbps, обеспечивает высокую надежность для HD видео мониторинга, простой, экономичный, энергосберегающий, высокопроизводительный, это лучший продукт для интернет-кафе, компаний, школ и охранного видеонаблюдения.


Ключевые особенности

- Все порты обеспечивают возможность обмена на второй линии, гарантируя неблокирование всех пакетов переадресации портов.
- Соответствует стандартам IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
- При подключении по 4 и по 2 парам поддерживается стандартное управление трафиком IEEE802.3X
- Поддержка скорости онлайн, поддержка 9216 байт Jumbo Frame
- Поддержка протокола управления каналом IEEE 802.1x
- Поддержка 8 адаптивных RJ45 портов, Поддержка 10/100/1000Mbps Negative Link Velocity
- Обеспечивает пропускную способность до 16 Гбит / с и скорость неблокирующей линии
- Светодиодные индикаторы, обеспечивающие простое понимание о работающих/не работающих устройствах для быстрого устранения неисправностей ;
- Поддержка молниезащиты до 4кВт ;
- Отсутствие в конструкции вентилятора для экономии энергии и защиты окружающей среды
- Цельнометаллическая оболочка, поддержка установки как на стол, так и на стены

Технические характеристики:

Интерфейсы	· 8 x 10/100/1000Mbps RJ45 портов
Скорость передачи данных	· 10/100Mbps по 2 парам,100/1000Mbps по 4 парам
	· сетевой порт : 10BASE-T или 100BASE-TX Ethernet RJ-45 порт
Функции	· Пропускная способность : 16Gbps (no block)
	· MAC адреса : 8K
	· Кадровая фильтрация и скорость передачи
	· 10M порт максимум 14,880pps
	· 100M порт максимум 148,809pps
Стандарты	· 1000M порт максимум 148,8009pps
	· IEEE 802.3 Ethernet standard
	· IEEE 802.3u Fast Ethernet standard
	· IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet standards
LEDs индикация	· IEEE 802.3x Full-duplex Ethernet data link layers
	· power
	· каждый порт :LINK/ACT
Питание	· питание : 100-240V, 50/60Hz
	· выходная мощность : DC 12V/0.5A
Физические параметры	· Размер (ДхШхВ) :125мм×75мм×27мм
	· Вес : 0.55 кг
Условия эксплуатации	· Рабочая температура : 0°~40°C (32°~104°F)
	· Температура хранения : -40°C~70°C (-104°~158°F)
	· Влажность при эксплуатации : 10%~90% (Non-condensing)
	· Влажность при хранении : 5%~90% (Non-condensing)
EMC	· CE Class B
	· FCC Part 15 , Class B
	· VCCI Class B
	· C-Tick
Безопасность	· CE/LVD
Гарантия	· 1 год

Connection Diagram

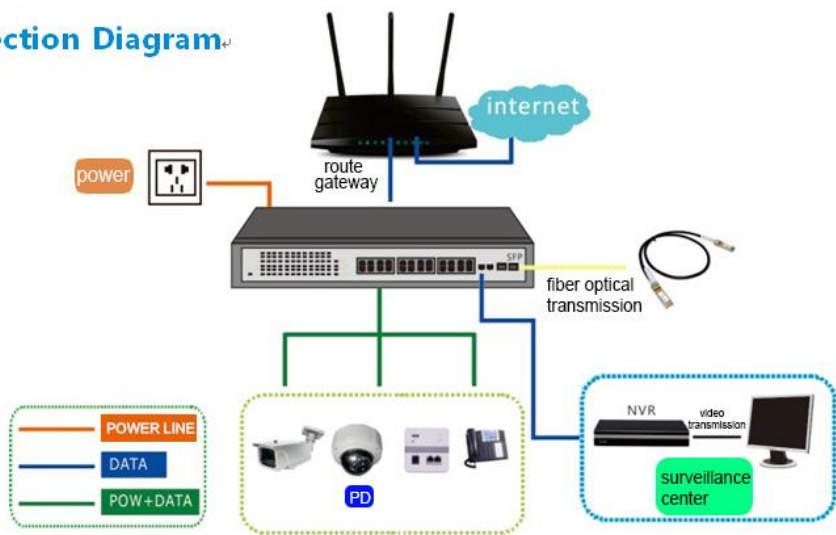

Индикация:

Индикатор	Описание	Нормальный	Неполадки
POWER	Питание поступает	Красный	Если индикатор не горит проверьте внешнее питание на розетку / проверьте правильно ли подключен адаптер питания
LINK/ACT	Устройство подключено	Зеленый	Если индикатор не горит, то проверьте соответствующий порт RJ45 на наличие подключенных сетевых устройств, корректность подключения кабеля, повреждение кабеля или конечных устройств и т.п.

Меры предосторожности:

- 1) Все операции должны осуществляться техническими специалистами.
- 2) Убедитесь, что питание отключено, перед отключением от сети переменного тока.
- 3) Убедитесь, что мощность все подключаемых устройств меньше суммарной мощности свитча.
- 4) Не размещайте тяжелые предметы на устройстве.
- 5) Не используйте данное оборудование в помещениях с повышенной влажностью.
- 6) Не находитесь рядом с оборудованием во время грозы. Может быть поражение электрическим током от удара молнии.
- 7) Для наружного применения, само оборудование необходимо убрать в защитный короб.
- 8) Отключение питания при работе устройства, может привести к его поломке.
- 9) Используйте сопутствующее оборудование рекомендованное производителем.
- 10) Самостоятельное вскрытие устройства может повлечь за собой лишения гарантии.

***Информация , содержащиеся в данном документе, может быть изменена без уведомления.**