Техническое описание

Неуправляемый коммутатор, 16 PoE+ портов 10/100Base-T,
2 порта 10/100/100Base-T
BZ-S1116P-F2G-150W

Описание:

BZ-S1116P-F2G-150W это неуправляемый Fast Ethernet коммутатор оснащённый 16 портами 10/100Base-T с поддержкой PoE+ суммарной мощность 150W (опционально 250W) и двумя портами RJ45.

Коммутатор выполнен в прочном и надежном корпусе размером 11inch. BZ-S1116P-F2G-150W оснащен трехпозиционным DIP-переключателем, позволяющим использовать три режима работы: Normal, Isolate и Video Extended, что делаем этот коммутатор отличным выборов для подключения IP-камер, беспроводных точек доступа и конечных пользователей VoIP.

Основные особенности:

- 16 PoE+ портов 10/100Base-TX RJ45, 2 порта 10/100/1000Base-T
- Поддержка PoE+ с общим бюджетом в 150 Вт (опционально 250W) и до 30 Вт на порт
- Автоматическая дефектация застрявших IP-камер и перезагрузка IPC
- Поддержка защиты от короткого замыкания и перегрузки по току
- Приоритет порта PoE для защиты коммутаторов в состоянии перегрузки
- Коммутатор оснащен трехпозиционным DIP-переключателем, позволяющим использовать три режима работы: Normal, Isolate и Video Extended

Характеристики:

Модель	BZ-S1116P-F2G-150W	
Основной тип портов	1-16 порт: 10/100Mbps RJ45 с поддержкой PoE 17-18 порт: 10/100/1000100Mbps RJ45	
Производительность	Производительность коммутации	7.2Gbps
	Скорость пересылки пакетов	5.36Mpps
	Jumbo-фрейм	9216 Bytes
	Размер таблицы MAC адресов	8k
PoE	Максимальный бюджет PoE 150W	
	Максимальный бюджет PoE на порт 30W	
Метод коммутации	Store-and-forward	
Блок питания	in: 100-240VAC 50/60Hz	
Индикация	Наличие питания Наличие соединения на порту	
Flow control	Full duplex: IEEE802.3x Half duplex: back pressure	
Стандарты	IEEE802.3i 10 BASE-T IEEE802.3u 100 BASE-TX IEEE802.3ab 1000 BASE-TX IEEE802.3x Flow Control IEEE802.3af Power over Ethernet IEEE802.3at Power over Ethernet IEEE802.3az EEE	
Размеры (В x Ш x Г)	44 x 282 x 178мм	
Совместимый кабель	UTP cat.5 или выше	
Условия эксплуатации	Температура эксплуатации: -10°C~45°C Допустимая влажность при эксплуатации: 10%~90%	
	Температура хранения: -20°C~70°C Допустимая влажность при хранении: 5%~95%	

Схема подключения:

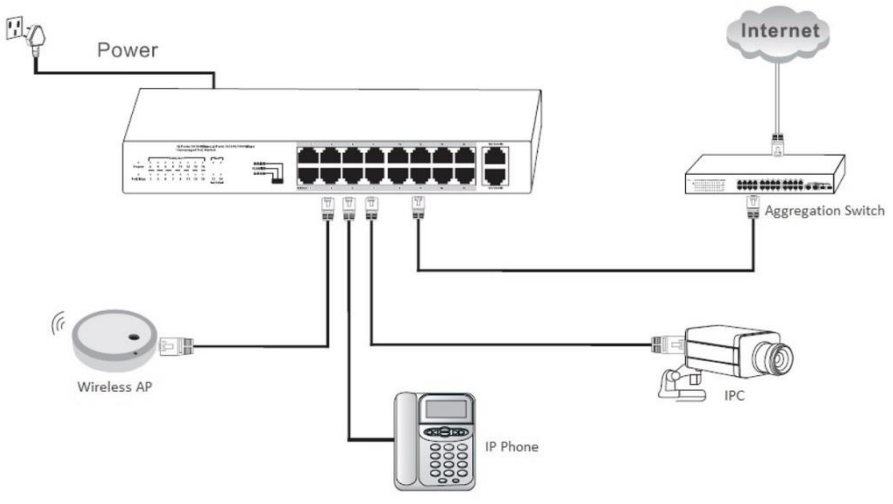

Комплект поставки:

- Коммутатор BZ-S1116P-F2G-150W
- Кабель питания
- Гарантийный талон

Установка и подключение:

Устройство предназначено для эксплуатации в чистом, сухом, не запыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, оно должно находиться в стороне от мощных источников тепла.
Не используйте оборудование на улице и в местах с повышенной влажностью.
Не размещайте на устройстве посторонние предметы.
Вентиляционные отверстия коммутатора должны быть открыты.
Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в диапазоне от -10 °C до +45 °C.
Не вскрывайте корпус устройства самостоятельно!
Перед очисткой устройства от загрязнений обязательно отключите питание устройства.
Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки.
Не используйте жидкие и аэрозольные очистители или магнитные и статические устройства для очистки.
Избегайте попадания влаги в устройство и адаптер питания.
Используйте адаптер питания только из комплекта поставки устройства.
Не включайте адаптер питания, если его корпус или кабель повреждены.
Подключайте адаптер питания только к исправным розеткам с параметрами, указанными на адаптере питания.

Гарантийный период начинается с момента приобретения устройства и составляет 12 месяцев.

ООО "Дистрибьюшен компани"
Екатеринбург: 620075, ул. Розы Люксембург 22, оф. 507
Телефон: 8 800 350-60-19, +7 (499) 322-44-71
e-mail: sales@bouz.ru