



SALF2 - SBLF2



SALF

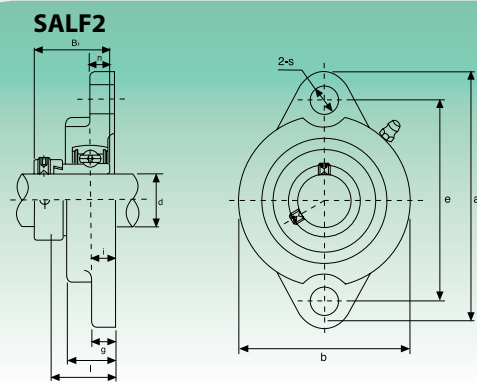

SBLF

Typ Typ	Abmessungen - Размеры								Bef.Bolz. Креп. винт	SALF			Lager Подшипник	Gewicht Вес	SBLF			Lager Подшипник	Gewicht Вес	Gehäuse Корпус	Tragzahlen (N) Коэффициент нагрузки (H)	
	d	a	e	b	i	s	g	l		z	B ₁	n			z	B ₁	n				dynamisch C _d Динамическая C	statisch C _s Статическая C
	mm/Zoll - мм/дюйм									mm/Zoll - мм/дюйм					mm/Zoll - мм/дюйм							
SALF-SBLF																						
201 201-8	12 ¾	81 33/16	63,5 2½	56 213/64	9,5 3/8	8 5/16	9,5 3/8	18 45/64	M6 ¼	31,6 1¼	28,6 1,1260	6,5 0,2559	SA201 SA201-8	0,3	25,5 1	22 0,8661	6 0,2362	SB201 SB201-8	0,3	LF203	9200	4480
SALF-SBLF																						
202 202-9 202-10	15 9/16 5/8	81 33/16	63,5 2½	56 213/64	9,5 3/8	8 5/16	9,5 3/8	18 45/64	M6 ¼	31,6 1¼	28,6 1,1260	6,5 0,2559	SA202 SA202-9 SA202-10	0,3	25,5 1	22 0,8661	6 0,2362	SB202 SB202-9 SB202-10	0,3	LF203	9200	4480
SALF-SBLF																						
203 203-11	17 11/16	81 33/16	63,5 2½	56 213/64	9,5 3/8	8 5/16	9,5 3/8	18 45/64	M6 ¼	31,6 1¼	28,6 1,1260	6,5 0,2559	SA203 SA203-11	0,3	25,5 1	22 0,8661	6 0,2362	SB203 SB203-11	0,3	LF203	9200	4480
SALF-SBLF																						
204 204-12	20 ¾	90 35/64	71,5 213/64	61 213/22	11 7/16	10 25/64	11 7/16	20 25/32	M8 5/16	34,5 123/64	31 1,2204	7,5 0,2953	SA204 SA204-12	0,4	29 19/64	25 0,9843	7 0,2756	SB204 SB204-12	0,3	LF204	12200	6300
SALF-SBLF																						
205 205-13 205-14 205-15 205-16	25 13/16 7/8 15/16 1	95 3¾	76 263/64	64 233/64	11 7/16	10 25/64	11 7/16	20 25/32	M8 5/16	34,5 123/64	31 1,2204	7,5 0,2953	SA205 SA205-13 SA205-14 SA205-15 SA205-16	0,5	30,5 113/64	27 1,0630	7,5 0,2953	SB205 SB205-13 SB205-14 SB205-15 SB205-16	0,4	LF205	13300	7460
SALF-SBLF																						
206 206-17 206-18 206-19 205-20	30 11/16 11/8 13/16 1¼	113 47/16	90,5 39/16	76 3	12 15/32	12 15/32	12 15/32	22,5 57/64	M10 3/8	38,7 133/64	35,7 1,4055	9 0,3543	SA206 SA206-17 SA206-18 SA206-19 SA206-20	0,7	34 111/32	30 1,1811	8 0,3150	SB206 SB206-17 SB206-18 SB206-19 SB206-20	0,6	LF206	18500	10800
SALF-SBLF																						
207 207-20 207-21 207-22 205-23	35 1¼ 15/16 13/8 17/16	122 413/16	100 315/16	89 3½	13 33/64	12 15/32	13 33/64	24 61/64	M10 3/8	42,4 143/64	38,9 1,5315	9,5 0,3740	SA207 SA207-20 SA207-21 SA207-22 SA207-23	0,9	36,5 17/16	32 1,2598	8,5 0,3346	SB207 SB207-20 SB207-21 SB207-22 SB207-23	0,8	LF207	24500	14600