
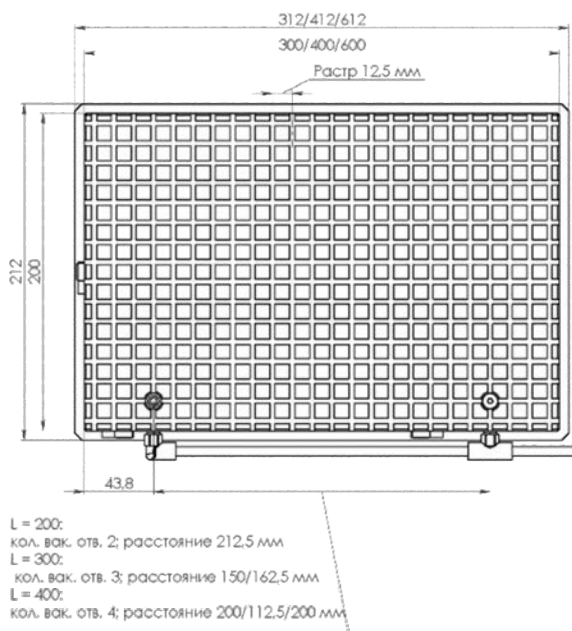
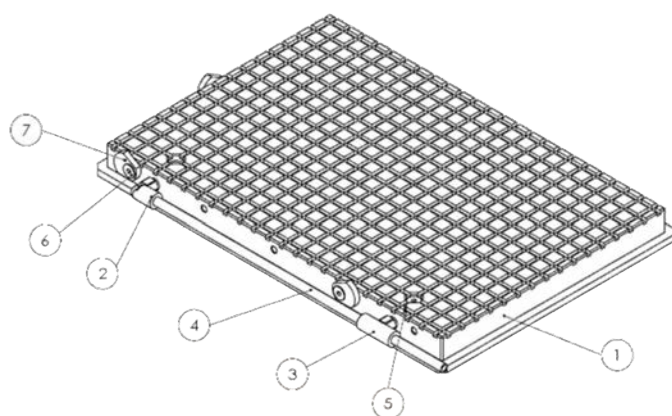


Вакуумные столы серии VRL (Лайт)

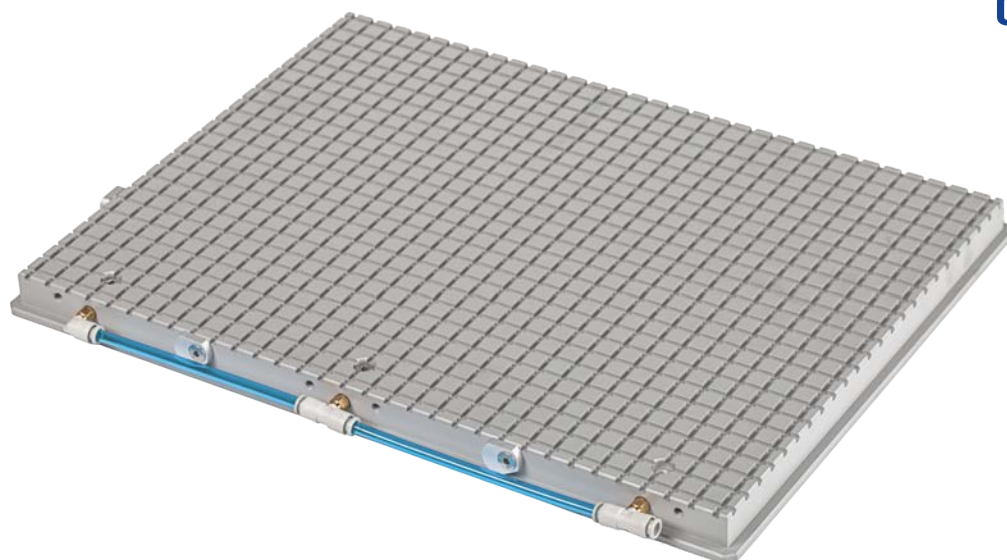

1. Решетчатый стол толщиной 23 мм.
2. Фитинг быстроразъемный угловой для вакуумной трубки 4/6 мм, присоединительный размер М6.
3. Фитинг быстроразъемный Т-образный для вакуумной трубки 4/6 мм, присоединительный размер М6, зависит от количества вакуумных отверстий, соответствующих габаритным размерам плиты.
4. Вакуумная трубка 4/6 мм. Зависит от габаритных размеров плиты.

5. Вакуумная заглушка в составе герметизирующего кольца и винта М5х12. Зависит от количества вакуумных отверстий, соответствующих габаритным размерам плиты.
6. Винт крепления эксцентрикового упора М5х12. Зависит от габаритных размеров плиты.
7. Упор эксцентриковый круглый малого диаметра с зенковкой. Зависит от габаритных размеров плиты.



Таблица стандартных размеров и технических характеристик

Артикул	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Количество вакуумных зон
VRL23	200	300	23	3,8	2
VRL34	300	400	23	7,5	3
VRL46	400	600	23	14,8	4

Комплектация:

1. Вакуумный стол (1шт)
2. Эксцентровые упоры с 2-х сторон (3шт)
3. Вакуумная трубка для подключения
4. Быстроразъемные фитинги
5. Инструкция по эксплуатации на русском языке

Фото столов серии VRL в работе:



Фрезеровка фторопласта





Станок Charly Robot 4U,
оснащенный вакуумным столом



Алюминиевая крышка,
обработанная на вакуумном столе

Особенности:

- несколько отключаемых вакуумных зон с отдельным отверстием для удобства фиксации и обработки нескольких деталей одновременно
- 8 отверстий М8 с нижней части вакуумного стола для шпилек позволяют точно базировать его параллельно Т-образному пазу станка
- совместимость с адаптер-плитами VAC-MAT и вакуумными блоками
- возможность работы с СОЖ
- упрочняющее анодное покрытие
- возможно проведение сквозной обработки с помощью сплошных полимерных ковриков
- высокая точность изготовления (плоскостность рабочей поверхности 0.01/ 100мм)
- экономия пространства по оси Z (толщина всего 23 мм)
- складские позиции (готовы к отгрузке в течение 1 раб. дня).
- низкая цена по сравнению с аналогами