


ПАСПОРТ

Стол инструментальный (верстак)
ВЛ-К-100-ЦФ

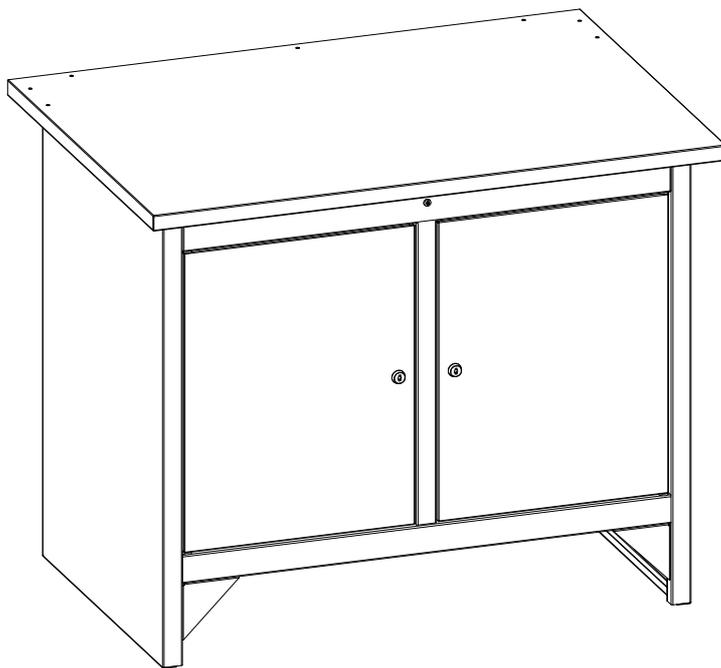

Дата _____ Контролёр ОТК _____ Упаковщик _____
изготовления

Санкт-Петербург

1. Общие сведения

1.1. Стол инструментальный (верстак) ВЛ-К-100 ЦФ с оцинкованной столешницей.

При необходимости столы инструментальные могут укомплектовываться съемными перфорированными экранами с полками, лотками, держателями инструмента, крючками, пластиковыми ящиками, освещением и дополнительным экраном.

Верстаки изготовлены по ТУ 5620-004-31045953-2000.







1.2. Изготовитель: ООО "ДиКом-Сервис".

Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург, Колпино, Сапёрный переулок, дом 3.


Электронный адрес: www.dikom.ru.

1.3. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

2. Комплект поставки (одно упаковочное место)

№	Наименование	Кол-во	Изображение				
1)	Дно	1					
2)	Боковина правая	1					
3)	Боковина левая	1					
4)	Перегородка	1					
5)	Стенка задняя	2					
6)	Стяжка верхняя	2					
7)	Полка	1					
8)	Полка средняя	1					
9)	Дверь	2					
10)	Столешница ВЛ-К-100 ЦФ	1					
№	Наименование	Кол-во	Изобр.	№	Наименование	Кол-во	Изобр.
11)	Упор	4		18)	Замок "EURO-LOCKS"	2	
12)	Амортизатор	2		19)	Втулка	4	
13)	Винт М5х12	2		20)	Петля пластиковая	4	
14)	Гайка М5	2					
15)	Опора	6		21)	Саморез 4,2х9,5	8	
				22)	Ось	4	
16)	Винт М6х16	38		23)	Саморез 4,8х16	10	
17)	Гайка М6	38					

ВЛ-100 Экран *

№	Наименование	Кол-во	Изображение
1)	ВЛ-100 Экран	1	

ВЛ Экран Комплект упоров *

№	Наименование	Кол.	Изображение	№	Наименование	Кол.	Изображение
3)	Упор левый	1		5)	Саморез 5,5x16	7	
4)	Упор правый	1		6)	Винт М6x12	6	
				7)	Гайка М6	6	

ВЛ Стойка экрана (2 шт.) комплект *

№	Наименование	комплект 2 шт.	Изображение
1)	Стойка экрана	2	
2)	Винт М6x12	8	
3)	Шайба 6	8	
4)	Гайка самоконтр. М6	8	

Аксессуары на экран**Консоль (2 шт.), комплект ***

№	Наименование	комплект 2 шт.	Изображение
1)	Консоль	2	
2)	Болт М8x50	4	
3)	Гайка самоконтр. М6	4	


Переключатель-направляющая 100

№	Наименование	Кол.	Изображение	№	Наименование	Кол.	Изображение
1)	Переключатель-направляющая 100	1		4)	Гайка самоконтр. М8	6	
2)	Кронштейн	4		5)	Болт М8x16	8	
3)	Заглушка 25x25	2		6)	Шайба 8 широкая	6	
				7)	Пластина М8	2	

Светильник светодиодный ДиКом - 30.01.700 *








№	Наименование	Кол-во	Изображение
1)	Светильник светодиодный ДиКом - 30.01.700	1	
2)	Болт М8x16	2	
3)	Пластина М8	2	

Бегунок *

№	Наименование	Кол-во	Изображение	№	Наименование	Кол-во	Изображение
1)	Бегунок	1		3)	Пластина М8	2	
2)	Болт М8x16	2		4)	Шайба 8 широкая	2	

* в комплект поставки не входит, приобретается отдельно, по желанию Покупателя.


Прочие аксессуары - в комплект поставки не входят, приобретаются отдельно, по желанию Покупателя.

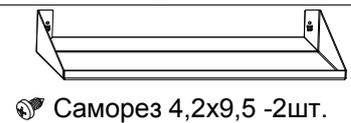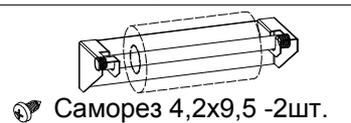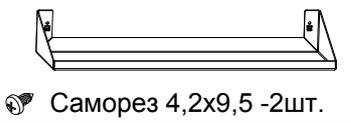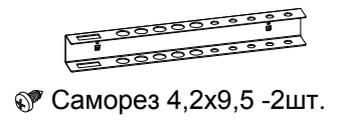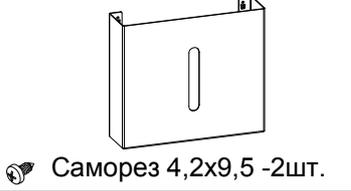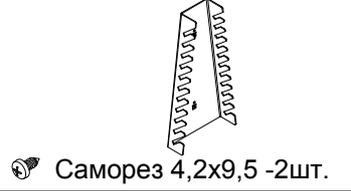№	Наименование	Изображение	№	Наименование	Изображение
1)	Полка навесная на экран А4		5)	Держатель для полотенец	
2)	Полка навесная на экран		6)	Держатель для отвёрток	
3)	Лоток навесной на экран А4		7)	Держатель для ключей	
4)	Лоток навесной на экран		8)	Крючок навесной на экран (5 шт.)	

3. Схема сборки


3.1

-  **2 шт.**
Амортизатор
-  **2 шт.**
Винт М5х12
-  **2 шт.**
Гайка М5
-  **8 шт.**
Винт М6х16
-  **8 шт.**
Гайка М6

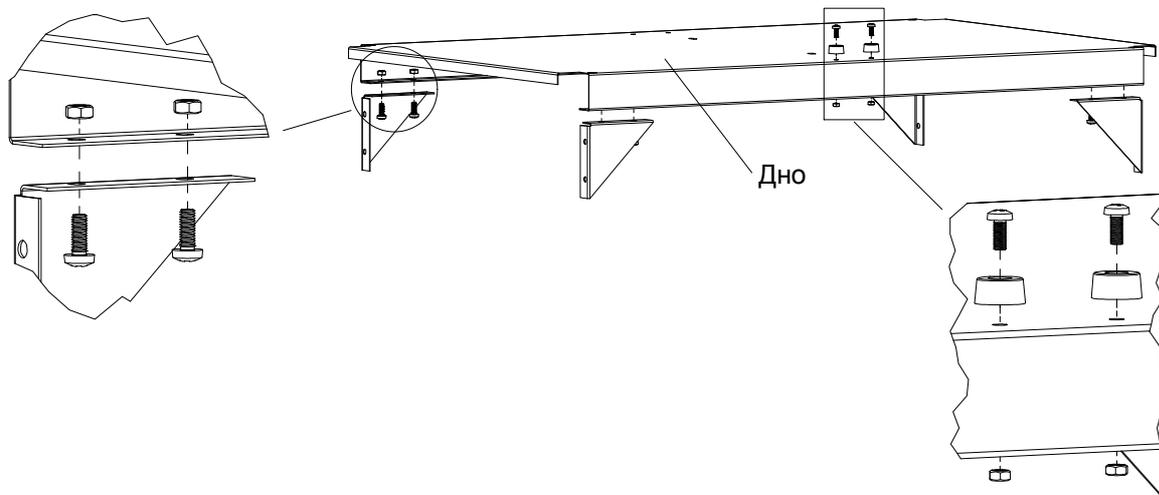

3.2


-  **8 шт.**
Винт М6х16
-  **8 шт.**
Гайка М6

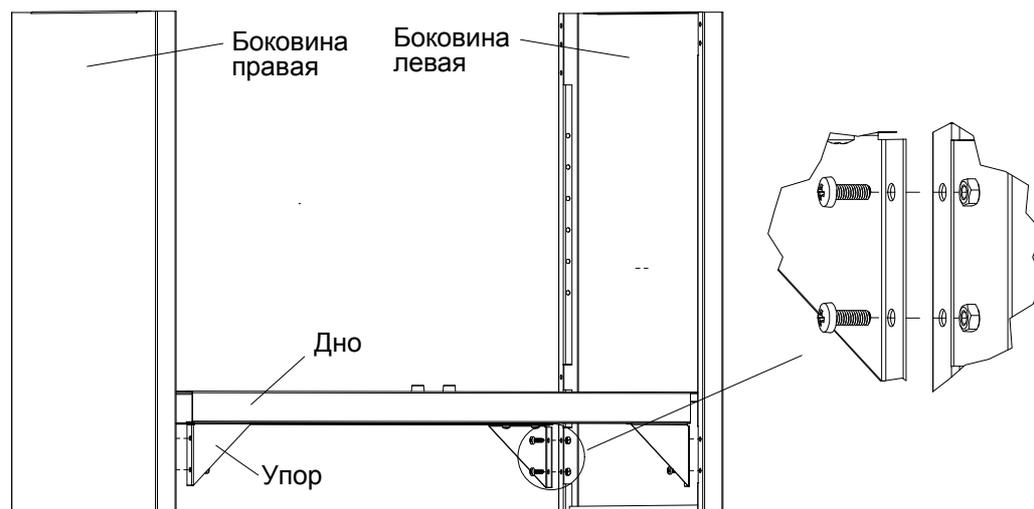

3.3

 2 шт.
Винт М6х16


 2 шт.
Гайка М6

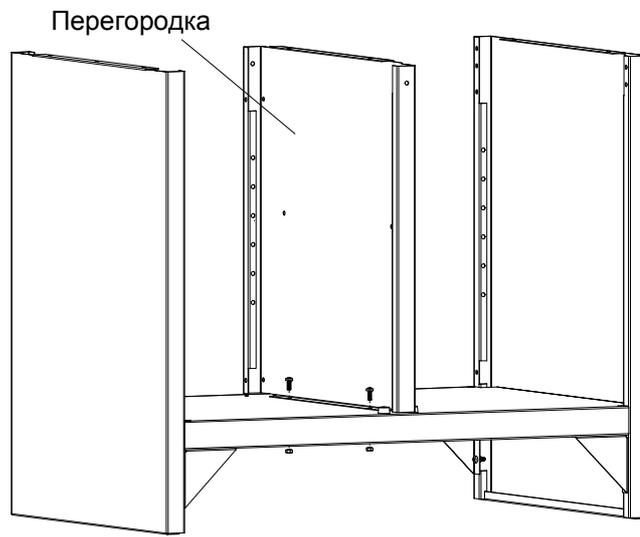

3.4

 10 шт.
Винт М6х16


 10 шт.
Гайка М6

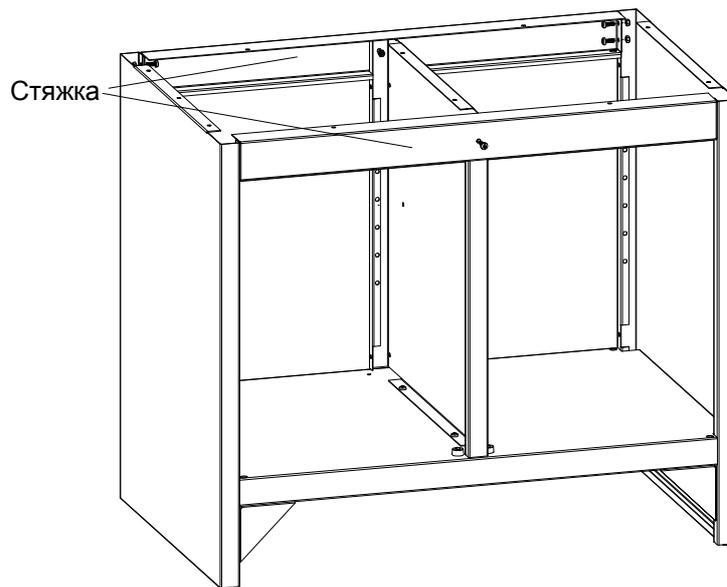

3.5

 8 шт.
Винт М6х16

 8 шт.
Гайка М6

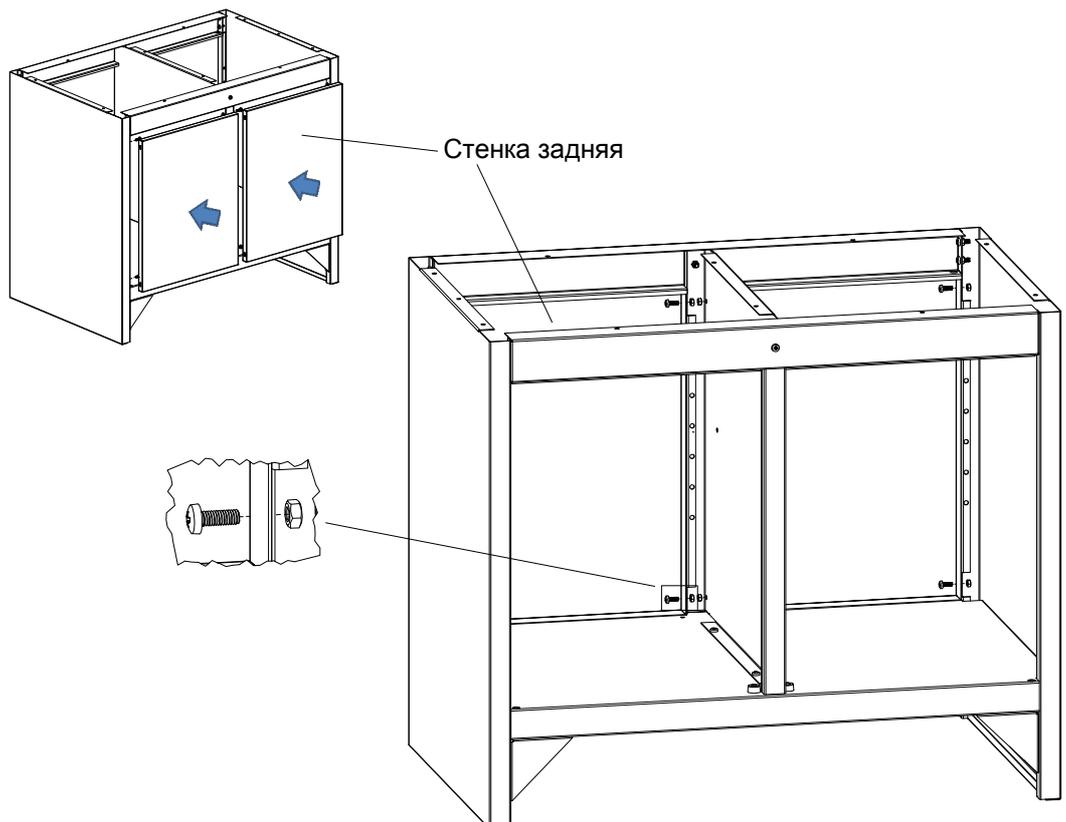

3.6




6 шт.
Опора



2 шт.
Винт М6х16




2 шт.
Гайка М6

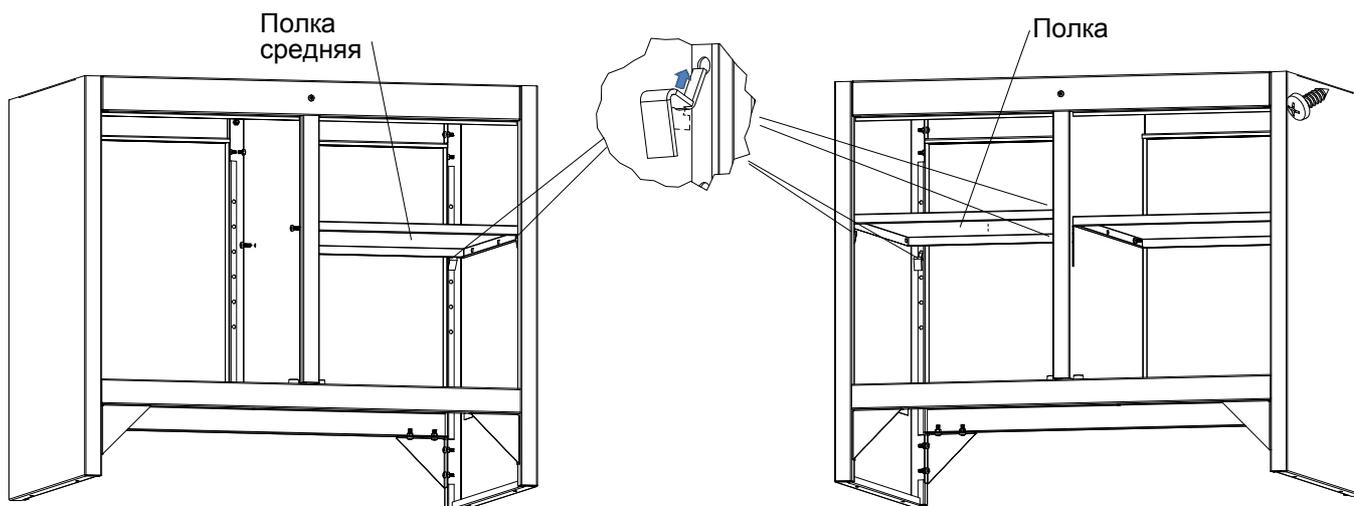


3.7

Столешница

10 шт.
Саморез
4,8х16

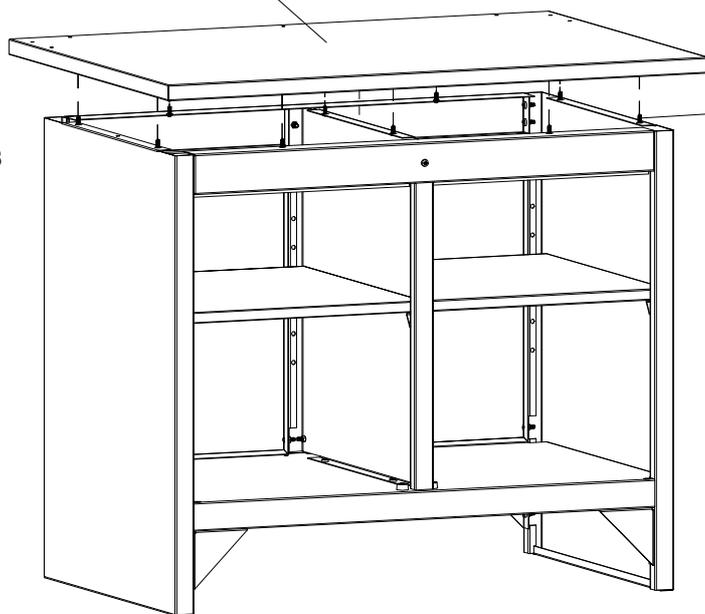

Установка столешницы произвольная, рекомендуется выровнять её по задней стенке и боковинам.

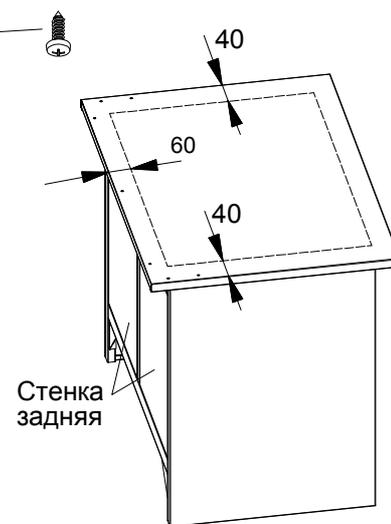


3.8



2 шт.
Петля
пластиковая



4 шт.
Саморез
4,2х9,5

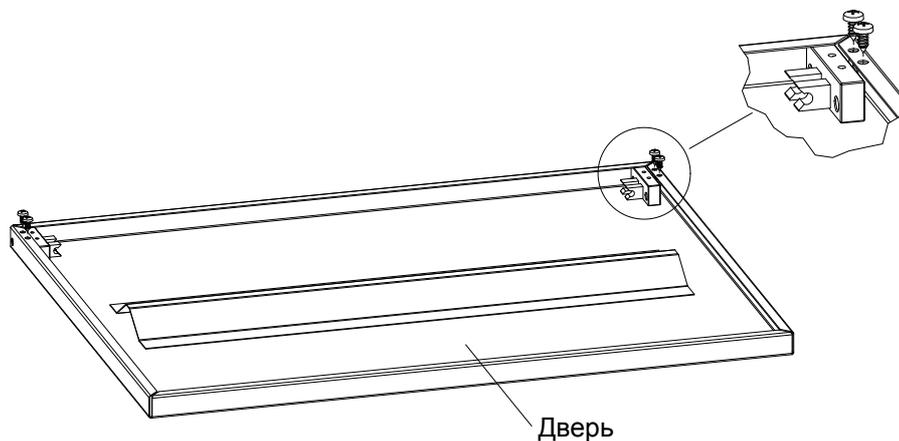


3.9

4 шт.
Втулка

4 шт.
Ось

2 шт.
Замок


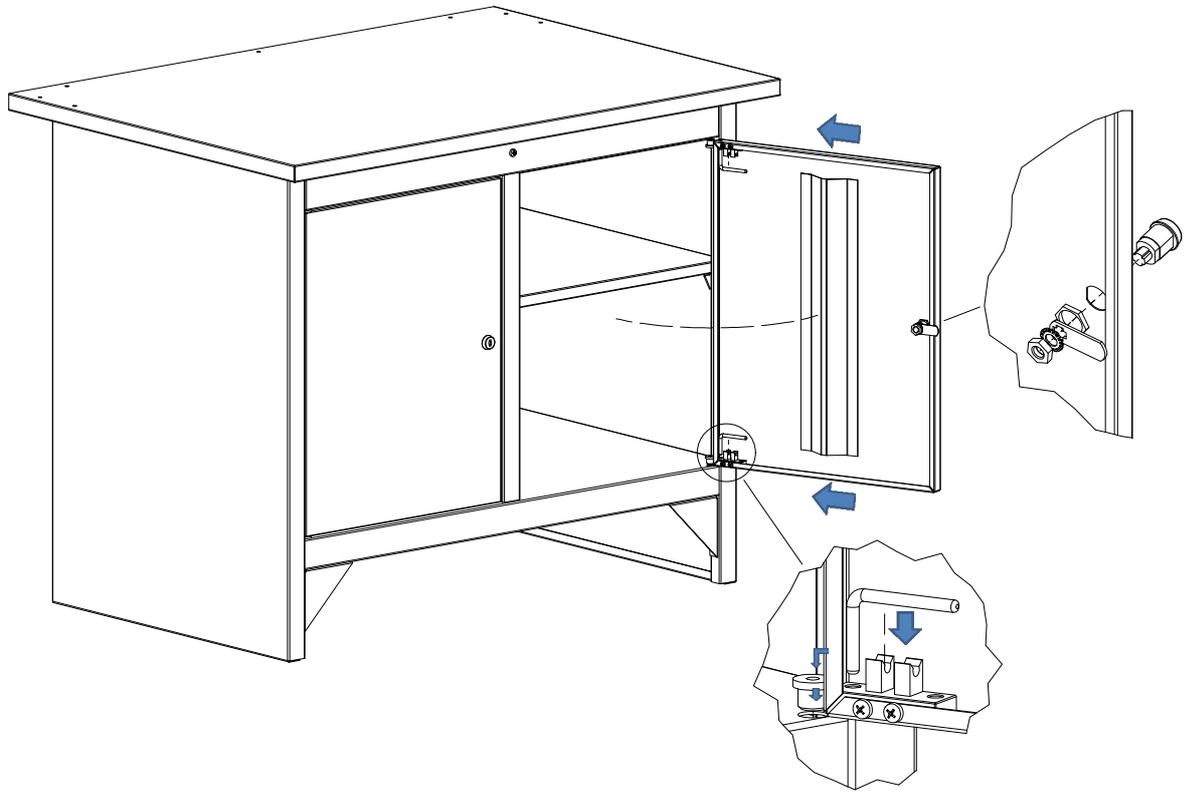


3.10 Сборка Экрана

6 шт.
Винт М6х12


7 шт.
Саморез
5,5х16

6 шт.
Гайка М6

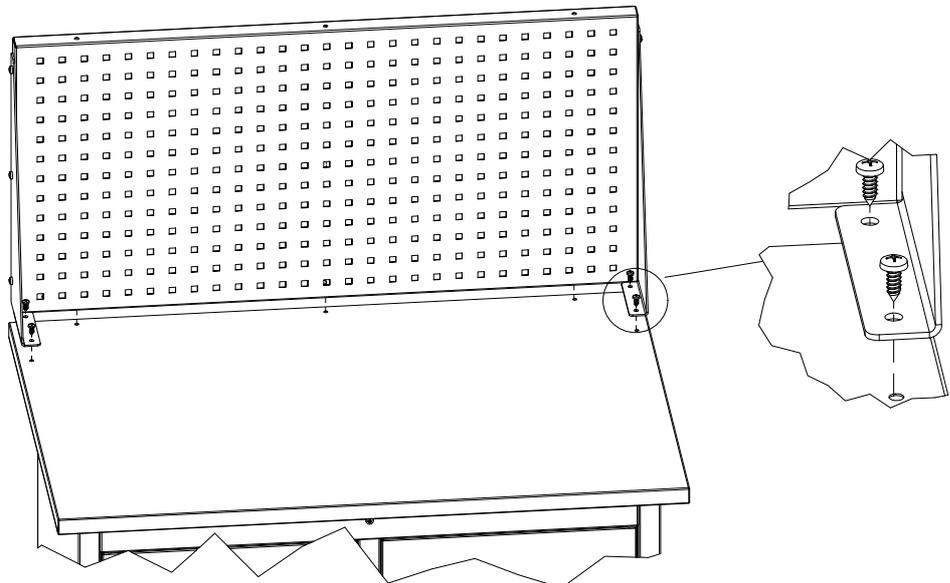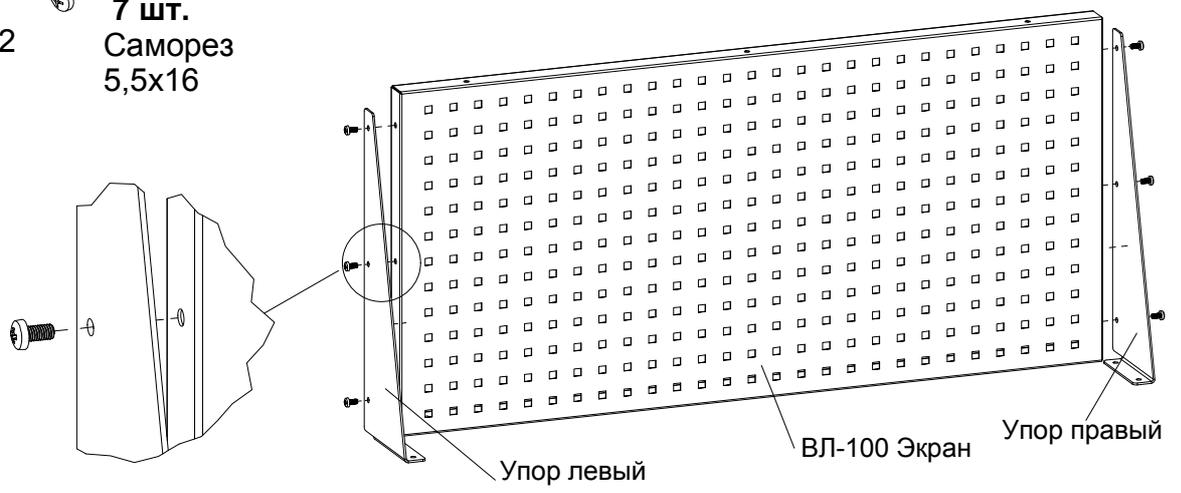


3.11 Установка стоек экрана

-  8 шт.
Винт М6х12
-  8 шт.
Шайба 6
-  8 шт.
Гайка самоконтр. М6

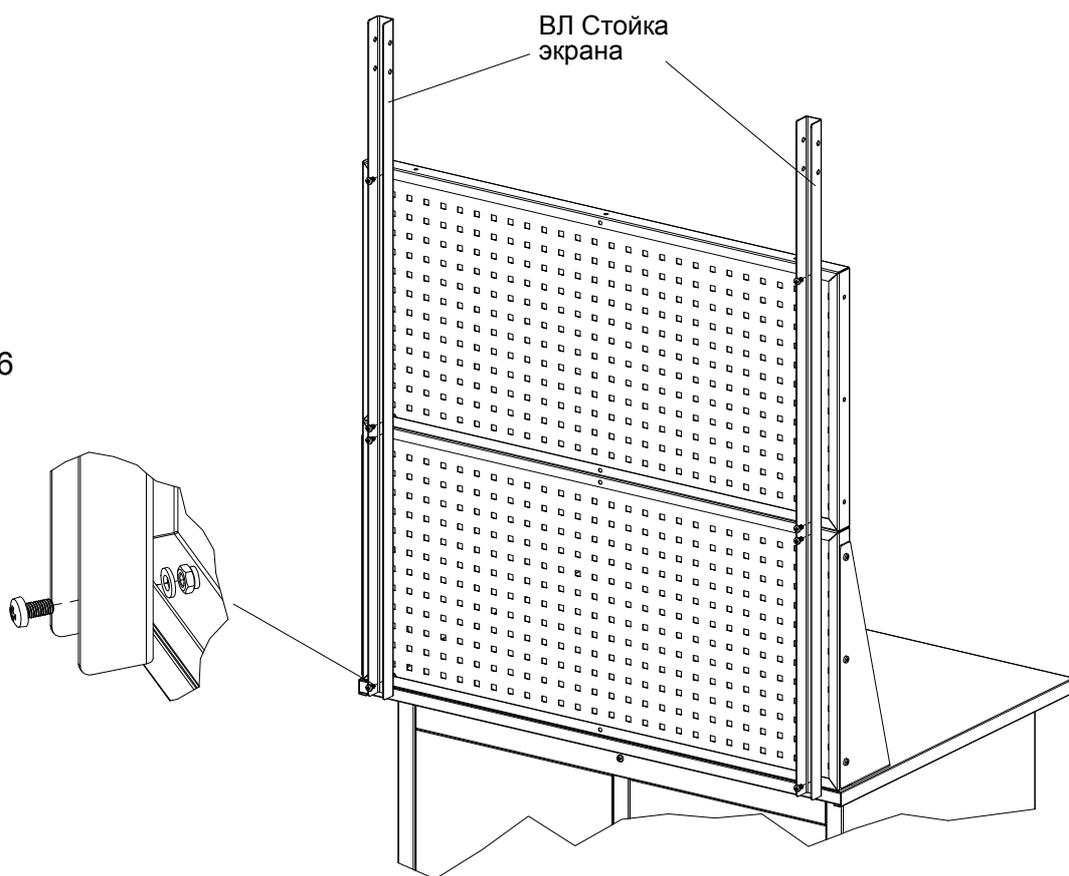



3.12 Установка консолей

-  4 шт.
Болт М8х50
-  4 шт.
Гайка самоконтр. М6

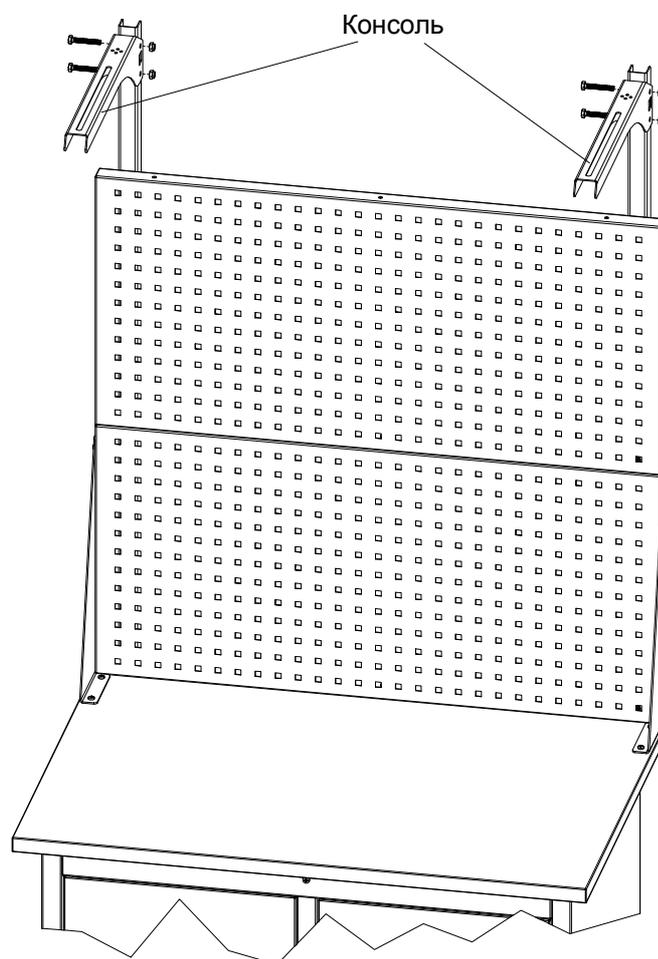


3.13 Сборка и установка освещения и/или бегунка

Соединить светильник с перекладиной-направляющей.

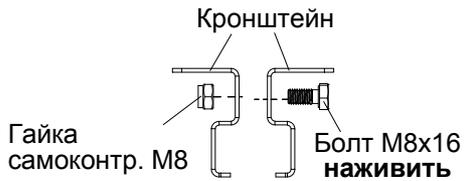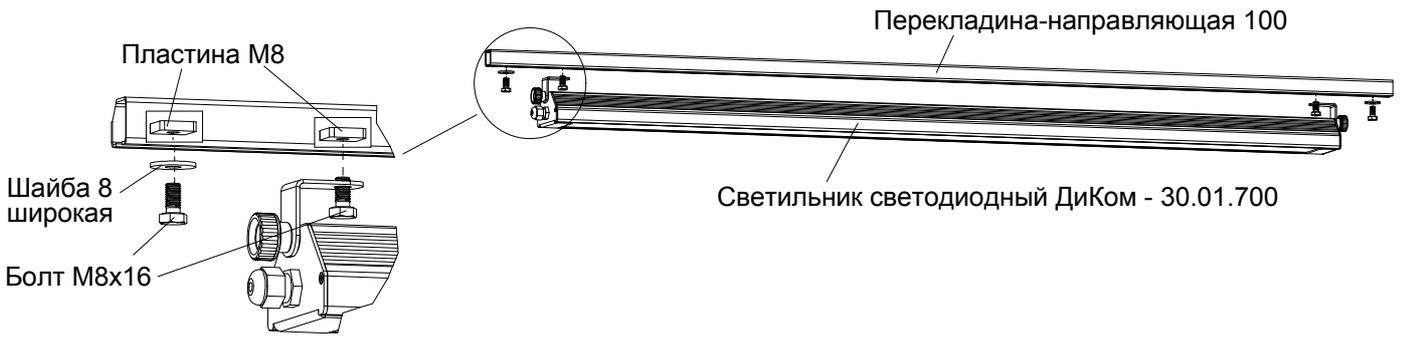


При соединении кронштейнов между собой болты М8х16 и гайки самоконтр. М8 - НАЖИВИТЬ - не затягивать!


При наличии бегунка завести бегунок в перекладину-направляющую и установить стопорные пластины в необходимых местах.

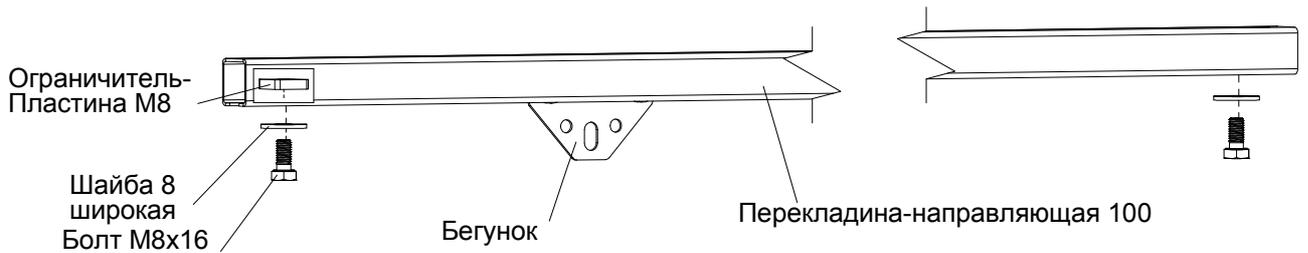

Крепить кронштейны к консоли.

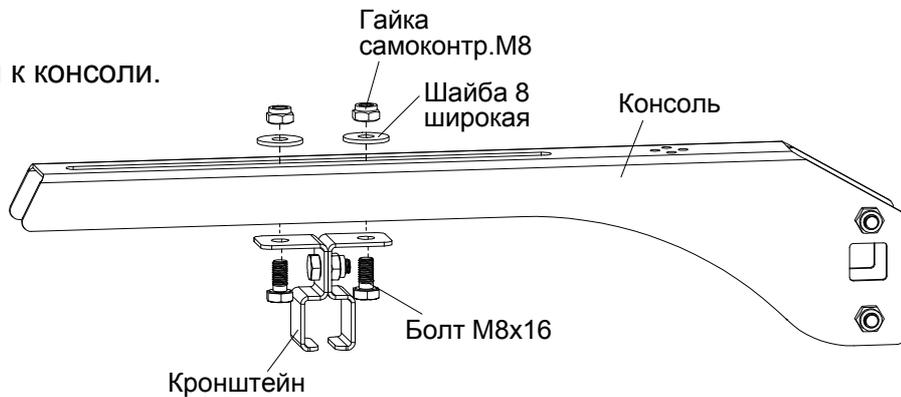

Завести в кронштейны на консоли перекладину-направляющую в сборе со светильником или бегунком. Установить заглушки.

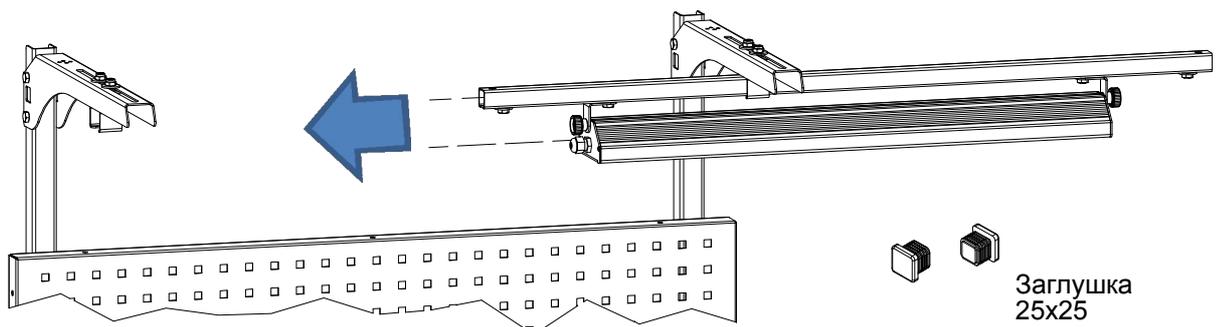


По окончании установки протянуть все метизы.


Установить заглушки.

3.14 Установка аксессуаров на экран


Аксессуары изготовлены на зацепах. Завести зацепы в отверстия экрана, затем установить стопорные саморезы.

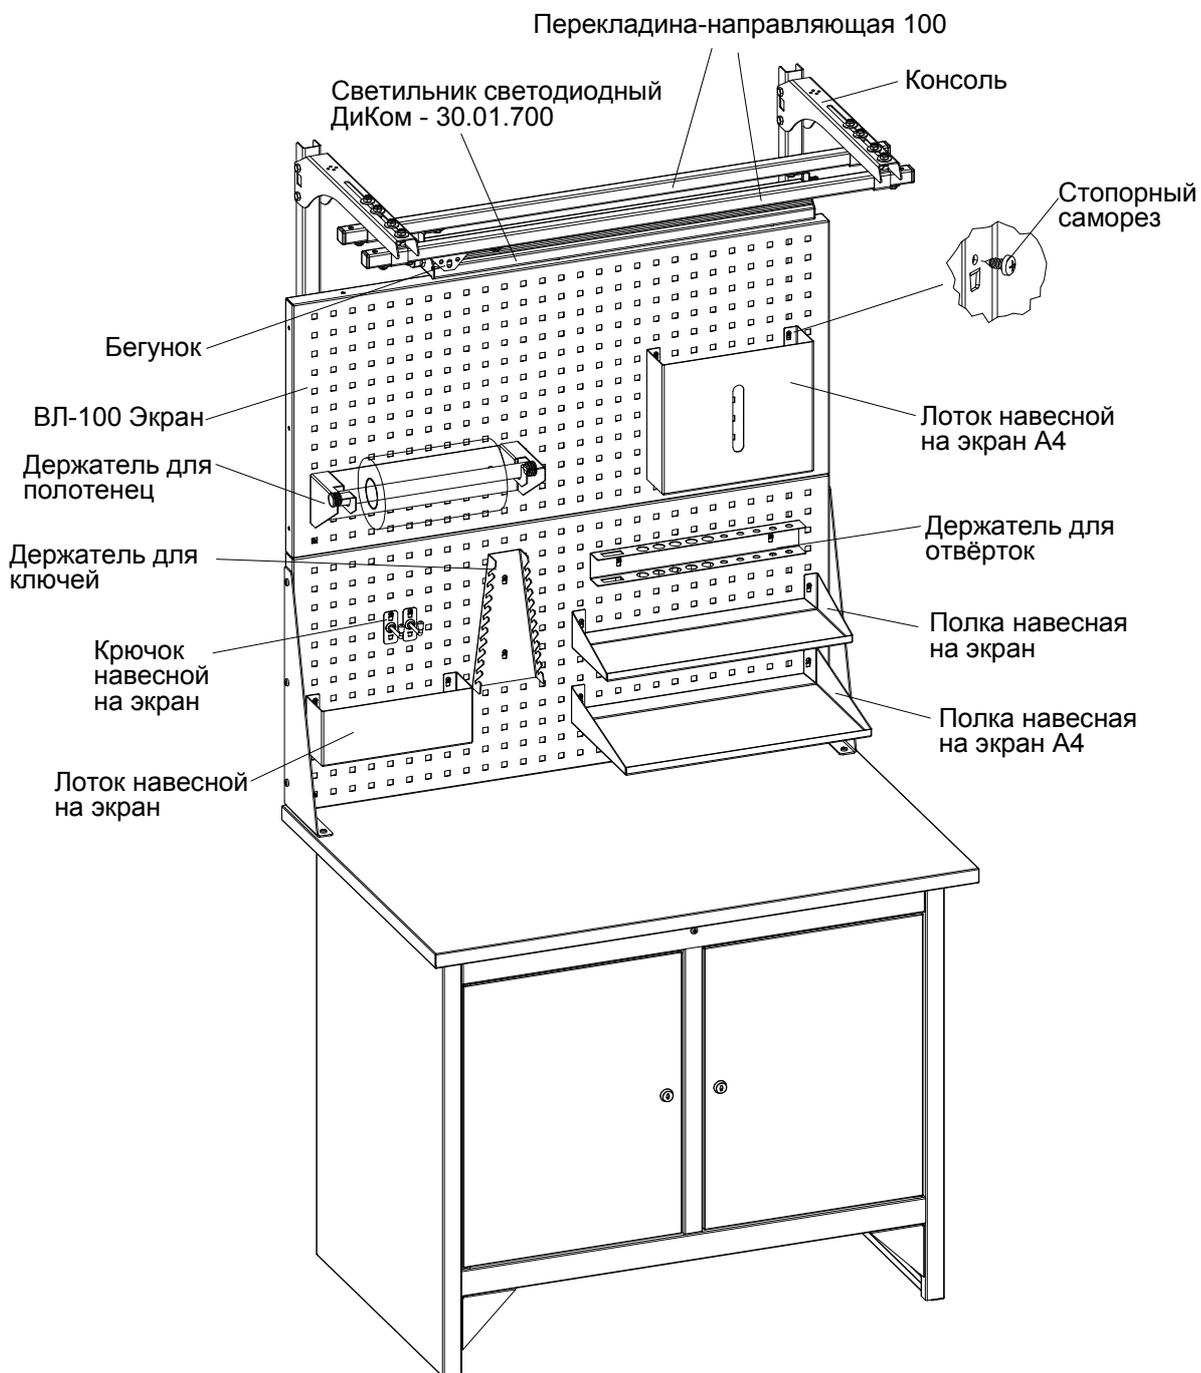


Варианты комплектации (модели) ДиКом ВЛ-100 Экранов




ДиКом ВЛ-100-Э1 Экран

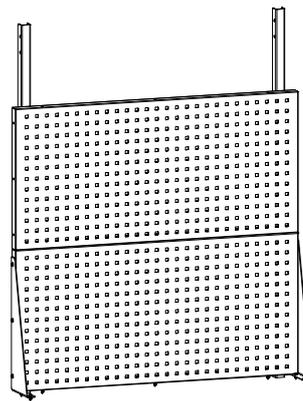

ДиКом ВЛ-100-Э2 Экран

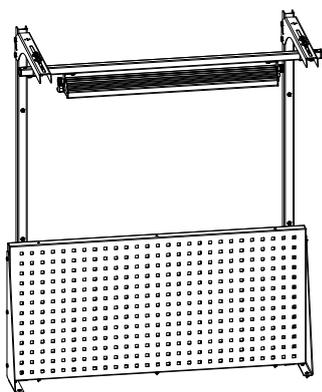

ДиКом ВЛ-100-Э3 Экран

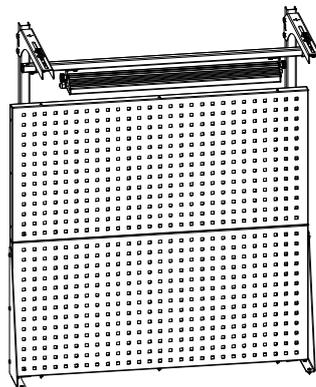

ДиКом ВЛ-100-Э4 Экран

Аксессуары на консоль



Перекладина-направляющая 100



Светильник
светодиодный ДиКом -
30.01.700



Бегунок

4. Характеристики

Габаритные размеры				
Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Примечание
ВЛ-К-100 ЦФ	830	1000	700	
ВЛ-100 Экран	475	990	35	
Светильник светодиодный ДиКом - 30.01.700	72	798	94	
ВЛ Стойка экрана	1240	33	32	
Переключатель-направляющая 100	25	1000	25	
Консоль	105	39	472	
Бегунок	50	75	20	
Держатель для ключей	244	89	35	
Держатель для отвёрток	89	384	35	
Держатель для полотенец	92	384	125	
Полка навесная на экран	69	454	160	
Полка навесная на экран А4	69	454	250	
Лоток навесной на экран	104	279	75	
Лоток навесной на экран А4	244	279	75	
Крючок навесной на экран	60	25	50	
Ящик пластмассовый серии А	150	230	300 400 500	Синий Красный
Ящик пластмассовый серии Б	80 100	105 185	170 300 400 500	Синий Красный

5. Требования по безопасности

Наименование	 Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка
Столешница ВЛ-К-100 ЦФ	200 кг
Полка	30 кг на полку
Ящик пластмассовый серии А, Б	40 кг на ящик

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу стола инструментального при условии соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.
- 6.2. Срок гарантийного обслуживания стола инструментального 12 месяцев со дня продажи.
- 6.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

Внимание!

- 6.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании изделия не по назначению) гарантии не сохраняются.
- 6.5. При обнаружении дефектов производственного характера изделие необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.