

Беспроводной комплект IP видеонаблюдения

Инструкция по эксплуатации



Установка видеокамер (WIPC)

Подключите антенну к корпусу камеры и установите камеру в доступном месте, далее установите следующую камеру в зоне принимаемого сигнала.



Установка Жесткого Диска

Кликните правой клавишей для входа в интерфейс пользователя, Главное меню→Настройки→Настройки HDD→Выберите жесткий диск→Форматировать

На этой странице также находится полная информация о жестком диске: модель, объем, состояние форматирования.

Внимание: Если жесткий диск уже отформатирован, можно пропустить этот этап.

Запись по движению

Выберите “Настройка каналов” → “Обнаружение движения” → если выбран пункт “движение”, тогда выберите “Будильник”, “Тревога”, “E-Mail оповещение” и.т.д.

Ручная запись: Запись 24/7 и время записи невозможно изменить. Кликните правой клавишей для входа в интерфейс пользователя → Настройки → “Ручная запись”.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Упаковочный лист

Убедитесь в наличии всех составляющих комплекта сразу после вскрытия упаковки!

Видеорегистратор(WNVR)	1 ШТ
Блок Питания видеорегистратора(WNVR)	1 ШТ,12V/2A
Видеокамера (WIPC)	4 ШТ
Блок питания видеокамеры(WIPC)	4 ШТ(12V/1A)
Мышь	1 ШТ
Инструкция	1 ШТ
Кабель	1 ШТ
Комплект винтов	1 ШТ
Антенна видеокамеры	4 ШТ
Аксессуары для видеокамеры	4 ШТ

Установка Жесткого Диска

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подключайте устройство строго в соответствии с данной схемой. По возможности располагайте видеокамеры на одинаковом расстоянии от видеорегистратора для обеспечения наилучшего качества передачи сигнала

User Login

Кликните правой клавишей для входа в интерфейс пользователя (логин по умолчанию: admin, пароль: пусто)

Установка Жесткого Диска

Кликните правой клавишей для входа в интерфейс пользователя, Главное меню→Настройки→Настройки HDD→Выберите жесткий диск→Форматировать

На этой странице также находится полная информация о жестком диске: модель, объем, состояние форматирования.

Внимание: Если жесткий диск уже отформатирован, можно пропустить этот этап.

Видео Воспроизведение

Настройки→”Воспроизведение” →Выбор канала→Выберите режим записи →выберите время →Нажмите «Поиск», Нажмите на шкалу времени для выбора, →Нажмите “Воспроизведение”

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Открутите винты на задней панели и с боков регистратора, снимите крышку.

2. Подключите кабели идущие в комплекте к плате регистратора и жесткому диску.

3. Переверните регистратор, совместите вырезы под винты и зафиксируйте жесткий диск с помощью винтов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

После входа в главное меню Вы можете сменить пароль, добавить / изменить пользователя, изменить права доступа итд. (учетную запись “admin” удалить невозможно, пароль может быть изменен)

Toolbar Instruction

1. Главное меню 2. Настройки 3. Просмотр видео 4. Ручная запись 5. PTZ контроль 6. Настройка цвета 7. Громкость 8. Камеры

Видео Управление

Кликните правой клавишей для входа в интерфейс пользователя → Камеры

Видео Воспроизведение

Настройки→”Воспроизведение” →Выбор канала→Выберите режим записи →выберите время →Нажмите «Поиск», Нажмите на шкалу времени для выбора, →Нажмите “Воспроизведение”

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4. Закройте крышку и зафиксируйте ее с помощью винтов

Подключение устройства (изображения текущей версии могут отличаться)

Схема подключения ((изображения текущей версии могут отличаться)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

9. Архивация 10. Автоматическая настройка сети 11. Добавление WIFI сети 12. Выход 13. View

Language Select

HDD Format

Внимание: Перед первым включением жесткий диск необходимо отформатировать

Видео Управление

Кликните правой клавишей для входа в интерфейс пользователя → Камеры

Видео Воспроизведение

Настройки→”Воспроизведение” →Выбор канала→Выберите режим записи →выберите время →Нажмите «Поиск», Нажмите на шкалу времени для выбора, →Нажмите “Воспроизведение”




Вы также можете вручную настроить параметры сети. После того, как WNVR будет виден в настройках сети, Вы сможете настроить удаленный доступ.

Mobile APP Access

Скачайте приложение.

Вариант 1: зайдите в настройки, отсканируйте соответствующий QR код для Android или Iphone и установите приложение

16

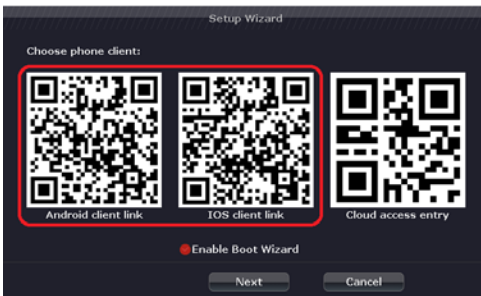

Или зайдите в “Главное меню” — “Администрирование” — “Версия” отсканируйте соответствующий QR код для Android или Iphone и установите приложение




17

Вариант 2: Поиск по “AVEYE” в Google для установки на Android; Поиск “AVEYE” in APP store для установки на Iphone.



Андроид

18

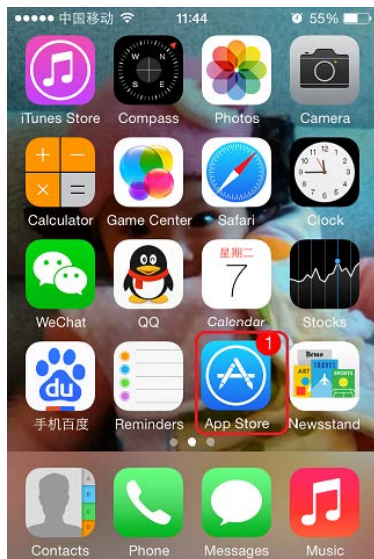


iPhone

Добавление устройства в приложения


После установки приложения Вам необходимо зарегистрироваться.

19

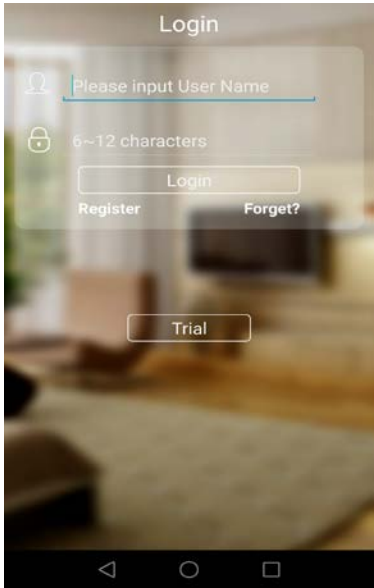


После регистрации введите логин и пароль, войдите в главное меню и нажмите “+” в правом верхнем углу

20

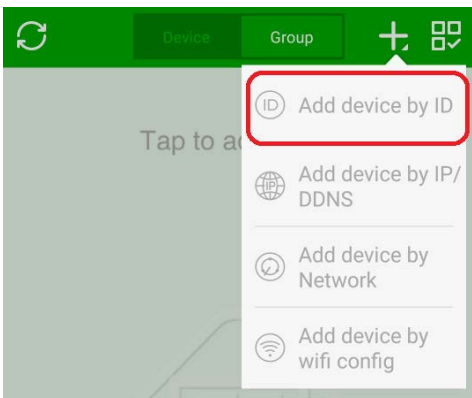

Нажмите “Добавить устройство по ID”, введите ID вручную или отсканируйте QR код. Введите имя WNVR и пароль.

21

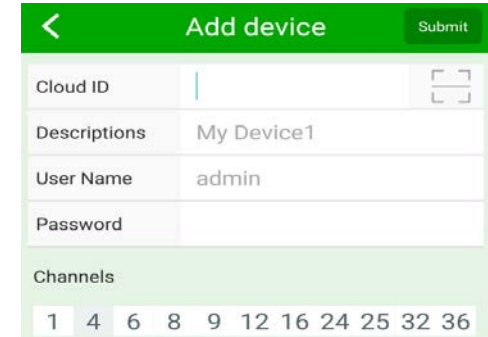

Внимание: ID можно найти на странице настроек во вкладке «Версия»



22




Внимание: Также ID можно увидеть на странице сетевых настроек.




23

После добавления устройства нажмите на «Мои устройства» в левом нижнем углу

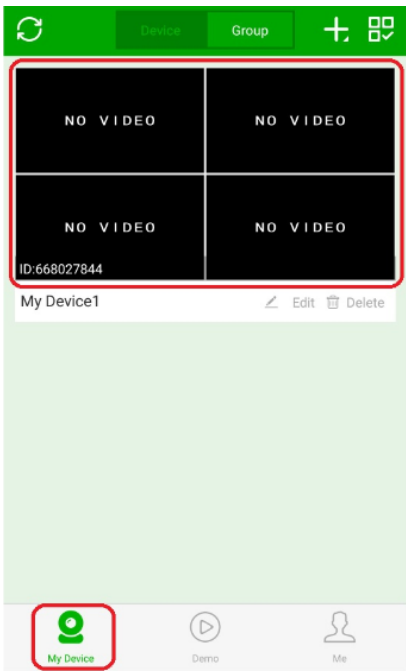

24

Дважды кликните на выбранном устройстве.

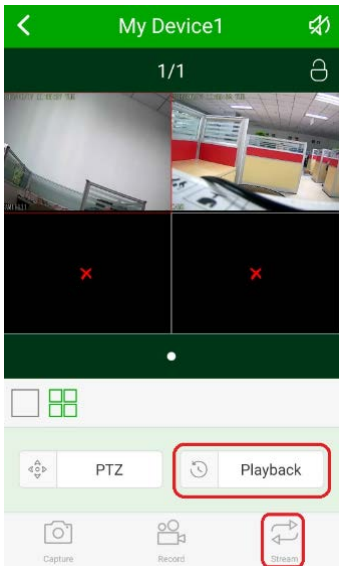

В зависимости от уровня сигнала Вы можете выбрать качество видео

25

Также Вы можете просматривать видео, сохраненное на устройстве



26

IE Remote Access

Для доступа к камерам через настольный компьютер нужен браузер IE и CMS

Введите WNVR IP:192.168.1.X в IE, введите логин и пароль.

(При первом запуске скачайте плагин, установите и запустите его.

Откройте сайт www.aveye.com.cn введите ID устройства, логин и пароль и нажмите «Войти»




27

Внимание: Логин и пароль идентичны паролю и логину WNVR



После установки плагина запустите его

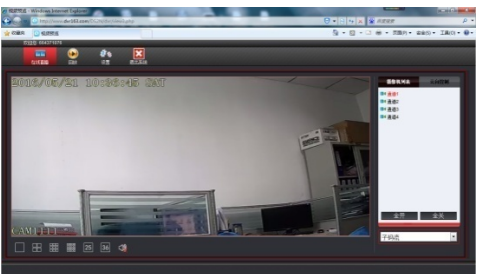

CMS Remote Access

Авторизуйтесь на: <http://www.aveye.com.cn>,


28

Нажмите "CMS Dowload" в правом нижнем углу станции, после окончания установки запустите CMS

Функция	Описание
Добавить	Позволяет добавить устройства в список
Быстрая настройка	Выберите все устройства в разделе "area"
Добавление area	Можно добавить дополнительные вспомогательные области
Добавить устройство	Добавление устройства в ручном режиме, по IP или ID (WAN)
Редактировать	Нажмите на правую клавишу, позволяет редактировать параметры устройств
Очистить	Удаляет все устройства из списка
Flush	Flush currently device list


29

Добавление устройств в ручном режиме: выберите добавление по IP или по ID. Введите логин, пароль и т.д. Логин - это название аккаунта. Имя устройства можно задать какое угодно.

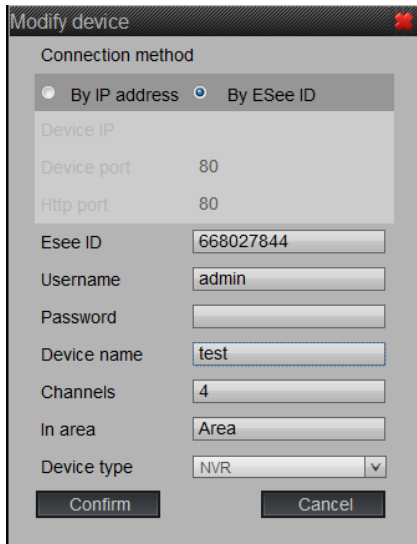

30

Для просмотра видео с устройства дважды кликните на его название

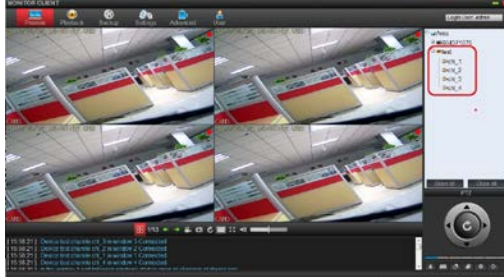

CMS воспроизведение

Выберите «Воспроизведение», выберите устройство, или нажмите «Поиск» для показа всех записей за последние.

Поддерживает как удаленное, так и локальное воспроизведение

Возможна сортировка как по типу файлов, так и по дате создания файла.

31