


Турник-брусья

ДСКМ-Н-10.00

ДСКМ-Н-10.00 ПС

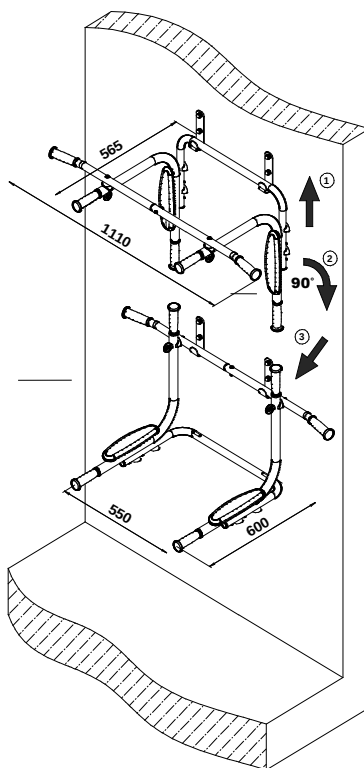

ЗАО «ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Монтажный проезд, 6б

тел./факс (8352) 22-21-23

E-mail: romana@romana.ru, www.romana.ru.

ВНИМАНИЕ

Не для общественного использования – только для частного использования. Предназначено для использования не более чем одним ребенком.

Вниманию установщика

Необходимо произвести монтаж изделия в соответствии с Руководством по сборке и монтажу. После завершения установки передайте паспорт владельцу изделия. Пожалуйста, напомните владельцу о необходимости изучить инструкцию по безопасной эксплуатации.



Внимательно прочтите паспорт (ПС) для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия «Турник - брусью».

Работы по сборке, разборке и установке изделия должны производить не менее 2-х человек после изучения ПС.

ПС рекомендуется хранить в течение всего срока эксплуатации изделия.



Во избежание получения травм **не допускается**:

- присутствие и участие детей при монтаже Турника-брусьев;
- проведение регулировок изделия детьми;
- проведение занятий детей на изделии без присмотра взрослых;
- проведение занятий при отсутствии мягких ковриков;
- проведение занятий на изделии более чем одним ребенком.

Безопасность Изделия подтверждена сертификатами соответствия:

- **Госстандарта России**, сертификат № РОСС RU.ПЦ01.Н04458 от 04.07.2016;
- **TÜV NORD**, сертификат № 44 780 13122111 от 05.04.2016.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Изделие предназначено для выполнения спортивных упражнений внутри жилых помещений.



ВНИМАНИЕ

**ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ
ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ**



Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Таблица 1

Габаритные размеры, мм	Длина (мм)	1100
	Ширина (мм)	565
	Высота (мм)	600
Масса турника - брусьев, кг		10,5
Максимальная допустимая нагрузка, кг.		100
Максимальная допустимая нагрузка на рым-гайку (поз.22), кг		50

3 УСТРОЙСТВО

3.1 Состав изделия.

Турник представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, закрепленную к стене.

3.2 Сведения по применённым материалам.

Материалы, применённые при изготовлении деталей Турника-брусьев, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей, и имеют санитарно-эпидемиологические заключения (СЭЗ) и гигиенические сертификаты.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектация изделия приведена в таблице 2.

Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем паспорте. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.

Таблица 2

№ поз.	Сборочные единицы и детали		Кол-во, шт.
	Обозначение	Наименование	
1	1.ДСКМ 094.01.001+ДСК 05.104.00	Поручень с рукояткой	1
2	1.ДСКМ 094.01.002+ДСК 05.104.00	Поручень с рукояткой	1
3	1.ДСКМ 098.00	Подлокотник	2
5	1.ДСКМ 096.00 + Д25/Т	Скоба с заглушками в сборе	1
6	ДСК 05.060.01	Полухомут	2
7	ДСК 05.060.01-01	Полухомут	4
8	ДСК 05.060.02	Полухомут	2
9	ДСКМ 01.189.02 + ДСК 05.104.00	Укос с рукоятками в сборе	2
10	ДСКМ 02.070.00	Кронштейн	4
Стандартные изделия			
20	Винт М6-6gx30.56.016 ГОСТ 11738-84		1
21	Гайка М6-6Н.6.016 ГОСТ 11860-85		1
22	Рым-гайка М8 DIN 582		2
23	Анкерный болт М8 10x80		8
25	Винт М8-6gx70.56.016 ISO 7380		4
26	Винт М8-6gx75.56.016 ISO 7380		2
27	Колпачок декоративный №13		8
28	Шайба С.6.01.08.016 ГОСТ 11371-78		1
	Ключ шестигранный S=5 мм		1
	Ключ гаечный 10x13 мм		1
Документация			
	Паспорт ДСКМ-Н-10.00 ПС		1

5 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортировка Турника - брусьев производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность изделия.

5.2 До установки в рабочее положение изделие хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

5.3 Условия хранения изделия соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69.

5.4 После использования Турника - брусьев, при необходимости его перевозки на другое место, рекомендуется использовать упаковку завода-изготовителя.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Перед отправкой на утилизацию необходимо:

- демонтировать изделие;
- разобрать Турник-брусья. Разборку изделия выполнять в последовательности, обратной сборке;
- рассортировать детали по видам материалов, применённых для их изготовления.

6.2 Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

6.3 Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие Турника-брусьев требованиям, предусмотренным в СТО 71030909-003-2009, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие Турник-брусья ДСКМ-Н-10.00 соответствует ГОСТ 25779; СТО 71030909-003-2009 и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления «___» _____ 201__ г. Упаковщик _____

ОТК _____

9 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Торговое предприятие _____

Продавец _____ Дата «___» _____ 201__ г.
(подпись) (фамилия)

М.П.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

10.1 Эксплуатационные ограничения.

10.1.1 **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** устанавливать изделие на стены из непрочного материала (гипсокартон, полый кирпич, дерево и пр.). Толщина бетонной стены должна быть не менее 100 мм, кирпичной – не менее 1,5 корпуса целого кирпича.

10.1.2 Рекомендуется устанавливать Турник-брусья на высоте не менее 1850 мм.

10.1.3 Не рекомендуется размещение изделия ближе 2-х метров от предметов мебели и других преград в помещении.

10.1.4 Допустимый размер неровностей стен не более 5 мм.

10.1.5 Должен быть обеспечен свободный доступ к изделию.

10.2 Подготовка к сборке, инструменты и приспособления.

10.2.1 Распакуйте Турник-брусья.

10.2.2 Разложите комплектующие детали на заранее подготовленном месте (стол, участок пола).

10.2.3 Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваше изделие.

10.2.4 В процессе сборки необходимы инструменты, указанные в таблице 3:

Таблица 3

Наименование	Количество, шт.	
Ключ шестигранный S=5 мм	1 (входит в комплектацию)	
Ключ гаечный 10х13 мм	1 (входит в комплектацию)	
Строительный уровень	1	В комплект поставки не входят
Лестница-стремянка	1	

10.3 Меры безопасности.

10.3.1 Работы по сборке, разборке и монтажу изделия должны производить не менее 2-х человек.

10.3.2 Не допускается присутствие и участие детей при монтаже.

10.3.3 Сборку Турника-брусьев производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в инструкции по монтажу.

10.4 Последовательность сборки и установки Изделия.

10.4.1 Собрать турник (рис. 1).

10.4.2 Разметить и просверлить 8 отверстий Ø10мм глубиной на 5 мм больше длины анкерного болта поз.23.(Рис. 2).

10.4.3 В просверленные отверстия при помощи Анкерных болтов поз. 23 закрепить кронштейны (поз.10). Установить на анкерных болтах декоративные колпачки (поз.27). (Рис. 2).

10.4.4 Установить турник-брусья на закрепленные кронштейны.

Внимание!

Крюки обращены в сторону грифа

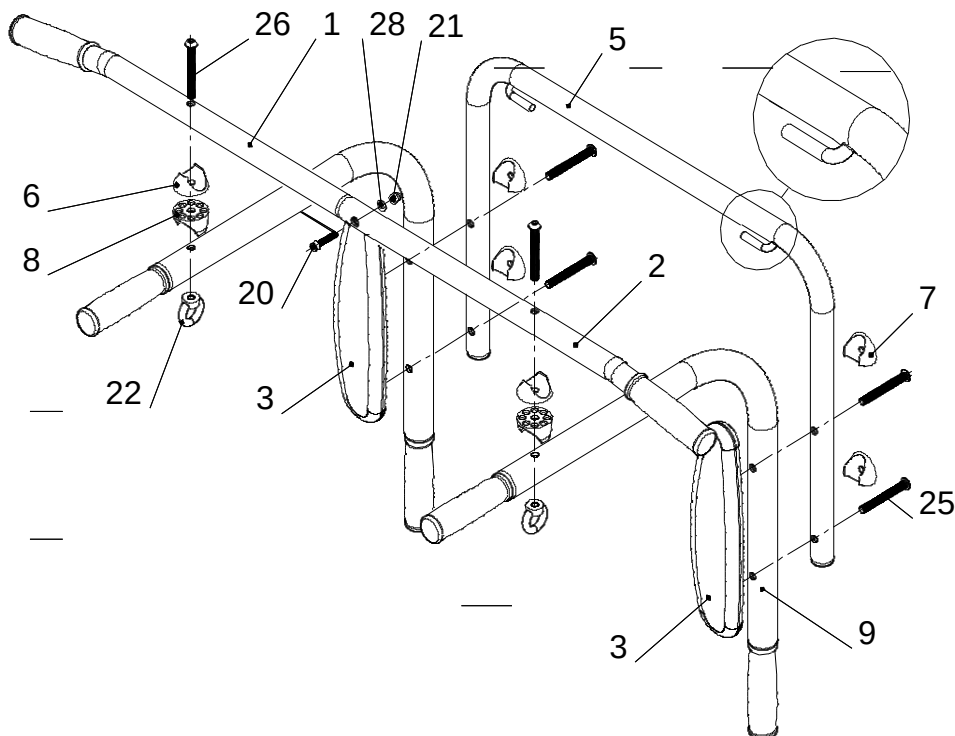


Рис. 1

Внимание!

В местах прилегания турника к стене
возможны небольшие повреждения стенового покрытия

10.5 Контроль правильности монтажа.

После монтажа изделия необходимо проверить прочность затяжки резьбовых соединений. При необходимости произвести их подтяжку.

Надежность установки Турника-брусьев проверяется при боковом и вертикальном раскачивании. Смещение кронштейнов (поз.10) недопустимо. При необходимости произвести закрепление изделия подтяжкой резьбовых соединений.

Внимание!

Допустим небольшой люфт при боковом раскачивании турника.

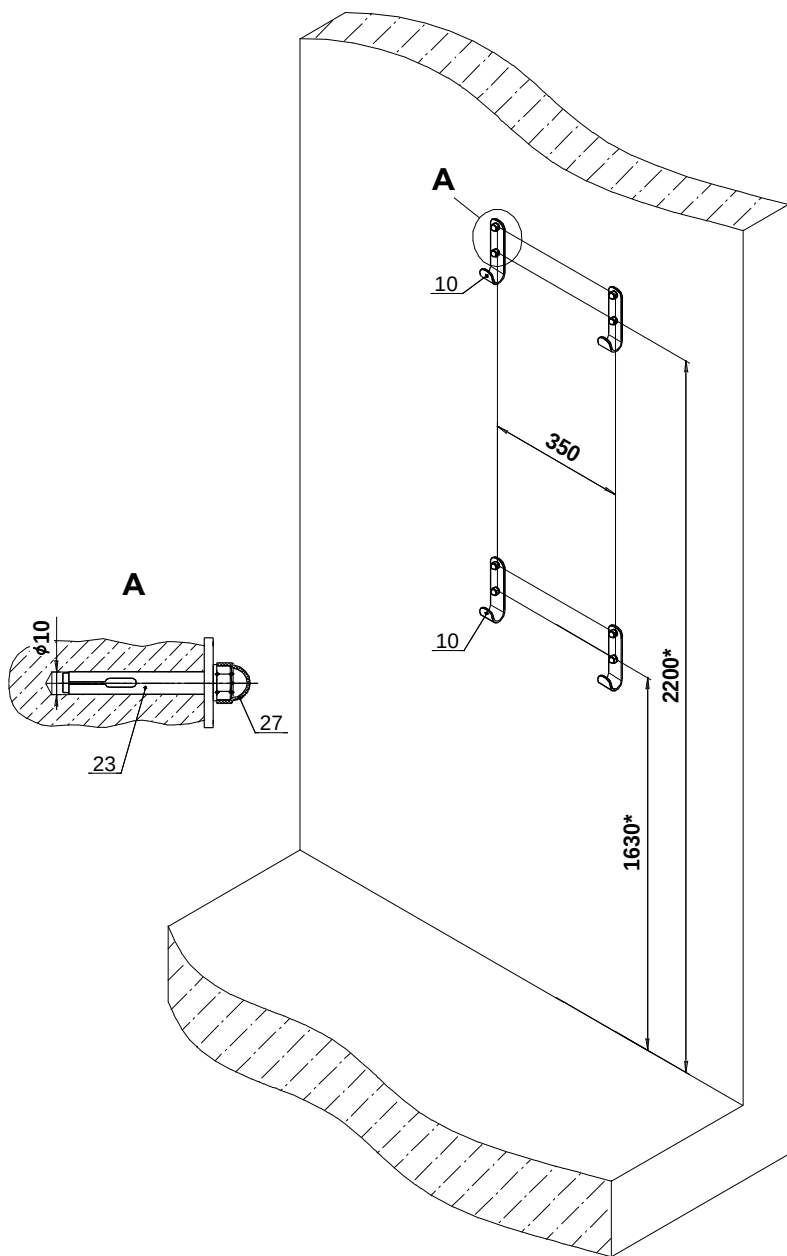


Рис. 2

* - размеры, рекомендуемые для пользователя ростом 175 см.

11. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

11.1 Изделие предназначено для детей от 3 лет

11.2 **Внимание!** Занятия детей на изделии должны проводиться под наблюдением взрослых.

11.3 Максимальный вес пользователя – 100 кг.

11.4 Максимальная нагрузка на Рым-гайку (поз. 22) – 50 кг.

11.5 Одновременно на изделии может заниматься только один ребёнок

11.6 Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий рекомендуется укладывать на пол под изделием и вокруг него элементы мягких форм, которые могут предотвратить получение травм при падении, с учетом максимальной высоты падения (размерами не менее 1,0х1,0х0,1м).

11.7 Запрещается прикреплять к турнику предметы, которые не предназначены для совместного с изделием использования, так как они могут привести к травмам ребенка.

11.8 При занятиях на турнике на детей должна быть подходящая по размеру одежда и обувь.

11.9 Не рекомендуется продолжительно нагружать одну сторону изделия, т.к. это может привести к перекоосу.

В случае невыполнения мер безопасности и указаний по эксплуатации Изделия ребенок может получить травмы!

Рекомендации по спортивным упражнениям.

- При регулярных ежедневных занятиях у ребенка улучшается общее физическое состояние, осанка, аппетит, сон.
- Конкретные виды упражнений и объёмы нагрузок выбираются родителями после консультации со специалистами (спортивные тренеры, врачи).

12. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации необходимо

- Провести визуальный осмотр изделия;
- Проверить целостность конструкции, наличие всех элементов.

13. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И РЕМОНТУ

13.1 Ежедневно, перед началом занятий, проводить визуальный осмотр:

- проверить узлы крепления. При ослаблении крепежных соединений, проинформировать их подтяжку, используя стандартный инструмент.
- проверить надежность закрепления Турника-брусьев на стене;
- проверить наличие защитных пластмассовых колпачков на крепежных деталях.

13.2 Периодически, не реже 1 раза в месяц, необходимо проверять затяжку крепежных и резьбовых соединений;

13.3 Проводить ежегодный основной осмотр.

Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменять аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе.

Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей оборудования.