

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ФАМЕТТО

Модели: NNN-XXXX ZZ WWWWWW/RRRRR/SSS, где DLS - светильники встраиваемые декоративные, X - серия, в том числе: F - Fiore, P - Peonia, L - Luciole, V - Vernissage, S - Stella, A - Arno и т.д. YYY - порядковый номер модели, ZZ - тип цоколя, в том числе G9, GU5.3, G4 и т.д.; либо лампа в комплекте определенной мощности, WWWWWW/RRRRR/SSS - цвет основания светильника/цвет плафона светильника/цвет свечения RGB-если есть.

Обращаем Ваше внимание, что компания постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид. Продукция соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза, стандарту IEC 60598-1. Имеет европейский сертификат качества CE.




Внимательно изучите инструкцию перед началом установки и использования светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светильники декоративные встраиваемые Fametto предназначены для акцентного освещения жилых и общественных помещений. Для достижения максимальной полезности светильники можно использовать со светодиодными или галогенными лампами Uniel с цоколем GU5.3, G9, G4 и т.д. на напряжение 12 или 220В. Среди прочего, в ассортименте есть модели серии DLS-L с дополнительной светодиодной подсветкой определенной мощности.

Светильники устанавливаются в нишу из невоспламеняемого материала. В комплекте есть патрон для лампы, а также LED драйвер для моделей серии DLS-L.

Светильники с цоколем GU5.3:
класс защиты от электрического удара II;
с цоколем G9: класс I;
с цоколем G4: класс III.
Температура окружающей среды:
от +5°C до + 40°C.
Относительная влажность: не более 75%.

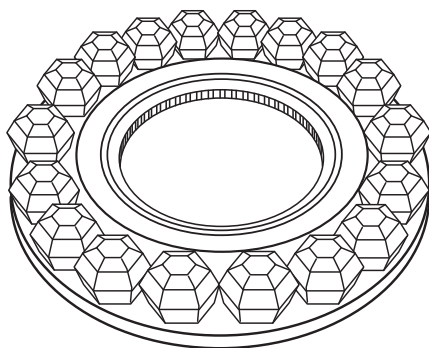

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Извлеките светильник из упаковки и произведите его внешний осмотр. Установите светильник в заранее подготовленное отверстие, D = 65 мм. Не устанавливайте светильник на влажную поверхность. Соедините питающие провода светильника с электропроводкой. Если в светильнике есть заземляющий провод (двухцветный провод желто-зеленого цвета), то подсоедините

его к заземляющему проводу электропроводки. Вставьте лампочку соответствующей мощности в патрон светильника. Максимальная мощность лампы указана на упаковке изделия. Для светильников серии DLS-L, подключите дополнительный LED драйвер к электропроводке. Перед заменой светильника или лампы отключите их и дайте им время остыть. Заменяйте вышедшие из строя лампы только на те, которые предназначены для использования в данном светильнике.

При загрязнении светильника очистку поверхности следует производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных компонентов.

Хранить следует в сухом закрытом помещении.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции. На светильники торговой марки Fametto распространяется гарантия 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

- наличие механических повреждений;
- если монтаж и подключение светильника выполнены без соблюдения данной инструкции и требований электротехнической безопасности;
- если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации;
- если дефект возник в результате постороннего вмешательства, попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т. д.;
- обстоятельства непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа, землетрясения и т.д.);
- ненадлежащее использование.

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием.

Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении со светильником.

Изделие		Номер серии
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Информация по сервисному обслуживанию и прием претензий потребителей по адресу:
ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д.20, тел. (499) 182-51-05.