

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЖЕКТОР
С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ
НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ
29143 5

НАЗНАЧЕНИЕ

Автономный светодиодный прожектор с датчиком движения на солнечной батарее предназначен для экономного освещения дачных участков и дорожек. Его корпус надежно защищен от пыли и влаги. Прожектор удобно использовать в местах, где отсутствует электрическая проводка. Благодаря встроенному датчику движения, прожектор включается автоматически, при обнаружении движущегося объекта, а ёмкий аккумулятор позволяет сохранять надолго заряд, полученный от солнечной батареи в течение светового дня.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет свечения - холодный свет 6500К	Расстояние обнаружения - 8-12м
Максимальная мощность - 10 Вт	Временная задержка - 25±5 сек
Световой поток - 700 Лм	Диапазон обнаружения - 120°
Кол-во режимов работы - 3	Размер солнечной батареи - 190x160x15 мм
Материал корпуса - ABS пластик	Длина провода - 5 м
Цвет корпуса - черный	Срок службы - до 30 000 часов
Степень защиты от пыли и влаги - IP65	Гарантийный срок - 1 год
Аккумулятор - Li-Ion 3000 мАч (в комплекте)	Максимальная мощность солнечной батареи - 3 Вт
Время зарядки - 8 часов	Максимальное напряжение СБ - 5,5 В
Время работы до следующей зарядки - 2 часа	Максимальный ток СБ - 0,5 А
Тип датчика - инфракрасный	Температура эксплуатации - -10°С - +50°С
Порог срабатывания - 5-10 лк	

*Фирма-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При установке прожектора с датчиком движения необходимо располагать его вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся веществ. При обнаружении неисправности, прожектор необходимо утилизировать.





МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

При выборе места установки необходимо учитывать факторы, которые могут вызвать ошибочное срабатывание датчика: отопительные системы, кондиционеры, близость к источникам света, отражающие поверхности. Датчик движения работает в пассивном режиме слежения за фоном инфракрасного излучения. Датчик реагирует на изменение инфракрасного излучения в зоне обнаружения. Когда движущийся объект перемещается перпендикулярно лучам зоны обнаружения, датчик имеет наибольшую чувствительность. Для установки прожектора, отметьте на стене 3 точки по соответствующим монтажным отверстиям в корпусе (рис.1). Затем просверлите сверлом отверстия. Вставьте дюбели, а затем винтами закрепите прожектор на стене. Прожектор рекомендуется устанавливать на высоте 3-5 м, таким образом, чтобы солнечная панель в течение светового дня находилась под прямыми солнечными лучами. Включите прожектор с помощью кнопки на корпусе. При первой установке включите прожектор в темное время суток, и поочередно выберите режимы работы для настройки:

Первое нажатие переводит в режим непрерывного тусклого свечения с включением яркого света при срабатывании датчика. Через 25-30 сек. после прекращения движения, свет снова становится тусклым. Общее время, на которое хватает заряда аккумулятора, составляет 90 часов тусклого + 2 часа яркого свечения.

Второе нажатие переводит в режим включения яркого света при срабатывании датчика, с последующим полным отключением света через 25-30 сек. после прекращения движения. Общее время свечения составляет 2 часа.

Третье нажатие переводит в режим непрерывного свечения на 50% яркости с отключенной функцией светильника. Общее время свечения составляет 4 часа. Четвертое нажатие переводит прожектор в выключенное состояние.

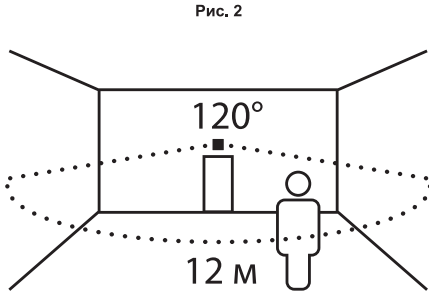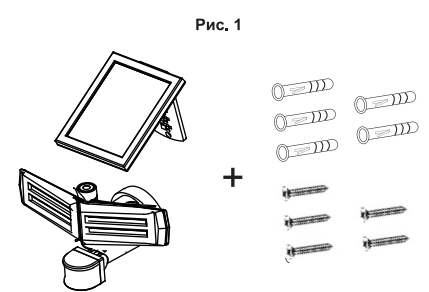

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистку прожектора производить мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе. Прожекторы ремонту не подлежат.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°С до +50°С и относительной влажности не более 80%.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим требованиям Технического регламента Таможенного Союза.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Указана на упаковке или стикере согласно серии: 00.00 (первые две цифры - месяц изготовления, вторые две цифры - год изготовления).

ГАРАНТИЯ

12 месяцев с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека и заполненного паспорта изделия. Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, разовые батарейки, а также на случаи повреждения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, загрязнения, ненадлежащего обращения и ненадлежащих условий эксплуатации.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модель/Артикул	Дата продажи	Место продажи	Печать продавца

RU ПАСПОРТ

1. Наименование продукции, тип, марка, модель
Прожектор с датчиком движения на солнечной батарее
2. Область применения:
В быту.
3. Правила и условия монтажа
В соответствии с ТУ, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации
4. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)
Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.
5. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции
Обращаться по месту приобретения.
6. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок
Дата изготовления указана на упаковке согласно серии: 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления)
Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 12 месяцев
7. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними
Производитель: РЕВ Риттер ГмбХ 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза № 1988, Бетсанхуан роуд. Сикси, Нингбо, Китай.
Уполномоченная организация в РФ / Импортер:
ООО ТД «Пан Электрик», 141407, г. Химки, ул. Панфилова, д. 21, стр. 1
Тел.: 7(495)739-39-20
8. Свидетельство о приёмке
Продукция торговой марки duwi изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
9. Комплектность
 - Изделие
 - Монтажный комплект
 - Паспорт
 - Упаковка

KZ Төл құжат

1. Өнімнің атауы, түрі, маркасы, моделі:
Қозғалыс сенсоры бар күн сәулесінен қуат алатын прожектор
2. Пайдаланылатын аймағы:
Күнделікті өмірде.
3. Монтаж талабы және ережесі
Техникалық шартқа сәйкес, қорапта сақталуы тиіс, Жабұлы көлікте тасылуы керек, Арнайы тазартуларды талап етпейді.
4. Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары (пайдалану)
Шашып тастамау, лақтырмау
5. Өнімді пайдалануда ақаулар табылған жағдайда қолданылатын ақпарат
Алған жерге хабарласу
6. Өнімнің жасалған айы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі
Дайындалған күні сериясы бойынша орамада көрсетілген:
00.00 (алғашқы екі сан - өндіріс ай, екінші екі сан - шығарылған жылы)
Қызмет мерзімі 5 жыл. Кепілдік мерзімі - 12 ай
7. Дайындаушының мекен-жайы мен аталуы (жауапты өкіл), шетке шығарушы, олармен байланыстың хабарламасы
Өндіруші: REV Ritter GmbH 9F, Building A, Hengyuan Plaza No. 1988
Beisanhuan East Rd. Cixi, Ningbo, China www.duwi.ru
РФ уәкілетті ұйымы / импорттаушы:
"Пан Электрик" СҰ ЖШҚ, 141407, Химки қ.,
Панфилов к-сі, 21 үй, 1 бет
Тел.: 7(495)739-39-20
8. Қабылдау куәлігі
duwi сауда маркасының өнімі мемлекеттік стандарттардың міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттарға сәйкес әзірленген және қабылданған, қолданысқа лайық деп танылған.
9. Жинағы
 - Өнім
 - Монтаж жиынтығы
 - Төл құжат
 - Қорап



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ