



# WBR 75-12-A

12В 72Ач

Стартерные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи **WBR 75-12-A** обладают высоким качеством, надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в автомобилях, тракторной технике, запуска дизельных и бензиновых двигателей различной техники. Не требуют долива воды на протяжении всего срока службы.

## ► Спецификация


|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Кол-во элементов в блоке    | 6                                                 |
| Номинальное напряжение      | 12                                                |
| Емкость ( $C_{20}$ )        | 72 Ач при 20-часовом разряде током 3.6 А          |
| Ток холодного пуска (-18°C) | 750 А                                             |
| Резервная емкость           | 122 мин                                           |
| Вес                         | 17.2 кг                                           |
| Саморазряд                  | 3% в месяц при 20°C                               |
| Выходы                      | конус: d положит. – 19.5 мм, d отрицат. – 17.9 мм |
| Полярность                  | обратная (- +)                                    |
| Плотность электролита       | 1.28±0.015 г/см3                                  |
| Материал корпуса            | ударопрочный PP (полипропилен)                    |

## ► Размеры, мм:


|                     |         |
|---------------------|---------|
| Длина               | 278±2.0 |
| Ширина              | 175±2.0 |
| Высота              | 190±2.0 |
| Высота (с клеммами) | 190±2.0 |



Разрядные характеристики (25°C)

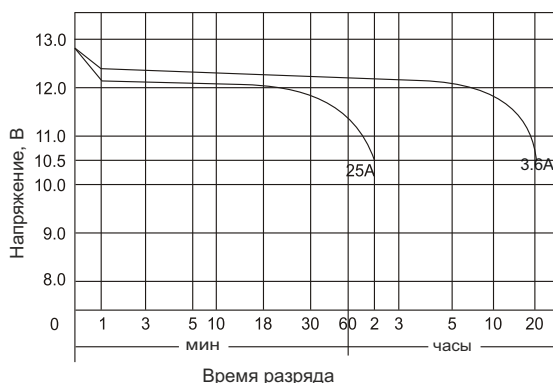

Разрядные характеристики (-18°C)

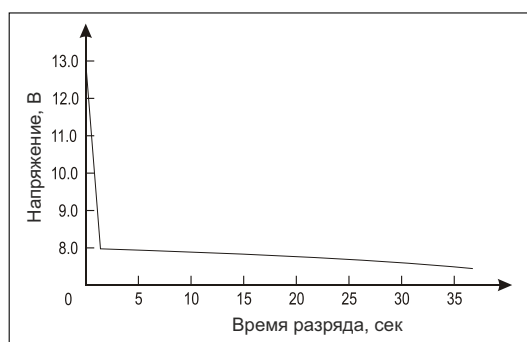

Intertek

ETL SEMKO





ISO14001

ISO9001

OHSAS18001



Расположение элементов батареи и полярность

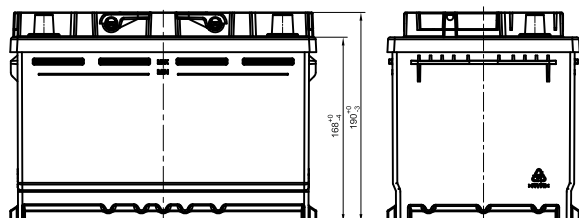

**Санкт-Петербург**  
Лиговский пр., д.85 оф.1Н  
тел.: (812) 325-10-69  
**Москва**  
ул. Краснопрудная, д. 28  
тел.: (495) 933-88-30, (499) 264-80-43  
**Москва**  
Нагорный пр-д., д.7  
тел.: (495) 543-73-70, 543-73-71  
**Нижегород**  
ул. Окт. Революции, д. 43 оф. 213  
тел.: (831) 257-81-81, 257-81-80

**Воронеж**  
ул. Электросигнальная, д. 11  
тел.: (473) 246-44-60  
**Казань**  
ул. Г. Камала, д. 7  
тел.: (843) 231-81-14, 231-81-15  
**Самара**  
Московское ш., д 3 оф. 101  
тел.: (846) 276 - 85 - 48, 276 - 85 - 49  
**Саратов**  
ул. Большая Горная, д. 134  
тел.: (8452) 33-40-40

**Ростов-на-Дону**  
ул.Вавилова, д.54 оф. 402  
тел.: (863) 255-81-96, 255-81-97  
**Севастополь**  
Фиолентовское ш. 1/2, к. А, оф.405А  
тел.: (8692) 53-05-61  
**Симферополь**  
ул.Ленина, 23/22  
тел.: (3652) 66-74-79  
**Екатеринбург**  
Сибирский тракт, д. 24А  
тел.: (343) 300-45-05

**Уфа**  
г. Уфа, ул. Менделеева д.136/5  
тел.: (989) 951-27-95, (347) 286-12-25  
**Пермь**  
ул. Героев Хасана, д.55А, оф.106  
тел.: (342) 206-78-14

**Новосибирск**  
ул. Путевая, д.11/1  
тел.: (383) 335-09-00, 335-08-00  
**Владивосток**  
ул. Лесная, д.12, оф. 9  
тел.: (423) 251-42-84, 233-84-21