

Технические характеристики продукта

Спецификации



Скоба держатель, для розеток RXM за исключением розетки RXZE14P, пластик

RXZR335

Код EAN : 3389119404303

Основные характеристики

Серия	Электромеханическое реле Harmony
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для монтажа
Тип продукта	Maintaining clamp
Предназначение продукта	RXM Реле

Дополнительные характеристики

Дополнительный материал	Пластиковый
Совместимость продукта	Контактное гнездо RXZ (2 переключающ.) Контактное гнездо RXZ (3 переключающ.) Контактное гнездо RXZ (4 переключающ.)
Минимальная партия для продажи	10
Вес нетто	0,005 кг

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	4,23 г
Высота упаковки 1	2,4 см
Ширина упаковки 1	2,6 см
Длина упаковки 1	6 см
Тип упаковки 2	BAG
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	36 г
Высота упаковки 2	10 см
Ширина упаковки 2	4 см
Длина упаковки 2	13 см
Тип упаковки 3	S01
Количество штук в упаковке 3	200
Вес упаковки 3	996 г

Высота упаковки 3	15 см
Ширина упаковки 3	15 см
Длина упаковки 3	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта


Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

Технические
характеристики продукта
Dimensions Drawings

RXZR335

Dimensions




Технические

RXZR335

характеристики продукта

Mounting and Clearance

Mounting on All Sockets (1)

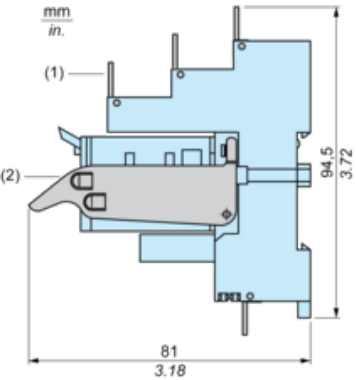

- (1) Clip-in legends for all sockets except RXZE2M114
- (2) Plastic clamp