ОАО "ГМС Насосы" Россия 303851 Орловская обл., г. Ливны ул. Мира, 231



ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ТИПА КМ

Руководство по эксплуатации Н49.151.00.000 РЭ



Содержание

•	Лист
Введение	3
1 Описание и работа насоса	4
1.1 Назначение изделия	4
1.2 Технические характеристики	5
1.3 Состав изделия	10
1.4 Устройство и работа	10
1.5 Маркировка и пломбирование	12
1.6 Упаковка	12
2 Подготовка к использованию	13
2.1 Эксплуатационные ограничения .	13
2.2 Подготовка к монтажу	14
2.3 Монтаж	14
3 Использование	17
3.1 Пуск	17
3.2 Порядок контроля работоспособности	18
3.3 Возможные неисправности и способы их устранения	18
4 Техническое обслуживание	20
4.1 Общие указания	20
4.2. Разборка	21
4.3 Сборка	21
5 Транспортирование и хранение	22
_ 6 Утилизация	22
Приложение А - Характеристики электронасосов	23-31
Приложение Б – Виброшумовые характеристики	32
Лист регистрации изменений	

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией электронасосов и отдельных его узлов, а также с техническими характеристиками и правилами эксплуатации.

При ознакомлении с электронасосом следует дополнительно руководствоваться эксплуатационными документами на электрооборудование.

К монтажу и эксплуатации электронасосов должен допускаться только квалифицированный персонал, обладающий знанием и опытом по монтажу и обслуживанию насосного оборудования, ознакомленный с конструкцией электронасоса и настоящим РЭ.

Электронасос не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Он не имеет в своей конструкции каких-либо химических, биологических или радиоактивных элементов, которые могли бы принести ущерб здоровью людей или окружающей среде.

Электронасосы на предприятии подвергаются 100% контролю на соответствие основным параметрам.

В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции в конструкции отдельных деталей и электронасоса в целом могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем РЭ.

Содержащиеся в настоящем РЭ указания по технике безопасности, несоблюдение которых может создать опасность для обслуживающего персонала или повлечь нарушение безопасной работы электронасоса, обозначены символами:

-информация или требования, несоблюдение которых может повлечь опасность для персонала:



- электроопасность:



-информация по обеспечению безопасной работы или защиты электронасоса: **ВНИМАНИЕ**

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

Электронасосы центробежные консольные моноблочные типа КМ предназначены для перекачивания в стационарных условиях технической воды (кроме морской) с pH=6 – 9, содержащей механические примеси не более 0,1 % по объему и размером частиц не более 0,2 мм, а также других жидкостей, сходных с водой по плотности и химической активности.

Электронасосы изготавливаются:

- с одинарным сальниковым уплотнением для перекачивания жидкости до $85\,^{0}\mathrm{C}$:
 - с торцовым уплотнением для перекачивания жидкости до 140 °C.

Электронасосы применяются в системах водоснабжения и отопления производственных и жилых помещений.

Класс защиты электронасосов от поражения электрическим током I ГОСТ 12.2.007.0-75.

Электронасосы относятся к изделиям вида I (восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003-90.

Климатическое исполнение У, категория размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69.

Электронасосы не предназначены для установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.

Условное обозначение электронасоса при заказе, переписке и в технической документации должно быть:

где:

- 1 конструктивное исполнение насоса (консольный моноблочный),
- 2 условный диаметр всасывающего патрубка, мм;
- 3 условный диаметр напорного патрубка, мм;
- 4 условный диаметр рабочего колеса, мм;
- 5 вариант обточки рабочего колеса (а, б, в);
- 6 условное обозначение уплотнения вала:
 - С сальниковое,
 - т торцовое;
- 7 климатическое исполнение;
- 8 категория размещения.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Показатели назначения по параметрам в номинальном режиме должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

Типоразмер электронасоса	По- дача, м ³ /ч	На- пор, м	Часто- та вра- враще ще- ния, с ⁻¹ (об/мин)	Мощность электродви- гателя, кВт	Давле- ние на входе, МПа (кгс/см ²), не более
KM50-32-125	12,5	20		2,2	
KM50-32-125a	10	16		1,5	
KM65-50-125	25	20		4,0	0,35
KM65-50-125a	23	16			(3,5)
KM65-50-160	25	32		5,5	
KM65-50-160a	20	25		4,0	
KM80-65-160	50	32		7,5	
KM80-65-160a	45	28		.,,-	
КМ80-65-160б	40	20	40	5,5	
KM80-50-200	50	50	48	15,0	
KM80-50-200a	45	40	(2900)	11,0	
KM100-80-160	100	32		15,0	
KM100-80-160a	90	26		11,0	0,6
КМ100-80-160б	80	20		7,5	(6,0)
KM100-65-200	100	50		30,0	
KM100-65-200a	90	40		22,0	
KM100-65-250	100	80		45,0	
KM100-65-250a	90	67		37,0	
KM150-125-250	200	20	24	18,5	
KM150-125-250a	180	16	(1450)	15,0	

- 1.2.2 Габаритные и присоединительные размеры указаны на рисунке 1 и в таблице 2.
 - 1.2.3 Графические характеристики указаны в Приложении А. Для обеспечения параметров допускается дополнительная подрезка рабочего колеса по наружному диаметру.
- 1.2.4 Гарантируемые виброшумовые характеристики приведены в Приложении Б.

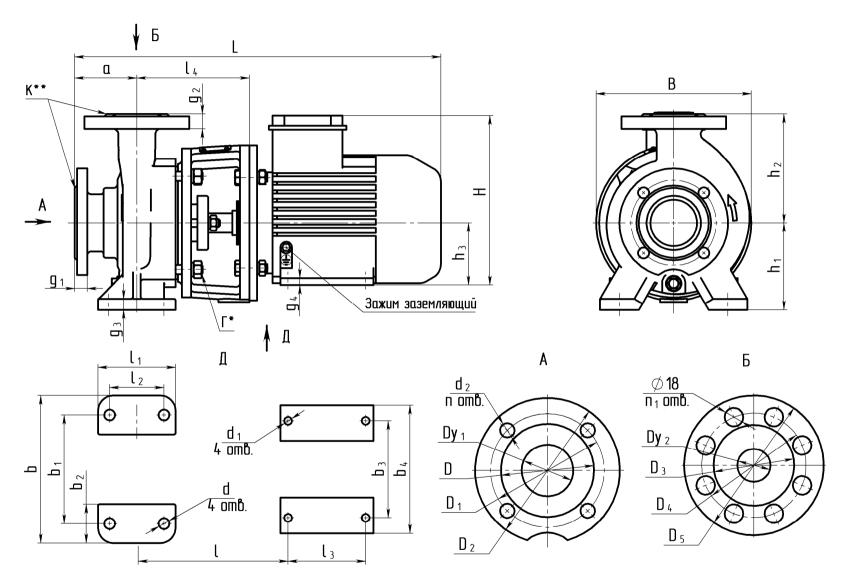


Рисунок 1-Габаритные и присоединительные размеры.

^{*}Гарантийное пломбирование

^{**}Консервационное пломбирование

Размеры в мм

Типоразмер электронасоса	L	I	I ₁	l ₂	l ₃	I ₄	В	b	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	Н	h ₁	h ₂	h ₃
KM50-32-125	500	405	400	70	400	4.45	000	400	4.40	50	405	405	040	440	4.40	00
KM50-32-125a	475	195	100	70	100	145	200	190	140	50	125	165	218	112	140	80
KM65-50-125	546	229	100	70	112	166	250	210	160	50	160	205	270	112	140	100
KM65-50-125a	546	229	100	70	112	100	250	210	160	50	160	205	270	112	140	100
KM65-50-160	580	229	100	70	140	166	250	220	100	50	160	205	270	122	160	100
KM65-50-160a	550	229	100	70	112	100	250	230	190	50	160	205	270	132	160	100
KM80-65-160	625	244											200			110
KM80-65-160a	635	241	100	70	140	171	300	265	212	50	190	230	300	160	180	112
КМ80-65-160б	600	229											270			100
KM80-50-200	793	301	100	70	178	193	360	265	212	70	254	320	420	160	200	160
KM80-50-200a	713	282	100	70	170	193	350	205	212	70	216	258	310	100	200	132
KM100-80-160	793	301			178	193					254	320	420			160
KM100-80-160a	715	282	125	95	118	193	350	280	212	70	216	258	300	160	210	132
КМ100-80-160б	640	246			140	176					190	230	300			112
KM100-65-200	1000	301	125	95	241	193	400	320	250	70	279	355	455	180	225	180
KM100-65-200a	960	301	123	93	203	193	400	320	230	70	219	333	433	100	223	100
KM100-65-250	990	326	160	120	305	193	415	360	280	70	318	400	480	200	250	200
KM100-65-250a	990	320	100	120	267	193	413	300	200	70	310	400	400	200	230	200
KM150-125-250	863	301	160	120	210	193	445	400	315	90	254	320	420	250	355	160
KM150-125-250a	818] ""	100	120	178	100	170	700			207	020	720	200		100

Продолжение таблицы 2

Типоразмер электронасоса	D	D ₁	D ₂	D_3	D ₄	D ₅	Dy ₁	Dy ₂	d	d ₁	d ₂	g ₁	g ₂	g ₃	g ₄	n	n ₁	а
KM50-32-125	90	110	140	78	100	135	50	32	14	10	14	16	19	14	9	4	4	80
KM50-32-125a	90	110	140	70	100	133	50	32	14	10	14	10	19	14	9	4	4	00
KM65-50-125	110	130	160	102	125	160	65	50	14	12	14	16	20	15	10	4	4	80
KM65-50-125a	110	130	100	102	123	100	5	30	14	12	1	0	20	13	10	4	†	00
KM65-50-160	122	145	180	102	125	160	65	50	14	12	18	20	20	15	10	4	4	80
KM65-50-160a	122	145	100	102	125	100	00	30	14	12	10	20	20	13	10	4	†	00
KM80-65-160																		
KM80-65-160a	133	160	190	123	145	180	80	65	14	12	14	22	20	15	10	4	4	100
КМ80-65-160б																		
KM80-50-200	133	160	195	102	125	160	80	50	14	15	18	22	20	15	20	4	4	100
KM80-50-200a	133	100	190	102	123	100	0	30	17	12	10	22	20	13	20	7	t	100
KM100-80-160										15					20			
KM100-80-160a	158	180	215	133	160	195	100	80	14	12	18	22	22	16		8	4	100
КМ100-80-160б										12					10			
KM100-65-200	158	180	215	122	145	180	100	65	14	15	18	22	20	15	22	8	4	100
KM100-65-200a	130	100	213	122	143	100	100	03	17	13	10	~~	20	13	22	O	7	100
KM100-65-250	158	180	215	122	145	180	100	65	18	19	18	22	24	15	25	8	4	125
KM100-65-250a	100	100	213	122	173	100	100	00	10	10	10	~~	47	13	20	U	7	120
KM150-125-250	212	240	280	184	210	245	150	125	18	15	22	26	26	20	20	8	8	140
KM150-125-250a	212	270	200	107	210	270	150	123	10	13	~~	20	20	20	20	U)	טדו

1.2.5 Показатели эффективности должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3

Типоразмер электронасоса	КПД насоса, %	Допус- каемый кавитаци- онный за- пас, м	Утечка через уплотнение, л/ч не более сальни- торцо-		уплотнение, л/ч не более		Параметры энерго- питания	Масса, кг, не более
KM50-32-125	58	3,5	КОВОС	Вос		34		
KM50-32-125a	56	3,5				33		
KM65-50-125	66	3,8				50		
KM65-50-125a	64	3,8				50		
KM65-50-160	62	3,8				65		
KM65-50-160a	59	3,8	2,0			58		
KM80-65-160	71	4,0				96		
KM80-65-160a	69	4,0				96		
КМ80-65-160б	66	4,0				66		
KM80-50-200	66	4,5		0.02	3 ~380,	165		
KM80-50-200a	62	4,5		0,03	50Гц	140		
KM100-80-160	76	4,5				167		
KM100-80-160a	71	4,5				140		
КМ100-80-160б	71	4,5				105		
KM100-65-200	73	4,5				260		
KM100-65-200a	66	4,5	3,0			230		
KM100-65-250	68	4,5				330		
KM100-65-250a	64	4,5				310		
KM150-125-250	82	4,2				235		
KM150-125-250a	81	4,2				220		

1.2.6 Показатели надежности электронасоса при эксплуатации в рабочем интервале характеристики указаны в таблице 4.

Таблица 4

Наименование показателя	Значение
	показателя
Средняя наработка до отказа, ч	10000
Средний ресурс до капитального ремонта, ч	20000
Назначенный срок службы, лет	7
Среднее время до восстановления, ч,	1
Допустимый срок сохраняемости, лет	2

Критерием отказа является снижение напора на 10% вследствие увеличения зазоров гидравлических уплотнений.

Критерием предельного состояния является снижение напора на 15% вследствие износа деталей проточной части, а также увеличение звука более 5 дБА при неизменных условиях эксплуатации.

. Примечание- Величина наработки до отказа указана без замены сальниковой набивки.

1.3 Состав изделия

- 1.3.1 В комплект поставки входит:
- -электронасос;
- -паспорт
- -руководство по эксплуатации;
- -эксплуатационная документация на электрооборудование.

1.4 Устройство и работа

- 1.4.1 Устройство и схема разборки приведена на рисунке 2 и 2а.
- 1.4.2 Электронасос состоит из центробежного насоса и фланцевого электродвигателя с удлиненным концом вала. Направление вращения вала по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. Стрелка, указывающая направление вращения, расположена на корпусе насоса.
- 1.4.3 Корпус насоса представляет собой чугунную отливку, в которой выполнены входной и выходной патрубки, спиральная камера и опорные лапы.
- 1.4.4 Корпус насоса соединяется с фланцем электродвигателя с помощью фонаря.
- 1.4.5 Рабочее колесо представляет собой отливку из чугуна и закреплено на валу шпонкой и винтом или гайкой.
- 1.4.6 Уплотнение вала одинарная мягкая сальниковая набивка или торцовое уплотнение.
- 1.4.7 Для предотвращения износа вала под сальниковой набивкой на валу имеется защитная втулка.

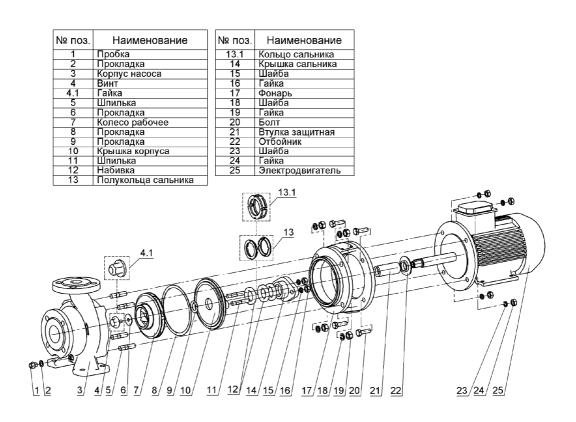


Рисунок 2 – Устройство и схема разборки с сальниковой набивкой.

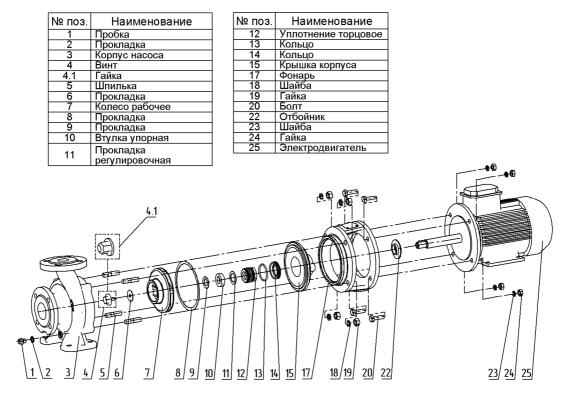


Рисунок 2а – Устройство и схема разборки с торцовым уплотнением.

1.5 Маркировка и пломбирование

- 1.5.1 На электронасосе крепится табличка, которая содержит следующие данные:
 - страна изготовитель;
 - наименование или товарный знак предприятия изготовителя;
 - знак обращения на рынке (при наличии права на его применение);
 - обозначение электронасоса;
 - подача, м³/ч;
 - напор, м;
 - допускаемый кавитационный запас, м;
 - год выпуска;
 - номер электронасоса;
 - масса электронасоса, кг;
 - клеймо ОТК;
- 1.5.2 Направление вращения обозначено на корпусе насоса стрелкой, окрашенной в красный цвет.
- 1.5.3 После консервации всасывающий и напорный патрубки закрываются заглушками и пломбируются консервационными пломбами (пятно зеленой краски).
- 1.5.4 Гарантийное пломбирование осуществляется путем нанесения меток на крепежные детали (пятно красной краски).

Места гарантийного и консервационного пломбирования указаны на рисунке 1.

1.6 Упаковка

- 1.6.1 Электронасос поставляется на деревянных салазках или в деревянном ящике.
- 1.6.2 Наружные и внутренние неокрашенные поверхности электронасоса законсервированы.

Срок действия консервации – 2 года.

1.6.4 Эксплуатационная документация вложена в водонепроницаемый пакет.

2 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения



Обслуживающий персонал должен находиться не более 45 минут в смену на расстоянии 1 м около электронасосов, уровень звука которых более 80 дБА.

В остальное время обслуживающий персонал должен находиться в малошумном помещении с уровнем звука не более 75 дБА.




ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЭЛЕКТРОНАСОС ЗАЗЕМЛИТЬ.



НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПУСК ЭЛЕКТРОНАСОСА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТЬЮ.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ ЭЛЕКТРОНАСОС ЗА МЕСТА, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СХЕМОЙ СТРОПОВКИ, ПРИВЕДЁННОЙ НА РИСУНКЕ 3.

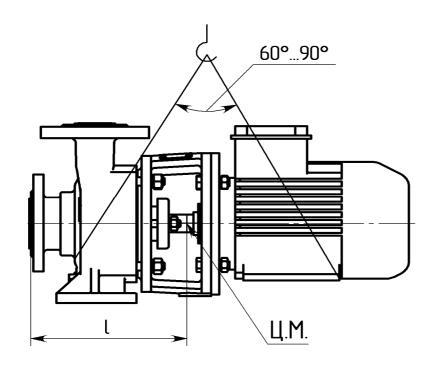

Типоразмер	L, мм
электронасоса	
KM50-32-125	205
KM65-50-125	265
KM65-50-160	200
KM80-65-160	300
KM100-80-160	370
KM80-50-200	430
KM100-65-200	1
KM100-65-250	580
KM150-125-250	405

Рисунок 3- Схема строповки

2.2 Подготовка к монтажу

- 2.2.1 После доставки электронасоса на место установки необходимо убедиться в наличии заглушек на входном и выходном патрубках и сохранности консервационных и гарантийных пломб, проверить наличие эксплуатационной документации.
- 2.2.2 Место установки электронасоса должно удовлетворять следующим требованиям:
- должен быть обеспечен свободный доступ к электронасосу при эксплуатации, а также возможность сборки и разборки;
- масса фундамента должна не менее, чем в четыре раза превышать массу электронасоса;
- -на электронасосе, работающем с разрежением, на входе обязательна установка обратного приёмного клапана;
- при наличии в напорной линии статического давления, вызывающего образование обратного потока в электронасосе при его остановке, установка обратного клапана обязательна;

-для обеспечения безкавитационной работы электронасоса всасывающий трубопровод должен быть герметичным, не иметь резких перегибов, подъемов и, по возможности, коротким и прямым;

- -всасывающий трубопровод, как правило, должен иметь непрерывный подъем к электронасосу не менее 1 см на 2 метра длины;
- диаметры напорного и всасывающего трубопроводов должны быть не менее диаметров соответствующих патрубков; если диаметр трубопровода больше диаметра патрубка, между ними устанавливается концентрический переход с углом конусности не более 10⁰ на напорном трубопроводе и эксцентрический переход с углом конусности не более 15⁰ на всасывающем трубопроводе;
- в местах изменения диаметров всасывающего трубопровода следует также применять эксцентрические переходы;
- -при установке фильтра на всасывающем трубопроводе, площадь его живого сечения должна быть в 3-4 раза больше площади всасывающего патрубка.

2.3 Монтаж

- 2.3.1 Условная схема монтажа электронасоса приведена на рисунке 4.
- 2.3.2 Установить электронасос на заранее подготовленный фундамент.
- 2.3.3 Установить фундаментные болты в колодцы фундамента и залить колодцы быстросхватывающимся цементным раствором.
- 2.3.4 После затвердевания цементного раствора выставить электронасос горизонтально с помощью уровня по напорному патрубку и прокладок.
- 2.3.5 Удалить консервацию со всех наружных поверхностей электронасоса и протереть их ветошью, смоченной в керосине или уайт-спирите.

Перед присоединением трубопроводов расконсервировать электронасос двукратным заполнением внутренней полости горячей водой, прокрутить вал вручную с последующим сливом воды.

Расконсервация проточной части электронасоса не производится, если консервирующий состав не оказывает отрицательного влияния на перекачиваемую жидкость.

- 2.3.6 Входной и выходной трубопроводы должны быть закреплены на отдельных опорах. Передача нагрузок от трубопроводов на фланцы электронасоса не допускается.
- 2.3.7 Присоединить выходной и входной трубопроводы. Допустимая непараллельность фланцев не должна быть более 0,15 мм на длине 100 мм.

Трубопроводы не должны нагружать патрубки силой более 1000 Н (100 кгс) и моментом более 300 Н м (30 кгс м).

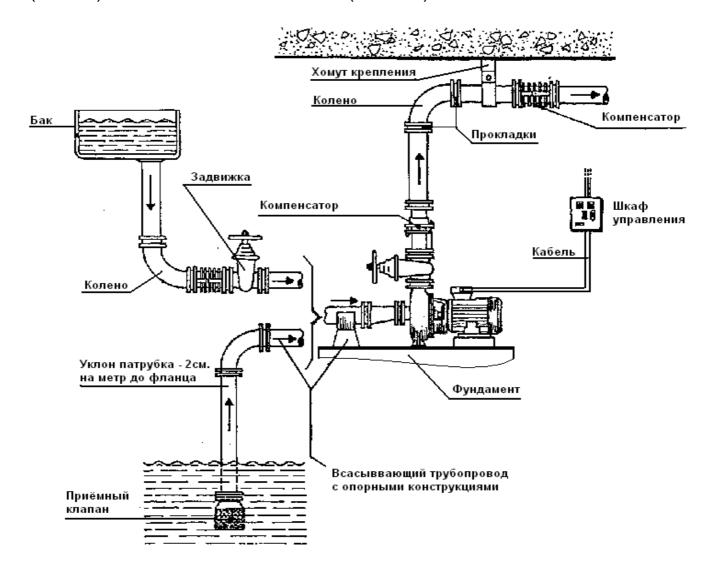


Рисунок 4 – Условная схема монтажа

ВНИМАНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПРАВЛЯТЬ ПЕРЕКОС ПОДТЯЖКОЙ БОЛТОВ ИЛИ ПОСТАНОВКОЙ КОСЫХ ПРОКЛАДОК.

- 2.3.8 Длина прямого участка трубы перед электронасосом должна быть не менее шести диаметров входного патрубка электронасоса.
- 2.3.9 На входном трубопроводе устанавливается задвижка или обратный приемный клапан, на выходном обратный клапан и задвижка, причем обратный клапан устанавливается между задвижкой и электронасосом.
- 2.3.10 Установить приборы измерения давления на входной и выходной линии электронасоса:
- на всасывании мановакуумметр (устанавливается непосредственно перед электронасосом);
- на нагнетании манометр (устанавливается непосредственно за электронасосом);
- 2.3.11 Электронасос подключить к электрической сети через пускозащитную аппаратуру. Пускозащитная аппаратура должна соответствовать мощности и току, указанному на табличке электродвигателя.

Пускозащитная аппаратура должна обеспечивать защиту электродвигателя:

- -от короткого замыкания,
- -от перегрузки
- -от неполнофазных режимов.



ВО ИЗБЕЖАНИЕ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ПУСКА ЗАПРЕЩАЕТ-СЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОНАСОС К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ НАПРЯМУЮ ЧЕРЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ. Данное требование не относится к повторному пуску электронасоса работающего в автоматическом режиме, если повторный пуск после остановки предусмотрен этим режимом.

- 2.3.12 Пуск электронасоса может осуществляться с места его установки или дистанционно.
- 2.3.13 Устройство останова смонтировать в непосредственной близости к электронасосу, независимо от наличия дистанционного способа останова.

Данное устройство также выполняет функцию ручного аварийного отключения.

2.3.14 Нарушение (неисправность или повреждение) в схеме подключения электронасосом не должно приводить к возникновению опасных ситуаций, включая самопроизвольный пуск и невыполнение уже выданной команды на остановку.



НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАБОТА ЭЛЕКТРОНАСОСА ВНЕ РА-БОЧЕГО ИНТЕРВАЛА ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Пуск

- 3.1.1 Пуск электронасоса, работающего под заливом производить в следующей последовательности:
- открыть задвижки на всасывающем и напорном трубопроводах и заполнить электронасос жидкостью, удалив из него воздух;
- закрыть задвижку на напорном трубопроводе;
- проверить правильность направления вращения кратковременным пуском электронасоса. Вращение ротора должно быть по часовой стрелке, если смотреть со стороны двигателя;
- включить электронасос, по показаниям манометра убедиться, что напор соответствует напору при нулевой подаче. После этого плавно открыть задвижку на напорном трубопроводе, установить режим работы в пределах рекомендуемого рабочего интервала характеристики.
- 3.1.2 Пуск электронасоса, работающего с разрежением на всасывании, производить в следующей последовательности:
- открыть задвижку на всасывании;
- залить электронасос и всасывающий трубопровод жидкостью. На всасывающем трубопроводе электронасоса должен быть установлен обратный приемный клапан.

Последующие операции производить в соответствии с пуском электронасоса, работающего под заливом.

ВНИМАНИЕ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАБОТА ЭЛЕКТРОНАСОСА ПРИ ЗАКРЫТОЙ НАПОРНОЙ ЗАДВИЖКЕ СВЫШЕ 2-х МИНУТ.

ВНИМАНИЕ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСА ЗАДВИЖКОЙ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ.

- 3.1.3 Пуск электронасоса допускается на открытую задвижку на напорном трубопроводе при выполнении следующих условий:
 - система должна быть заполнена водой;
 - исключены причины возникновения гидроудара;
- электронасос должен работать в рабочем интервале характеристики;
- наличие пускозащитной аппаратуры, соответствующей мощности электродвигателя и его характеристикам.

3.2 Порядок контроля работоспособности

3.2.1 Периодически (не менее одного раза в сутки) следить за:

- уплотнением электронасоса.

При правильной подтяжке через мягкий сальник должна просачиваться жидкость отдельными каплями или тонкой струйкой;

- герметичностью соединений;
- показаниями приборов.

Резкие колебания стрелок приборов, а также повышенные шум и вибрация характеризуют ненормальную работу электронасоса. В этом случае необходимо остановить электронасос и устранить неисправности в соответствии с указаниями таблицы 5.

- 3.2.2 Остановку электронасоса осуществлять в следующей последовательности:
- плавно закрыть задвижку на напорном трубопроводе;
- выключить электронасос;
- закрыть задвижку на всасывающем трубопроводе.

3.3 Возможные неисправности и способы их устранения

3.3.1 Возможные неисправности и способы их устранения указаны в таблице 5.

Таблица 5

Наименование неис-	Вероятная причина	Способ устранения
1	2	3
1. Электронасос при	Электронасос не дос-	Залить полностью
пуске не развивает	таточно залит рабочей	электронасос.
напора, стрелки при-	жидкостью.	
боров сильно колеб-	Во всасывающем тру-	Проверить герметич-
лются	бопроводе имеется	ность всасывающей
	подсос воздуха.	линии и произвести
		подтяжку соединений.
	Увеличилось сопро-	Проверить и очистить
	тивление всасываю-	всасывающую
	щей линии вследствие	часть насоса.
	засорения.	
	_	
2. Электронасос не	Большое сопротивле-	Открыть задвижку.
обеспечивает подачу	ние на напорном тру-	
в рабочей части ха-	бопроводе.	
рактеристики	Засорилась проточная	Очистить проточную
	часть электронасоса.	часть электронасоса.

Продолжение таблицы 5

Іродолжение таблицы 5						
1	2	3				
3.Электронасос не обеспечивает тре- буемый напор при данной подаче	Работа электронасоса в кавитационном режиме.	Прикрыть задвижку на напорной линии или увеличить давление на входе в электронасос, снизить температуру жидкости.				
Чрезмерная утечка через уплотнение	Засорение каналов проточной части. Плохая набивка сальника. Давление на входе в электронасос выше допустимого. Износ уплотнения вала	Очистить проточную часть электронасоса. Проверить или заменить набивку. Отрегулировать давление на входе в электронасос. Заменить уплотнение.				
Повышенный шум и вибрация	Работа электронасоса в кавитационном режиме. Недостаточная жест-кость крепления насо-	Прикрыть задвижку на напорной линии или увеличить давление на входе в электронасос, или измерить температуру жидкости. Проверить подтяжку крепежа насоса, двига-				
	са и двигателя.	теля и трубопроводов.				

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Общие указания



ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ И ДОЛЖНА БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ СЛУЧАЙНОГО ЕГО ВКЛЮЧЕНИЯ.



ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСА ЕГО РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

- 4.1.1 Предусматриваются следующие виды технического обслуживания:
 - повседневное;
 - периодическое (не реже одного раза в 3 месяца).

Перечень основных работ, проводимых при техническом обслуживании, приведён в таблице 6.

Таблица 6

Таолица о			П
Виды обслуживания	Содержание работ и методы их проведения	Технические требования	Приборы, инструмент и материалы, необходимые для выполнения работ
1	2	3	4
	Провести	Грязь и посторонние	Ветошь,
	внешний осмотр.	предметы на насосе	стандартный
	Убедится в	не допустимы. Течь	инструмент
	отсутствии течи	через фланцевые	
	по фланцевым	соединения не	
	соединениям, при	допустима.	
	необходимости		
Повседневное	подтянуть		
Повседневное	крепёж. Визуаль-	Величина утечки не	
	но проверить	должна превышать	
	величину утечки	указанной в	
	через уплотнение	таблице 3.	
	(см.пр.3.2.1), при	Чрезмерный нагрев	
	необходимости	деталей не	
	подтянуть крышку	допускается.	
	сальника .		

Продолжение таблицы 6

1	2	3	4
	Выполнить работы		
	повседневного		
	обслуживания.		
	Произвести подтяжку		
	всех крепёжных		
	деталей насоса, а так		
	же крепления		
	насоса к фундаменту.		
	Через 4000 часов		
	работы провести		Стандартный
	ревизию проточной		инструмент
	части (корпуса насоса,		
Периодиче-	крышки корпуса и ра-		
ское	бочего колеса).		
	При наличии износа на		
	втулке защитной		
	заменить её.		

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАЗБОРКИ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ МЕРЫ ПРОТИВ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАСОСА. ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА НА ВСАСЫВАЮЩЕМ И НАПОРНОМ ТРУБОПРОВОДЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКРЫТА.

- 4.2 Разборка
- Отключить электронасос от электрической сети.
- закрыть запорную арматуру на всасывающем и напорном трубопроводе.
- отвернуть пробку 1 в корпусе насоса 3 и слить жидкость (см.рисунок 2, 2а);
- демонтировать насос;
- отвернуть гайки 19, снять корпус насоса и прокладку 8;
- отвернуть винт 4 (гайку 4.1), снять прокладку 6, рабочее колесо 7 и прокладку 9;
 - для насосов с сальниковым уплотнением (см.рисунок 2):
- отвернуть гайки 16, снять крышку сальника 14;
- снять крышку корпуса 10, вынуть сальниковую набивку 12 и полукольца сальника 13 (кольцо сальника 13.1) из крышки корпуса и снять втулку защитную 21;
 - для насосов с торцовым уплотнением (см.рисунок 2a):
- снять втулку упорную 10, прокладку регулировочную 11, вращающийся узел торцового уплотнения 12;
- снять отбойник 22 с вала электродвигателя 25 (см.рисунок 2, 2а);
- отвернуть гайки 24 с болтов 20 и снять фонарь17.

4.3 Сборка

- 4.3.1 Сборку электронасоса производить в порядке, обратном разборке. Перед сборкой электронасоса все детали необходимо очистить от грязи и ржавчины, острые кромки у всех деталей притупить.
 - 4.3.2 Особенности сборки с торцовым уплотнением:
- -при сборке особое внимание уделить чистоте рабочего места и деталей уплотнения,
- -тщательно очистить посадочные места, царапин избегать,
- -при установке допускаются только незначительные осевые усилия,
- -избегать перекосов,
- -для снижения фрикционных сил при установке торцового уплотнения вал и посадочное отверстие в кольце смазать мыльной водой.
- -поверхности трения колец торцового уплотнения непосредственно перед установкой протереть тканью, чтобы были чистыми, сухими, без пыли.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ


- 5.1 Электронасосы могут транспортироваться любым закрытым видом транспорта.
 - 5.2 Условия транспортирования и хранения электронасоса:
- в части воздействия климатических факторов внешней среды 4(Ж2) ГОСТ 15150-69 (навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в условно чистой атмосфере),
- -в части воздействия механических факторов С ГОСТ 23170-78 (перевозка различными видами транспорта).
 - 5.3 Срок хранения 2 года в условиях 4(Ж2) ГОСТ 15150-69.
- 5.4 При хранении электронасоса свыше 2-х лет (по истечении срока действия консервации) следует произвести анализ состояния консервации и, при необходимости, произвести переконсервацию.

6 УТИЛИЗАЦИЯ


- 6.1 Электронасос не содержит веществ, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 6.2 Электронасос, достигший предельного состояния и не подлежащий восстановлению, использовать в дальнейшем не допускается.
- 6.3 Для предотвращения использования электронасоса после прекращения его эксплуатации, он должен быть разобран и утилизирован по усмотрению потребителя.

Приложение А (Справочное)


Графические характеристики электронасосов, испытанных на воде

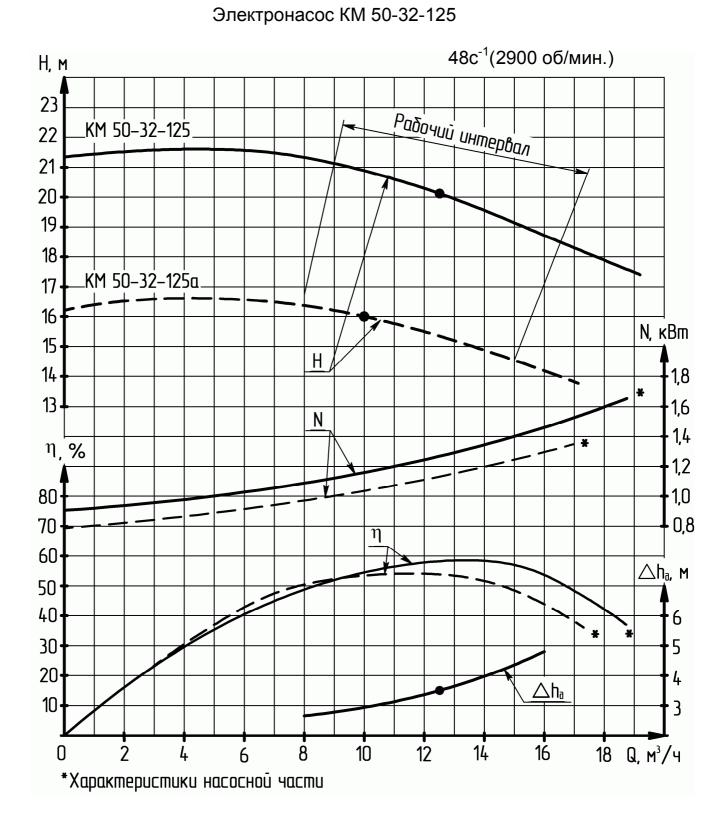


Электронасос КМ 65-50-125

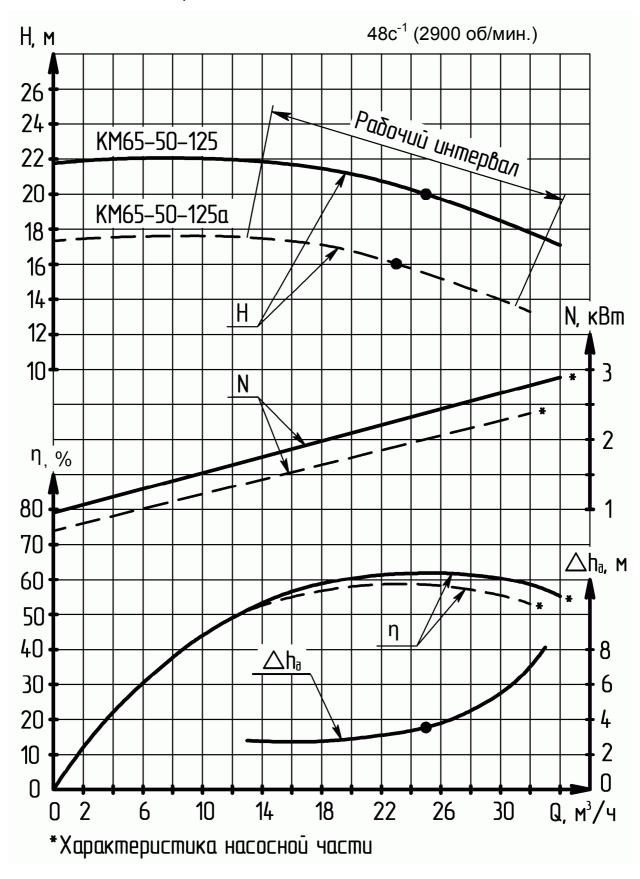

Электронасос КМ 65-50-160

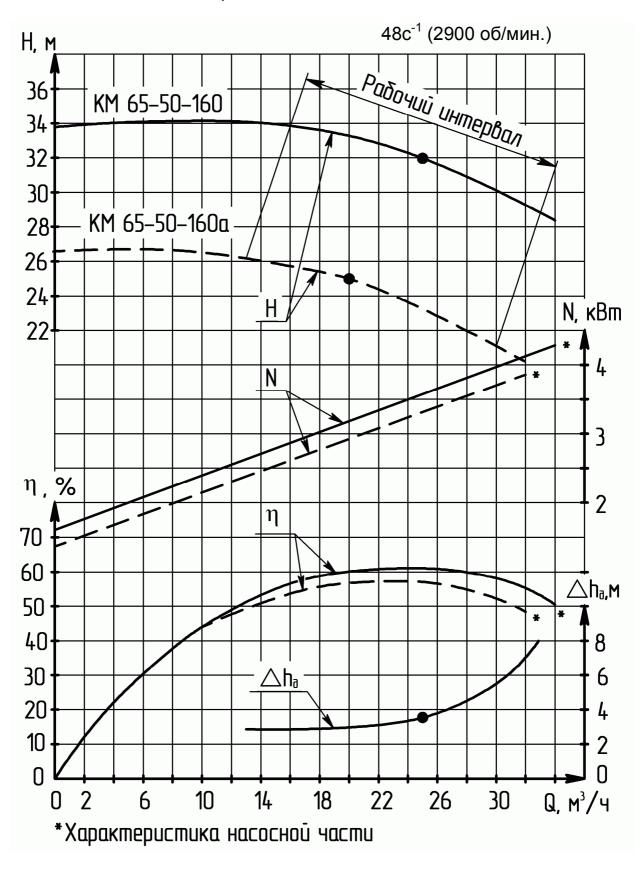


Электронасос КМ 80-65-160

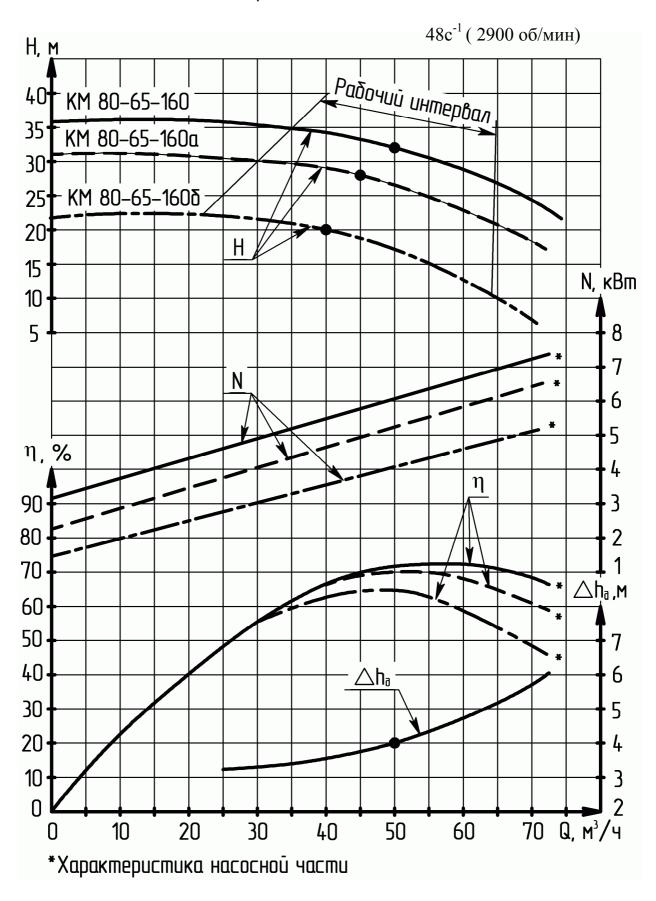


Продолжение Приложения А


Электронасос КМ 80-50-200

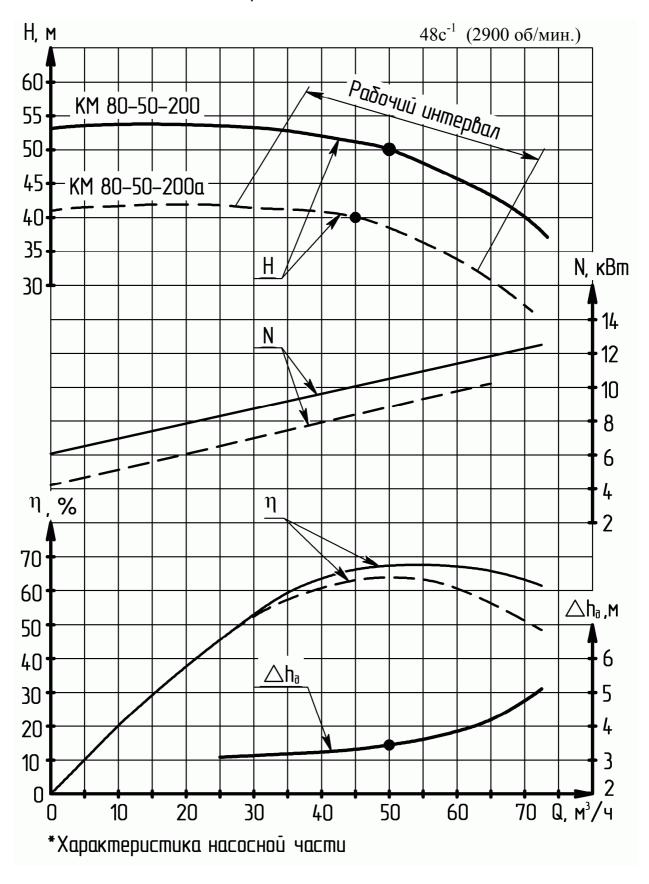


Электронасос КМ 100-80-160

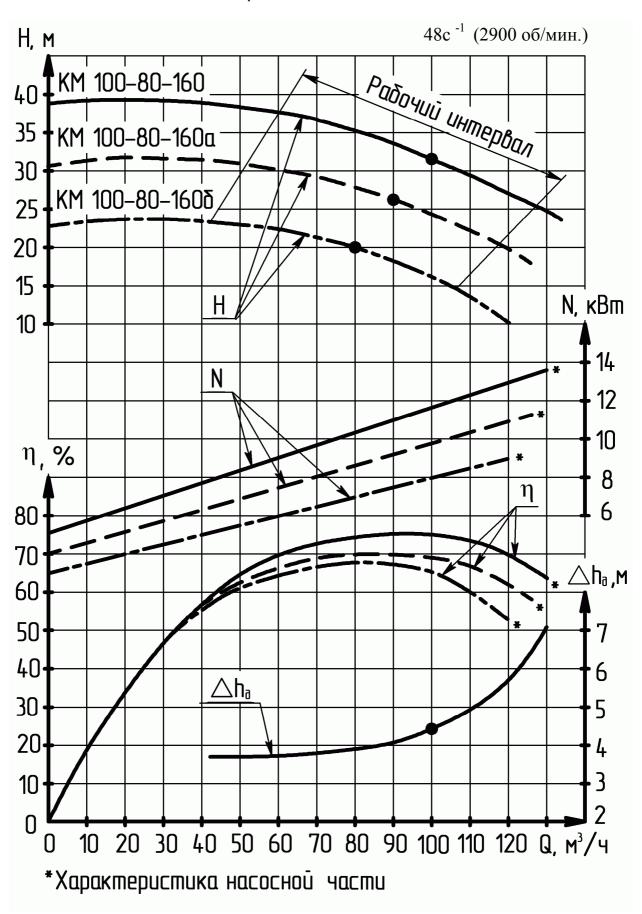


Электронасос КМ 100-65-200

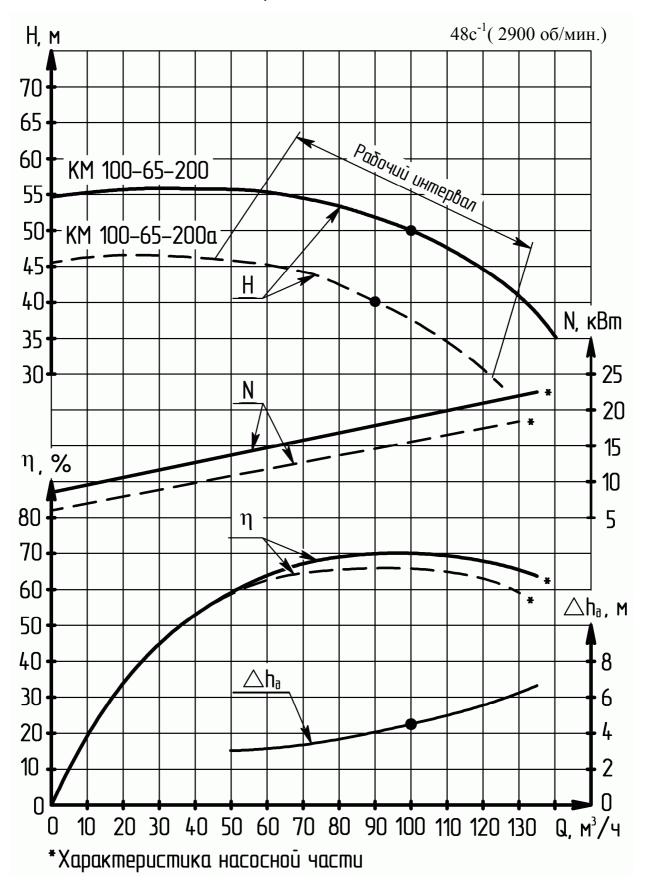

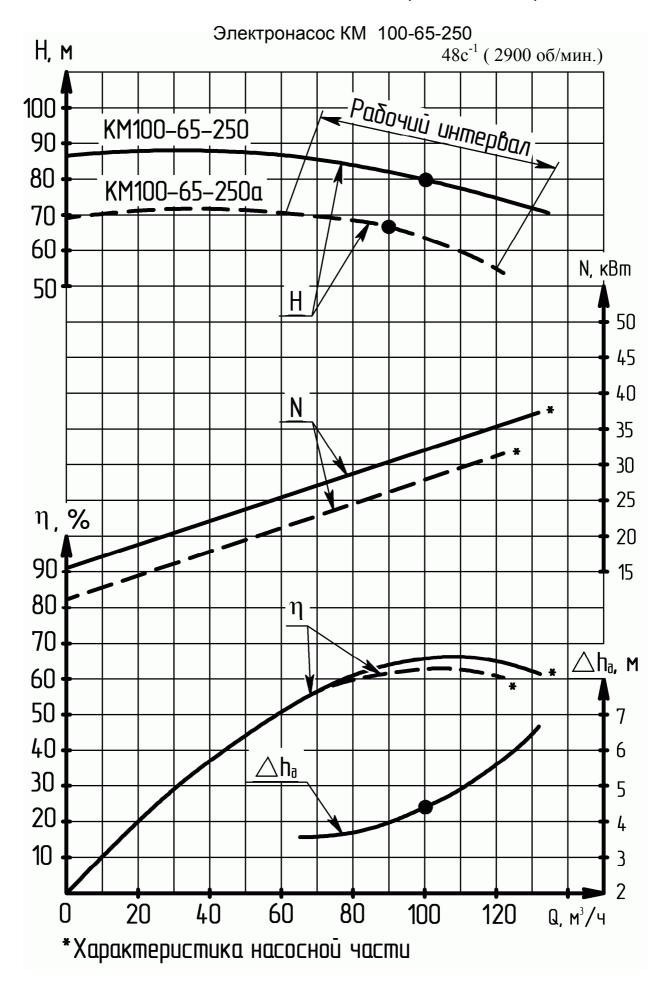

Электронасос КМ 150-125-250

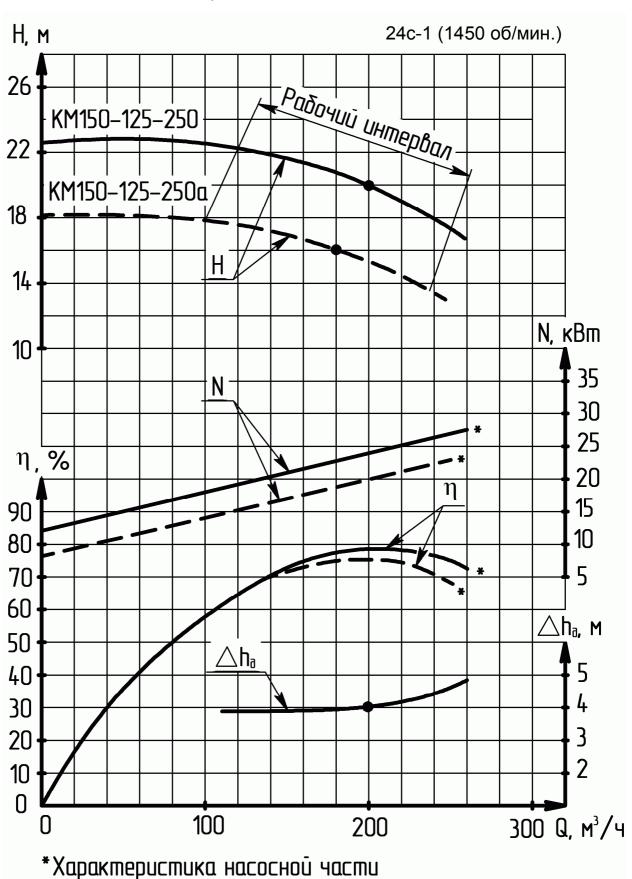

Приложение Б (Рекомендуемое)

ВИБРОШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Марка		Среднеквадратическое значение виброскорости, мм/с (логарифмический уровень виброскорости дБ), не более				
Типоразмер электронасоса	электро- двигателя	стоянии 1м. от наружного кон- тура электро- насоса, не более	В октавных полосах час- тот в диапазо- не от8 до 63 Гц в местах крепления электронасоса к фундаменту	В местах расположения подшипников, в плоскости перпендикулярной оси вращения насоса по трем взаимно перпендикулярным направлениям			
1	2	3	4				
KM50-32-125	АИР80В2Ж						
KM50-32-125a	АИР80А2Ж						
KM65-50-125 KM65-50-125a	АИР100S2Ж						
KM65-50-160	АИР100L2Ж	80	2,0 (92)	4,5 (99)			
KM65-50-160a	АИР100S2Ж		_,	.,0 (00)			
KM80-65-160	A 14D 4 4 0 M 40 M 6						
KM80-65-160a	АИР112М2Ж						
КМ80-65-160б	АИР100L2Ж						
KM80-50-200	АИР160S2Ж						
KM80-50-200a	АИР132М2Ж						
KM100-80-160	АИР160S2Ж						
KM100-80-160a	АИР132М2Ж						
КМ100-80-160б	АИР112М2Ж						
KM100-65-200	АИР180М2Ж	85	2,8 (95)	4,5 (99)			
KM100-65-200a	АИР180S2Ж			, ,			
KM100-65-250	АИР200L2Ж						
KM100-65-250a	АИР200М2Ж						
KM150-125-250	АИР160М4Ж						
KM150-125-250a	АИР160S4Ж						

Примечание – Характеристики уточняются после проведения испытаний установочной серии электронасосов.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	Номера листов				_		Входящий		
Изм	изме- ненных	заме- нен- ных	Но-	анну- лиро- ван- ных	тов в	№ до- ку- мента	№ сопро- води- тельного документа и дата	Под- пись	Дата