


# Схема сборки Модуля сушильного для обуви Союз-10

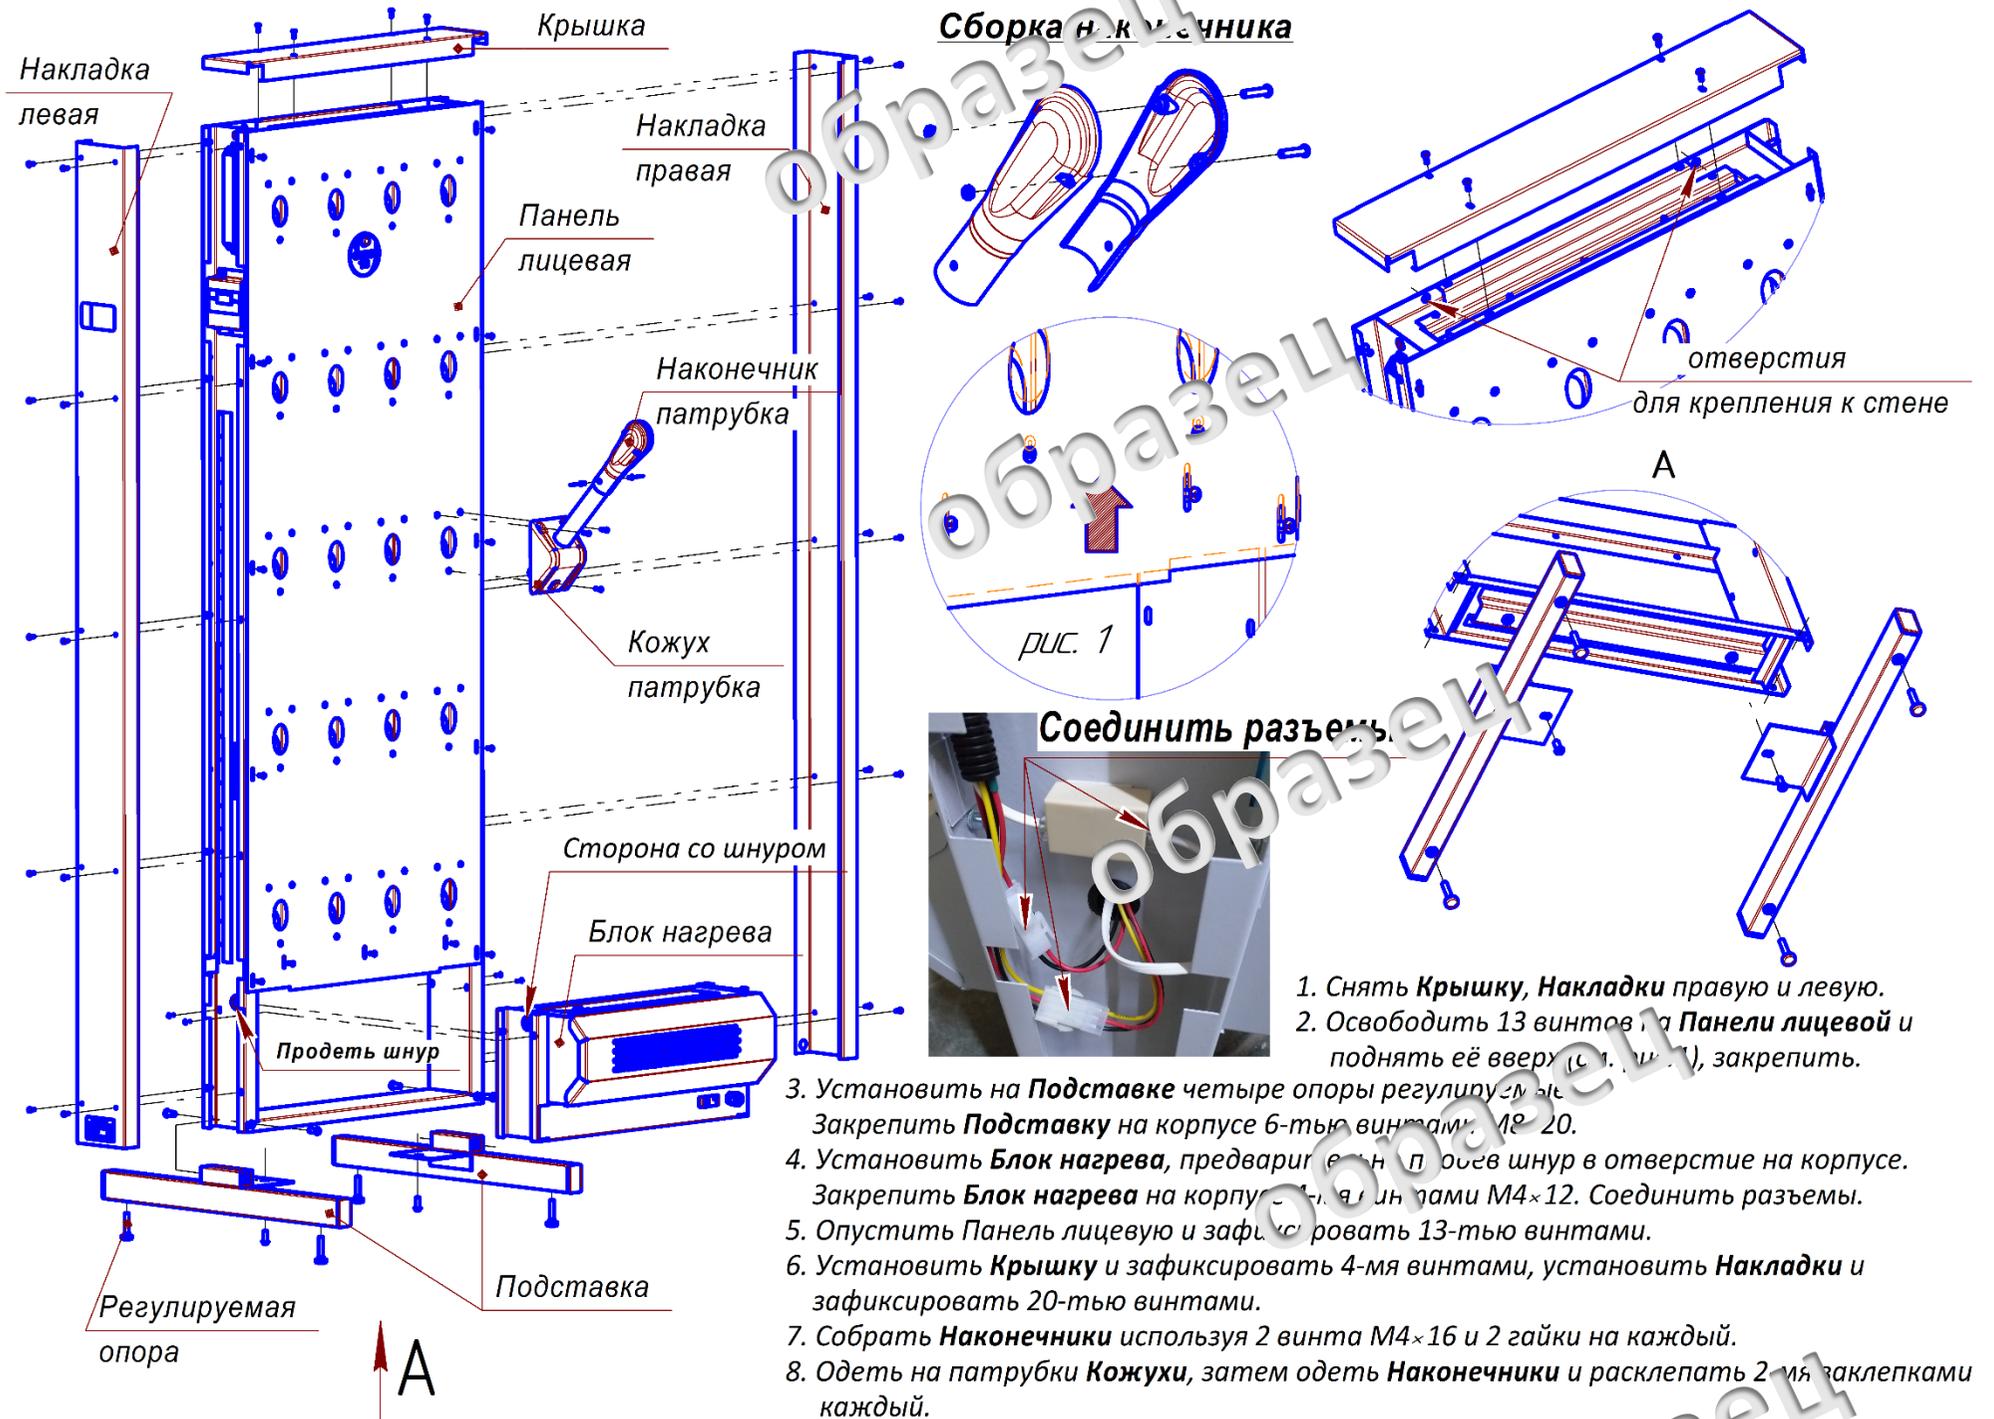

Сборка наконечника

рис. 1

1. Снять **Крышку**, **Накладки** правую и левую.
2. Освободить 13 винтов на **Панели лицевой** и поднять её вверх (см. рис. 1), закрепить.
3. Установить на **Подставке** четыре опоры регулируемые. Закрепить **Подставку** на корпусе 6-тью винтами М8×20.
4. Установить **Блок нагрева**, предварительно вставить шнур в отверстие на корпусе. Закрепить **Блок нагрева** на корпусе 4-мя винтами М4×12. Соединить разъемы.
5. Опустить **Панель лицевую** и зафиксировать 13-тью винтами.
6. Установить **Крышку** и зафиксировать 4-мя винтами, установить **Накладки** и зафиксировать 20-тью винтами.
7. Собрать **Наконечники** используя 2 винта М4×16 и 2 гайки на каждый.
8. Одеть на патрубки **Кожухи**, затем одеть **Наконечники** и расклепать 2-мя заклепками каждый.
9. Установить **Патрубки** на **Панели лицевой**. Использовать по 2 винта М4×16.